



Kvalitet

Den nyeste teknologien, de beste materialene og kvalitetskontroll i alle ledd av produksjonen, sammen med egne testlaboratorier, garanterer høyeste kvalitet.



Service

Profesjonell og rask service er Drutex sitt kjennetegn - en bedrift som i mange år har satt standarden for kundeservice både før og etter kjøpet.



Sikkerhet

Dørene er utstyrt med pålitelige beslag og låser som bidrar til trygg og sikker bruk.



Smart Home

Intelligent styring av dører, vinduer, rulleskodder, fasadepersienner, myggnett, garasjeporter, porter og belysning - direkte via smarttelefonen din.



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— **SINCE 1985** —

Informasjonen i dette reklamematerialet er kun ment som generell og veiledende. Produktspesifikasjonen bør alltid verifiseres mot de tekniske opplysningene fra produsenten.



PVC-VINDUER

SKAPT AV LIDENSKAP
OG ERFARING



SAMARBEIDSPARTNER

IGLO 5 CLASSIC

5-kammers profil med en profildybde på 70 mm. Profilen er stålförsterket i både ramme og vindusblad. Vinduet er utstyrt med doble EPDM-pakninger: utvendig og innvendig.

IGLO 5*




ikke linjert vindusbladprofil

1,5 mm forsterkning
i „C“-form




2
EPDM-pakninger

mulighet
for V-Perfect-sveis
(tynn sveising)

TILPASNINGGRAMME
35 mm



RENOVERINGSRAMME
41 mm eller 65 mm

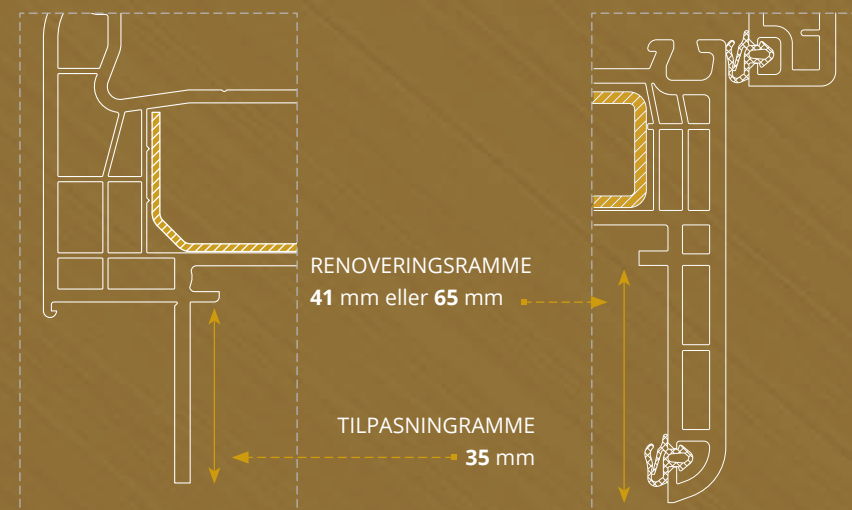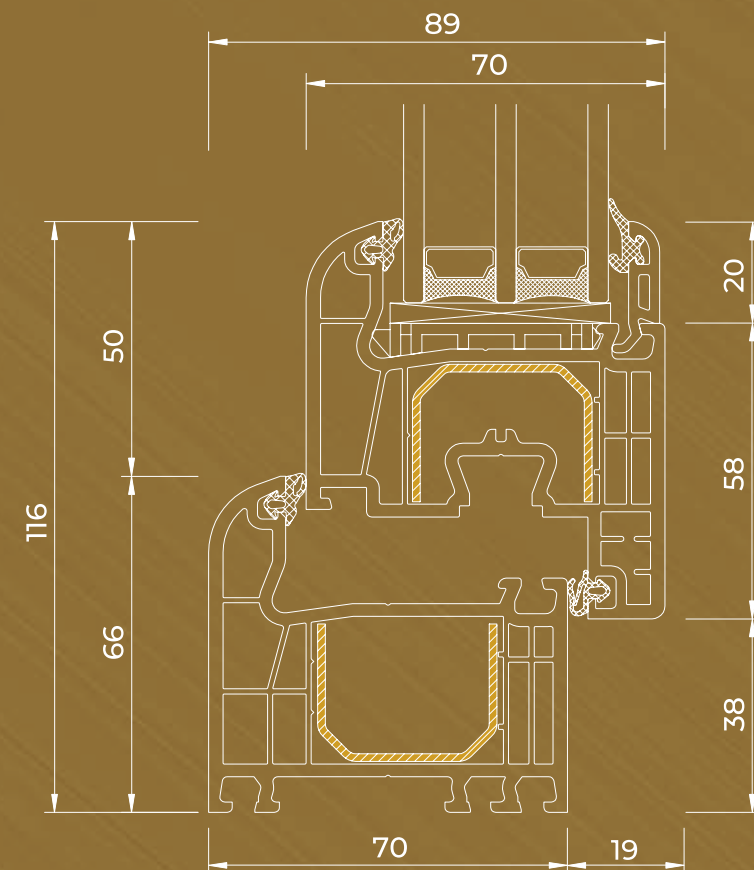

- MACO beslag med 2 innbruddssikre låsepunkter
 - glasspakke fylt med argon
 - glasspakker i tykkelser fra 18-42 mm
 - galvanisert stållamme mellom glassene eller varmkant Swisspacer Ultimate
 - mikroventilasjon
 - aluminiumshåndtak
 - EPDM-pakninger rundt ramme og glass i svart eller grå farge
 - bredt utvalg av PVC-finer i forskjellige farger
 - hvit profilfarge (antrasitt eller brun som tilvalg)
 - løftebeslag med sperre som forhindrer feil håndtaksposisjon - avhengig av vinduets høyde
 - pakning som fyller det nedre beslagssporet
 - ramme og vindusblad har C-formet stålförsterkning (2 mm for balkongdør-bladet)
 - som tilvalg: full försterkning av rammen
- * IGLO 5 - halvlinjert profil på vindusbladet

IGLO 5 CLASSIC

5
kamre

2
EPDM-pakninger

70
profildybde
/ mm /

0,86*
Uw for Ug=0,6 W/(m²K)

* verdi fastsatt ved beregningsmetoden
4th/14/4/14/4th for referansevinduet

R
renoveringsramme
41 mm eller 65 mm

A
tilpasningramme
35 mm






Profilklasse

A



IGLO LIGHT

5-kammers profil laget av førsteklasses råvarer med 70 mm profildybde som sikrer høy stabilitet. Den egenutviklede plasseringen av stålforsterkningen gir systemet ekstra soliditet. Profilen kjennetegnes av lav sammenføyningshøyde på 108 mm og kan leveres med valgfri flyttbar midtstolpe med sentralt plassert håndtak.

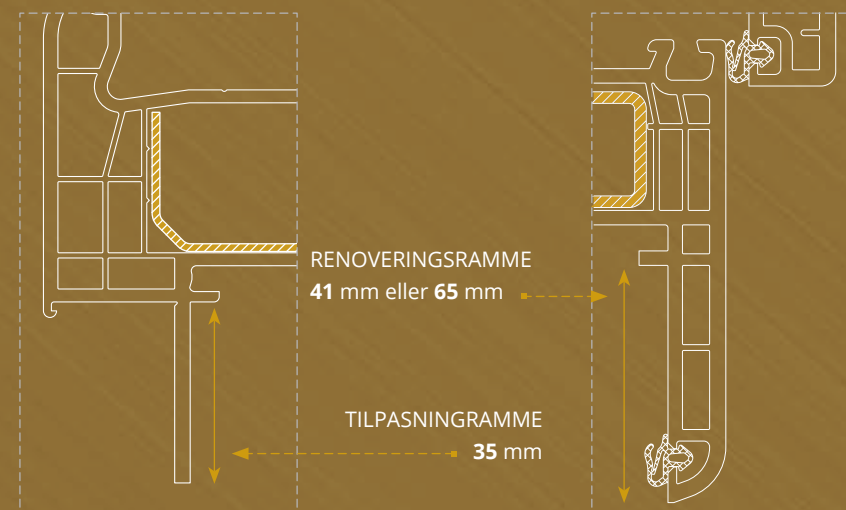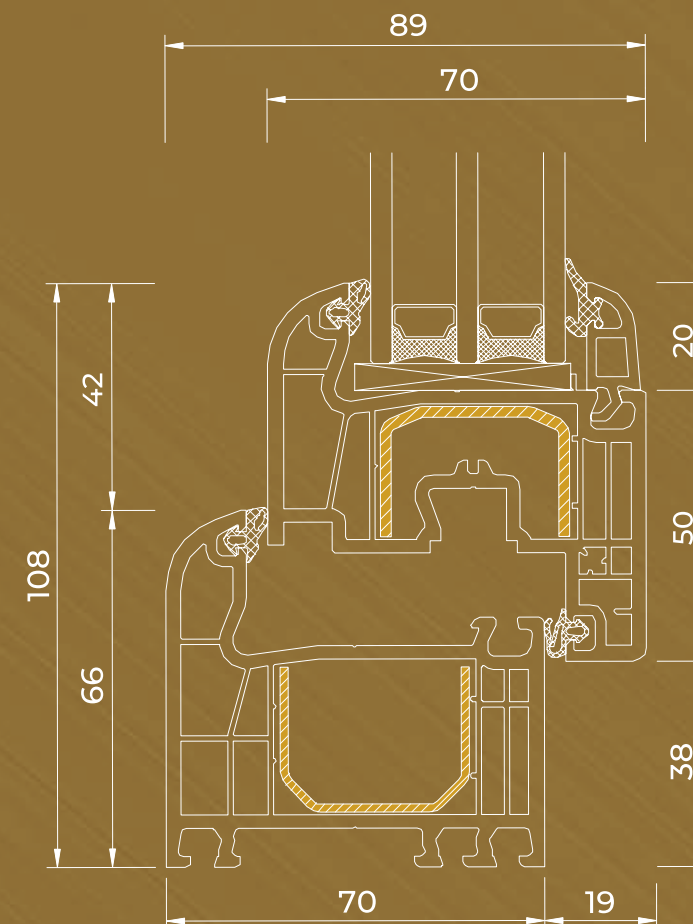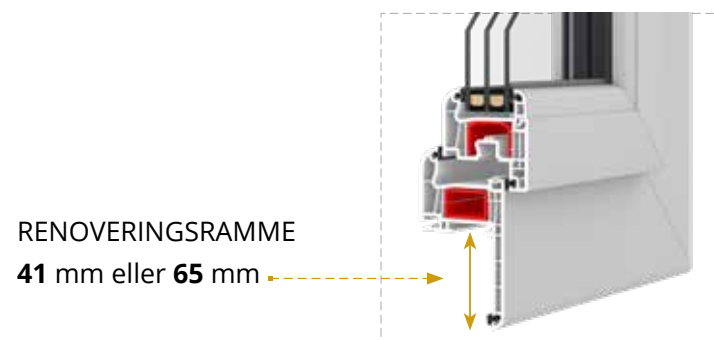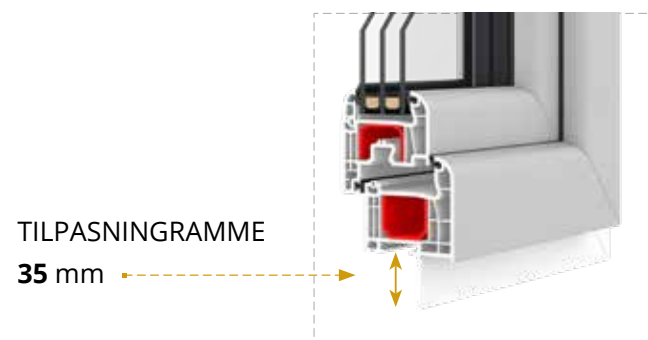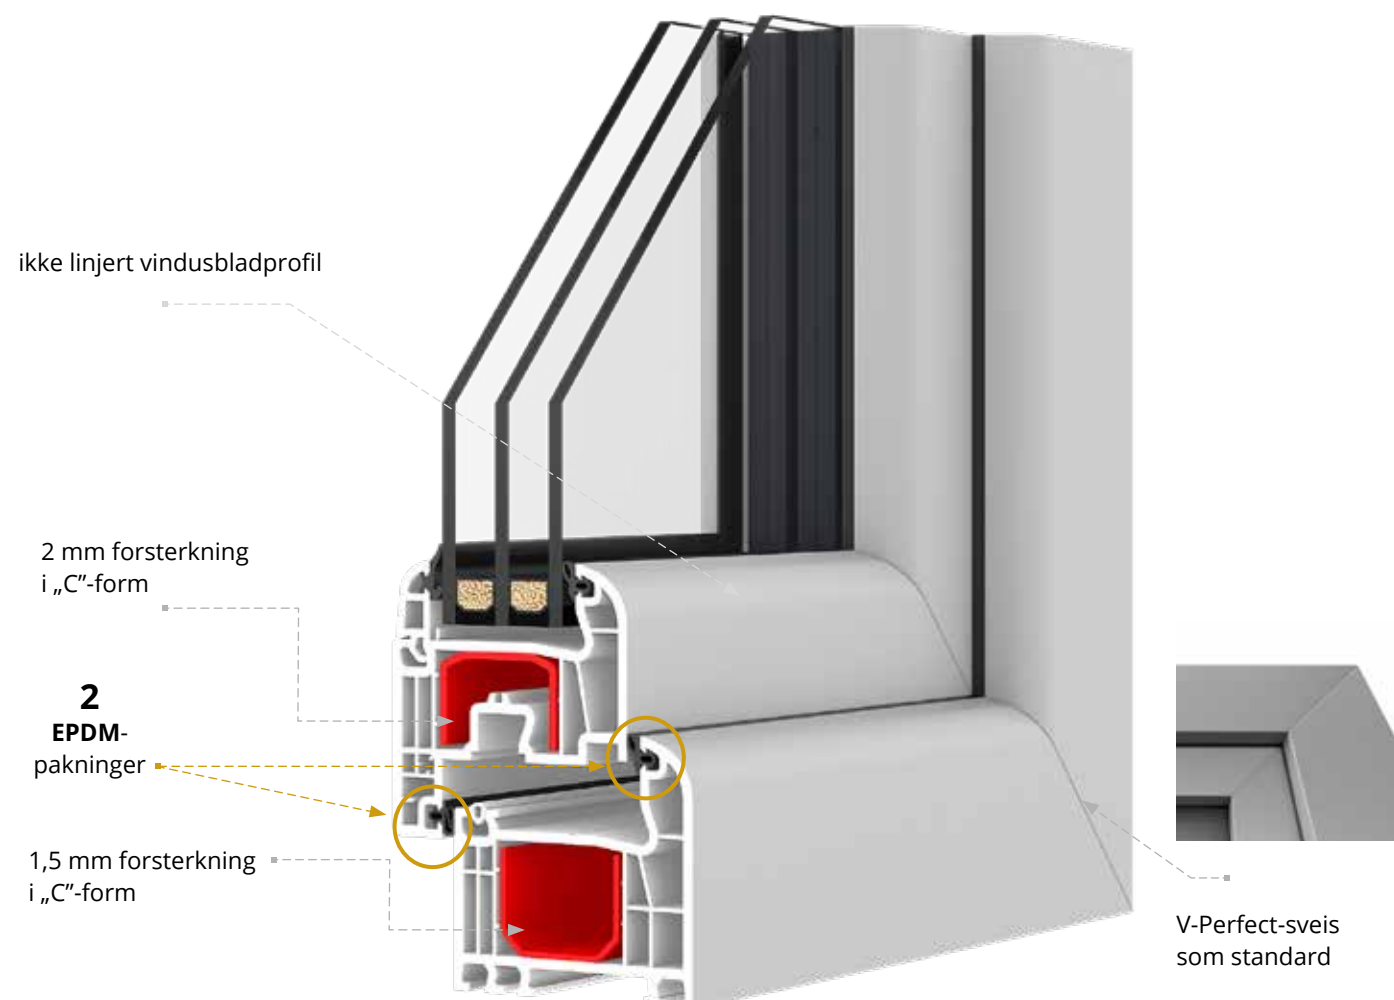

- mikroventilasjon
- aluminiumshåndtak
- MACO beslag med 2 innbruddssikre låsepunkter
- glasspakke fylt med argon
- glasspakker i tykkelser fra 18-42 mm
- galvanisert stålramme mellom glassene eller varmkant Swisspacer Ultimate
- 2 EPDM-pakninger i svart eller grå farge (utvendig og innvendig)
- bredt utvalg av PVC-finér i forskjellige farger
- løftebeslag med sperre som forhindrer feil håndtaksposisjon - avhengig av vinduets høyde
- pakning som fyller det nedre beslagssporet
- stålforsterkning i ramme og blad i „C“-form
- som tilvalg: full forsterkning av rammen

IGLO LIGHT

5

kamre

2

EPDM-pakninger

70

profildybde
/ mm /

0,88*

Uw for Ug=0,6 W/(m²K)

* verdi fastsatt ved beregningsmetoden
4th/14/4/14/4th for referansevinduet

R

renoveringsramme
41 mm eller 65 mm

A

tilpasningramme
35 mm


Profilklasse

A





IGLO EXT / Utadslående system


5-kammers profil med en profildybde på 70 mm. Profilen har stålförsterkning i både ramme og blad. Den er utstyrt med doble EPDM-pakninger: utvendig og innvendig.

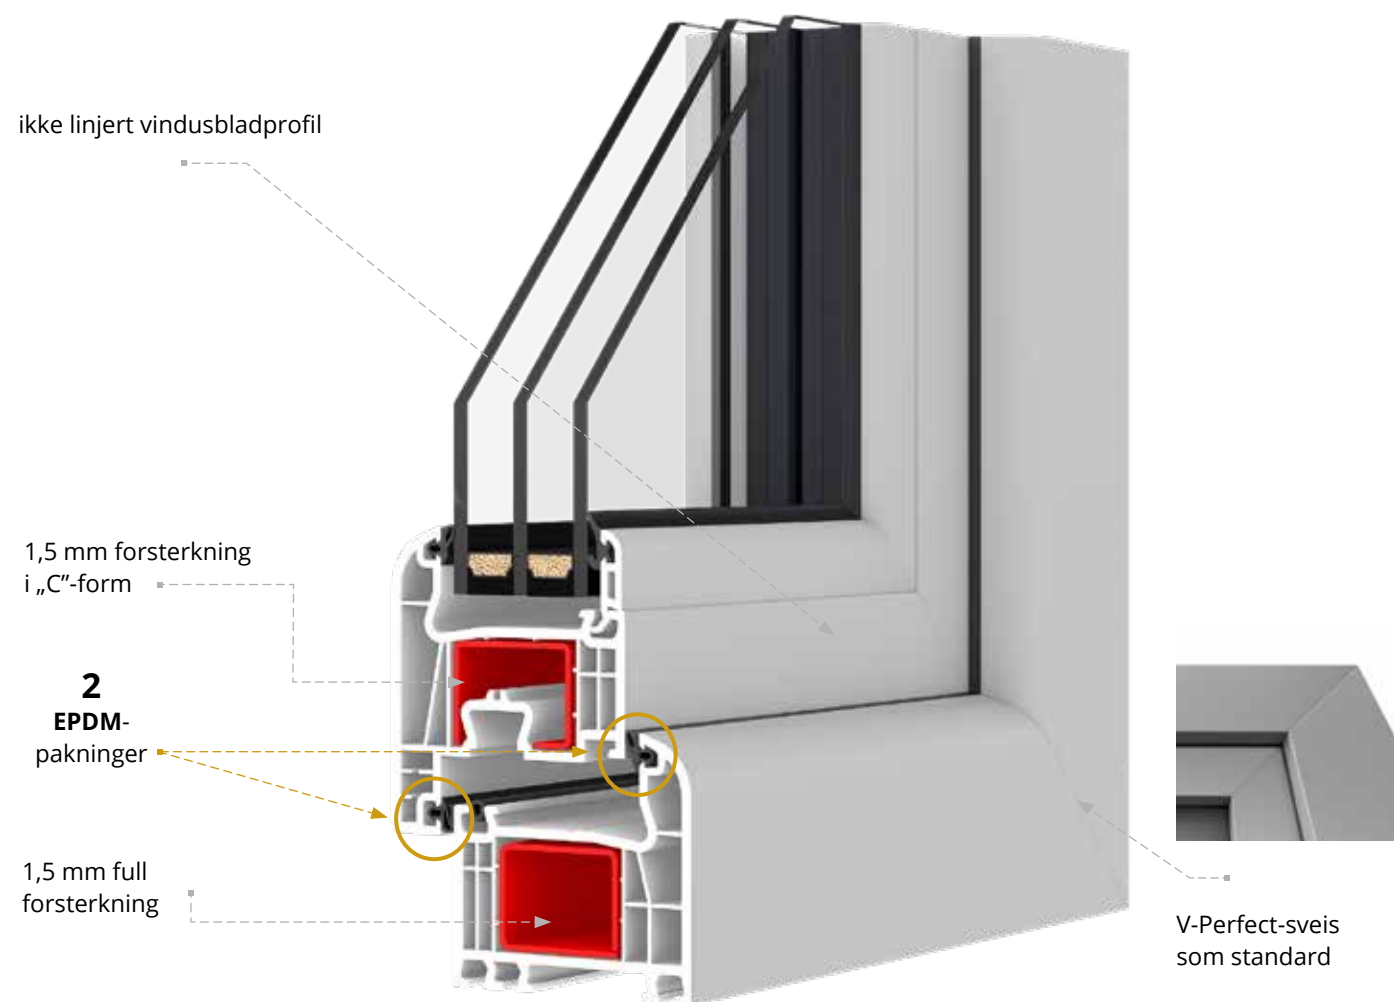

RENOVERINGSRAMME
41 mm eller 65 mm

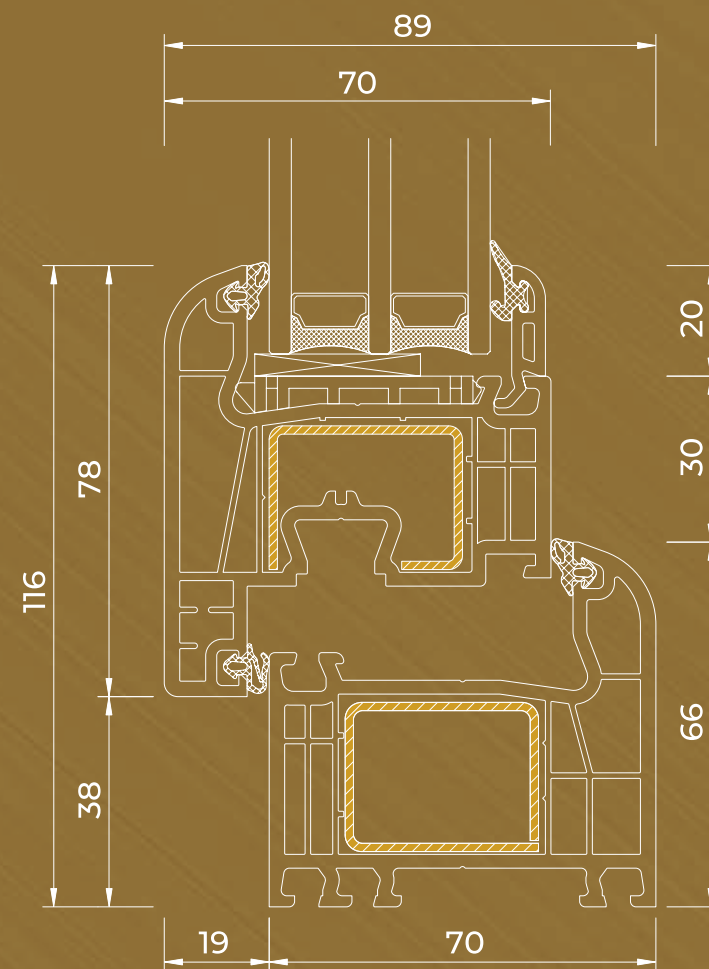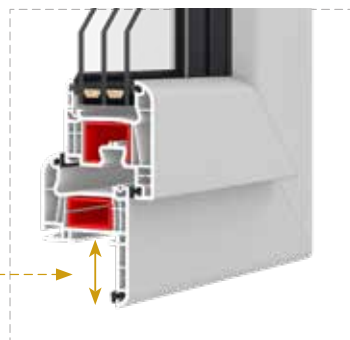

RENOVERINGSRAMME
41 mm eller 65 mm

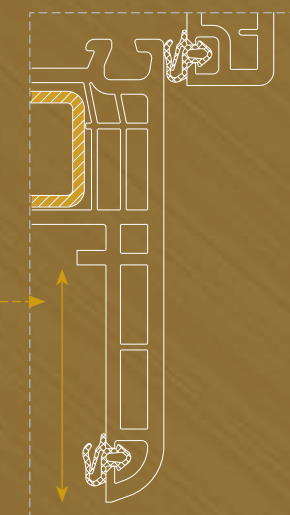

- skjulte beslag MACO Multi-Power eller dørhengsler
- glasspakker i tykkelser fra 18-42 mm
- glasspakke fylt med argon
- galvanisert stålramme mellom glassene eller varmkant Swisspacer Ultimate
- aluminiumshåndtak
- EPDM-pakninger rundt ramme og glass i svart farge
- bredt utvalg av PVC-finer i forskjellige farger
- ramme med fullstendig stålförsterkning og vindusblad med stålförsterkning i C-form (2 mm for balkongdørbladet).

IGLO EXT

5

kamre

2

EPDM-pakninger

70

profildybde
/ mm /

0,89*

Uw for Ug=0,6 W/(m²K)

* verdi fastsatt ved beregningsmetoden
4th/14/4/14/4th for referansevinduet

R

renoveringsramme
41 mm eller 65 mm


Profilklasse

A





IGLO PREMIER / Utadslående system


5-kammers profil med en profildybde på 70 mm, med stålforsterkning i både ramme og vindusblad samt doble EPDM-pakninger: utvendig og innvendig. Systemet er beregnet for vinduer som åpnes utover. For utadslående vippevinduer er det mulig å bruke saksebeslag som holder vindusbladet i åpen posisjon.

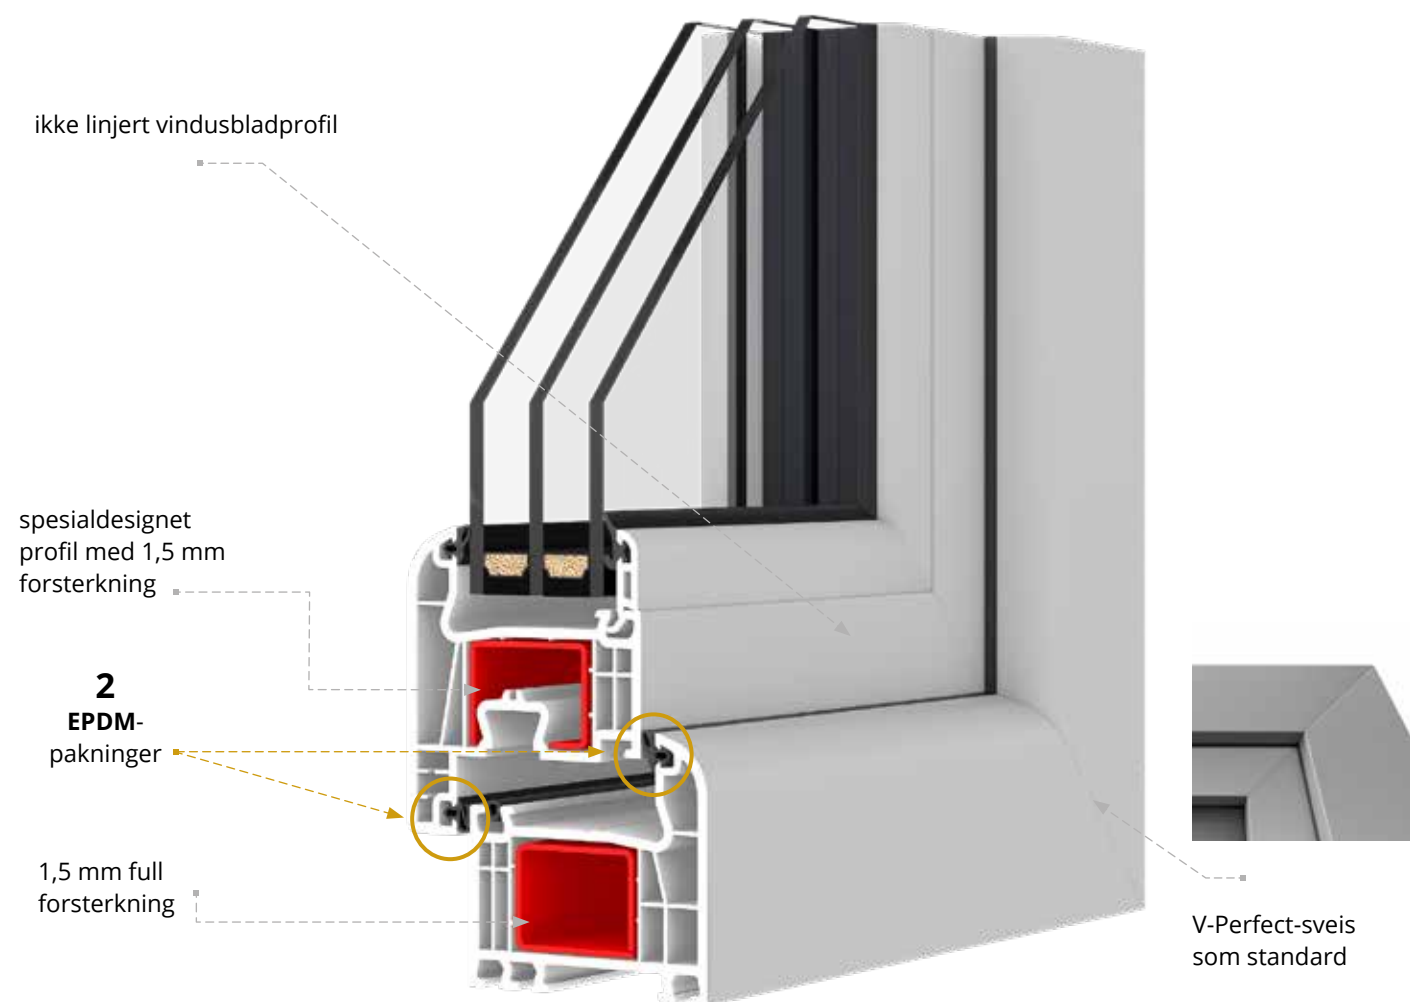

RENOVERINGSRAMME
41 mm eller 65 mm

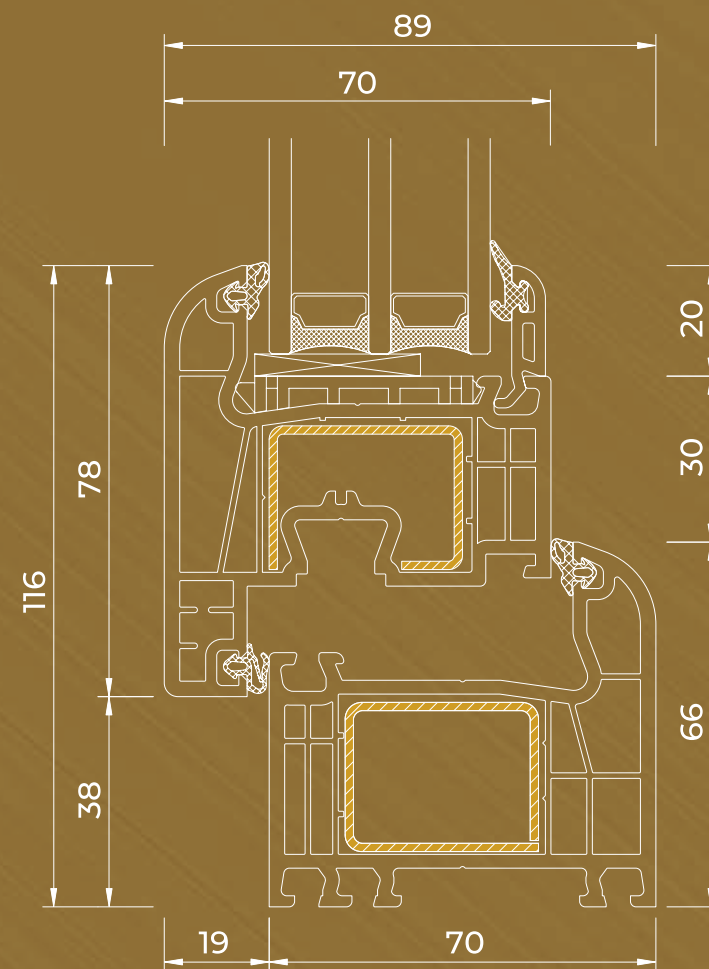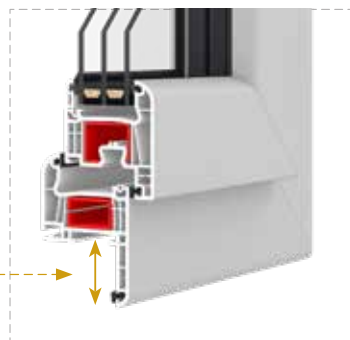

RENOVERINGSRAMME
41 mm eller 65 mm

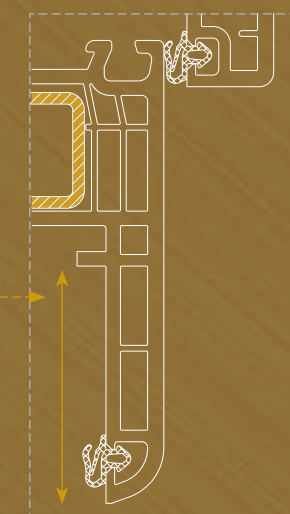

- innbruddsbeskyttelse
- glasspakker i tykkelser fra 18-42 mm
- glasspakke fylt med argon
- galvanisert stålramme mellom glassene eller varmkant Swisspacer Ultimate
- saksebeslag (usynlige når vinduet er lukket) – kun for vippevinduer, skjult i dreieposisjon
- DM20-espagnolette med dobbel rulle, som gir mulighet for enten full lukking (tett) eller lukking med ventilasjon (delvis åpen)
- aluminiumshåndtak
- EPDM-pakninger rundt ramme og glass i svart eller grå farge
- bredt utvalg av PVC-finer i forskjellige farger
- ramme med fullstendig stålforsterkning og spesialdesignet stålforsterkningsprofil for vindusbladet

IGLO PREMIER

5

kamre

2

EPDM-pakninger

70

profildybde
/ mm /

0,89*

Uw for Ug=0,6 W/(m²K)

* verdi fastsatt ved beregningsmetoden
4th/14/4/14/4th for referansevinduet

R

renoveringsramme
41 mm eller 65 mm






Profilklasse

A



IGLO EXPERT NYHET

6-kammers profil med optimaliserte veggtykkelser og skillevegggeometri med hensyn til varmegjennomgangskoeffisienten. Vindusbladets profildybde er 77 mm, noe som sikrer svært gode varme- og lydisolerende egenskaper. Systemet kjennetegnes av moderne design og høy utførelseskvalitet, og bidrar til økt tilførsel av naturlig lys, forbedret varmeisolasjon samt mer effektiv beskyttelse mot støy.

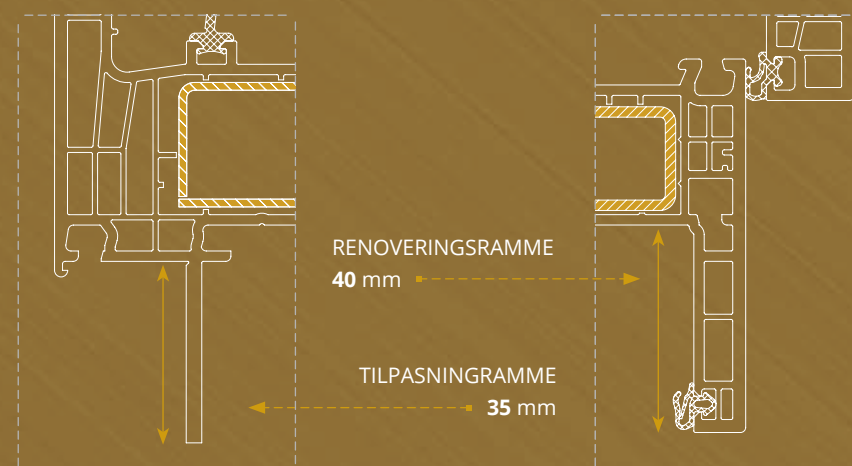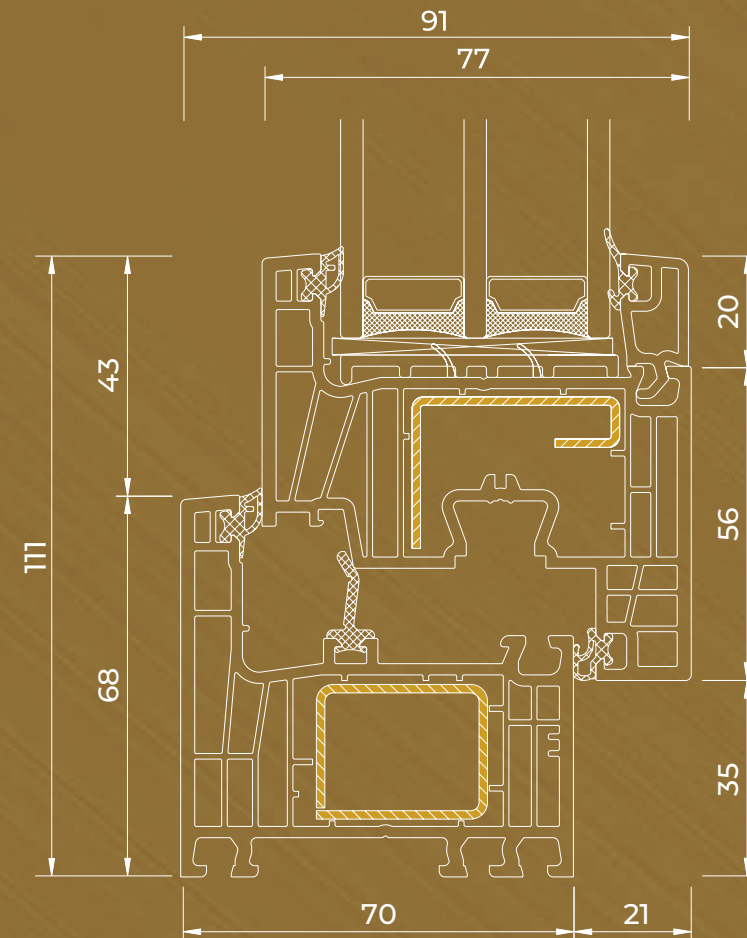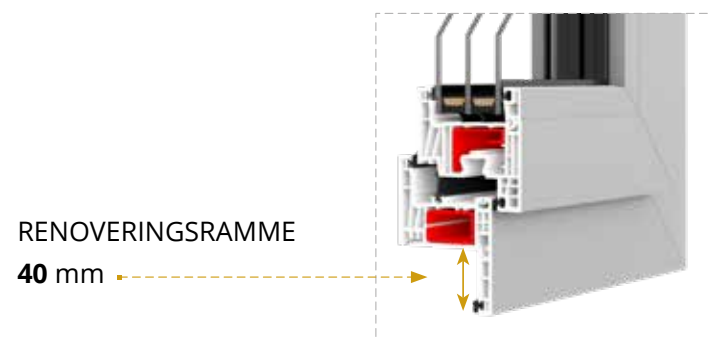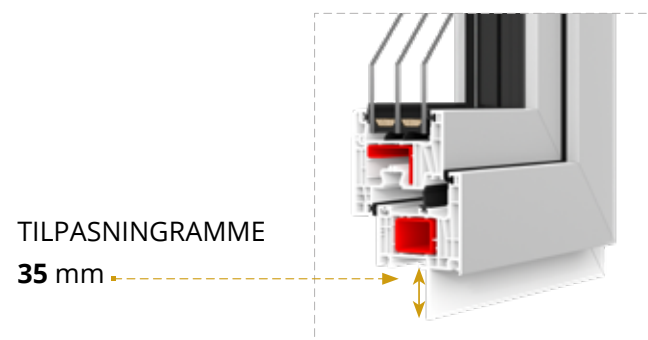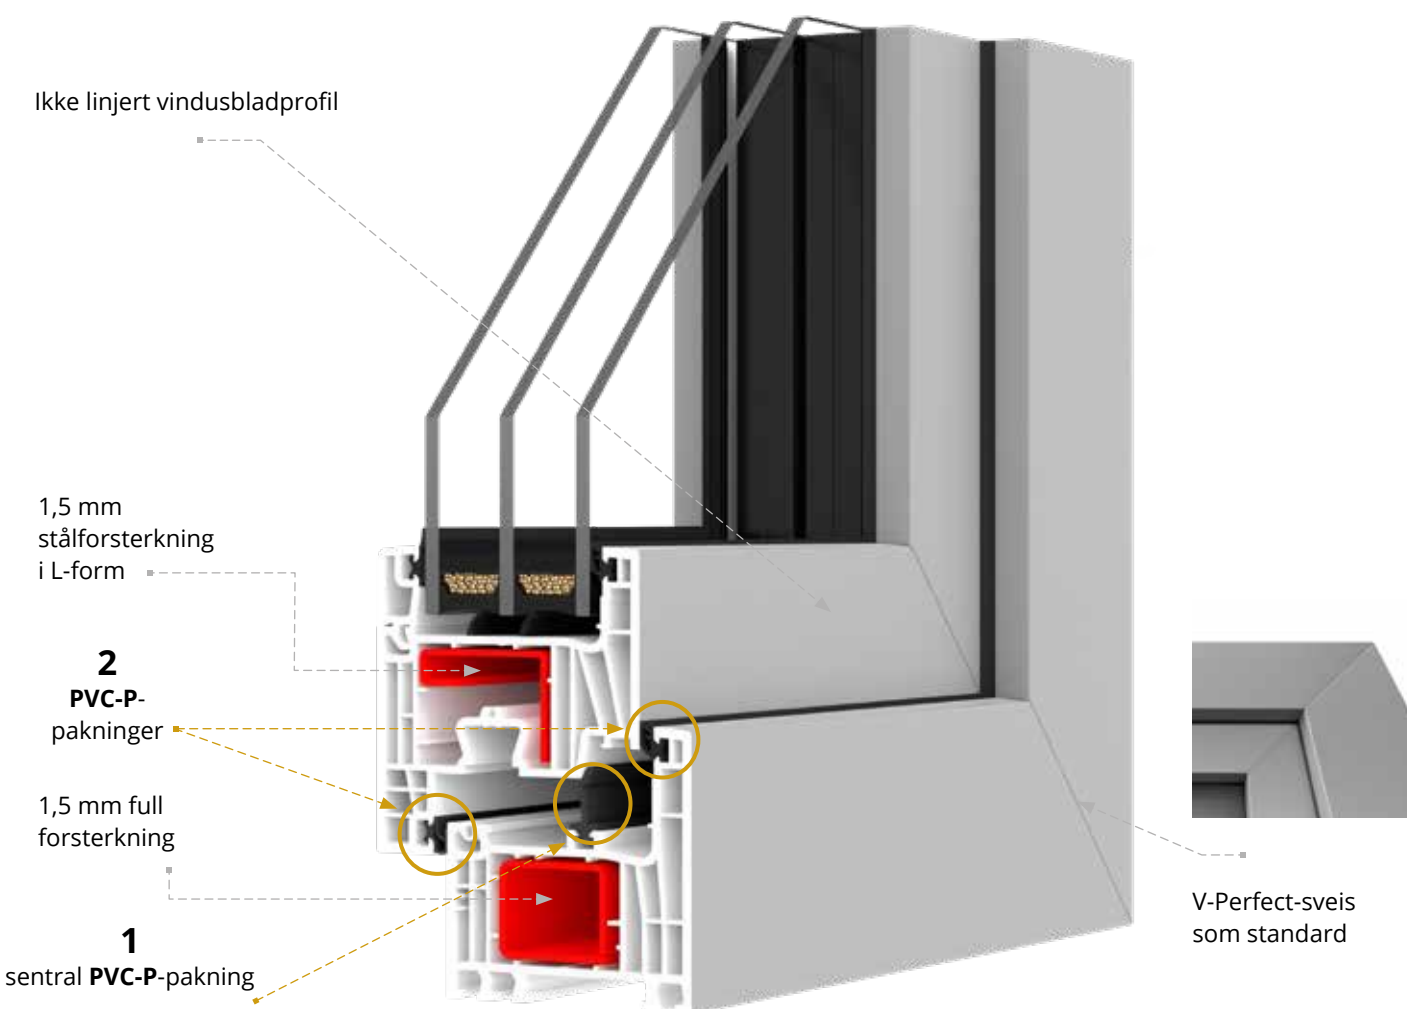

- 4 innbruddssikre låsepunkter (dersom dette er teknisk mulig)
- glasspakker i tykkelser fra 24-54 mm
- glasspakke fylt med argon
- galvanisert stålramme mellom glassene eller varmkant Swisspacer Ultimate
- mikroventilasjon
- aluminiumshåndtak
- pakninger rundt ramme og glass samt sentralpakning i svart eller grå farge
- bredt utvalg av PVC-finér i forskjellige farger
- profil i hvit, brun eller antrasittgrå farge
- løftebeslag med sperre som forhindrer feil håndtaksposisjon - avhengig av vinduets høyde
- pakning som fyller det nedre beslagssporet
- stålforsterkning av ramme og vindusblad (2 mm for balkongdørbladet)
- som tilvalg: full forsterkning av rammen
- pakning i finnen på renoveringsrammen – tilleggsutstyr

IGLO EXPERT NYHET

6
kamre

3
Pakninger sveiset i hjørnene

77 / 70
profildybde for vindusblad / ramme
/ mm /

0,73*
Uw for Ug=0,5 W/(m²K)

* verdi fastsatt ved beregningsmetoden
4th/18/4/18/4th for referansevinduet

R
renoveringsramme
40 mm

A
tilpasningramme
35 mm



IGLO ENERGY CLASSIC

7-kammers ramme- og vindusbladprofiler med en profildybde på 82 mm. Systemet er utstyrt med spesialdesignede tredoble pakninger: utvendige og innvendige pakninger i EPDM samt en sentralpakning i skummet EPDM.

IGLO ENERGY*



Ikke linjert vindusbladprofil

2 mm forsterkning
i „C“-form

2
EPDM-pakninger



1,5 mm full
forsterkning

1
sentralpakning
i skummet EPDM

V-Perfect-sveis
som standard

TILPASNINGGRAMME
35 mm

RENOVERINGSRAMME
47 mm

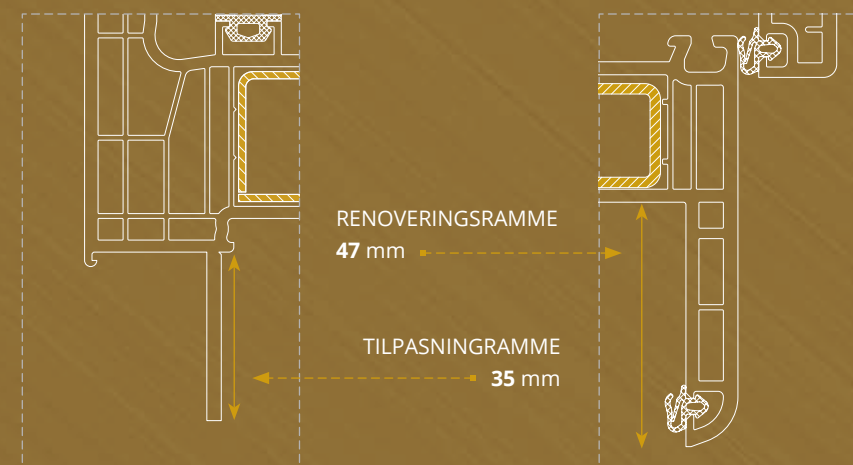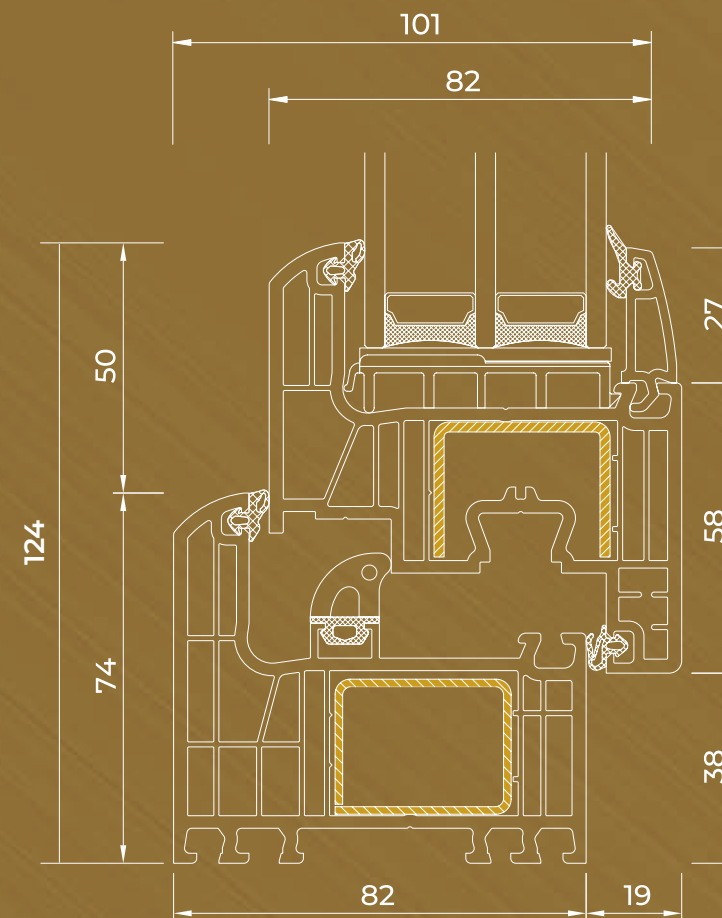

- MACO-beslag med 4 innbruddssikre låsepunkter
- glasspakker i tykkelser fra 24-52 mm
- glasspakke fylt med argon
- galvanisert stålramme mellom glassene eller varmkant Swisspacer Ultimate
- mikroventilasjon
- aluminiumshåndtak
- EPDM-pakninger rundt rammen og glasset samt sentralpakning i svart eller grå farge
- bredt utvalg av PVC-finer i forskjellige farger
- 3 profilfarger å velge mellom: hvit, brun eller antrasitt
- løftebeslag med sperre som forhindrer feil håndtaksposisjon - avhengig av vinduets høyde
- pakning som fyller det nedre beslagssporet
- ramme med fullstendig stålforsterkning og vindusblad med stålforsterkning i C-form

* IGLO ENERGY - halvlinjert profil på vindusbladet

IGLO ENERGY CLASSIC

7
kamre

3
EPDM-pakninger

82
profildybde
/ mm /

0,73*
Uw for Ug=0,5 W/(m²K)

* verdi fastsatt ved beregningsmetoden
4th/18/4/18/4th for referansevinduet

R
renoveringsramme
47 mm

A
tilpasningramme
35 mm


Profilklasse

A





IGLO ENERGY ALUCOVER

7-kammers ramme- og vindusbladprofiler med en profildybde på 93 mm sikrer høy isolasjonsevne og lang levetid for konstruksjonen. Systemet er utstyrt med en spesialdesignet aluminiumsbekledning samt et tredobbelt pakningssystem: utvendig, innvendig og sentralpakning i skummet EPDM.

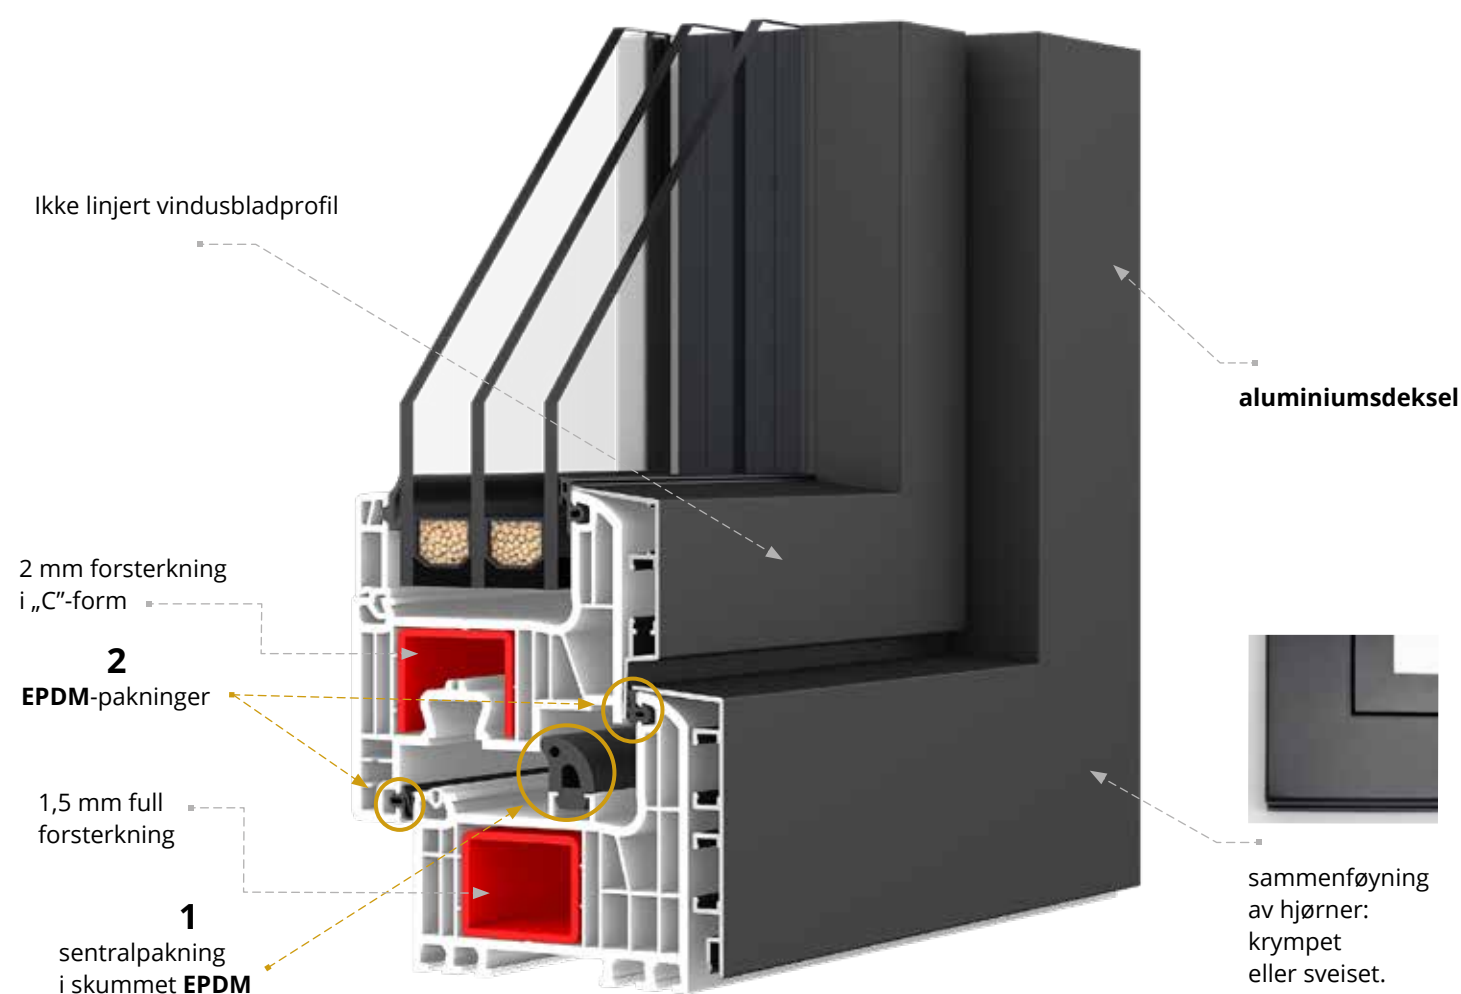

TILPASNINGRAMME
35 mm

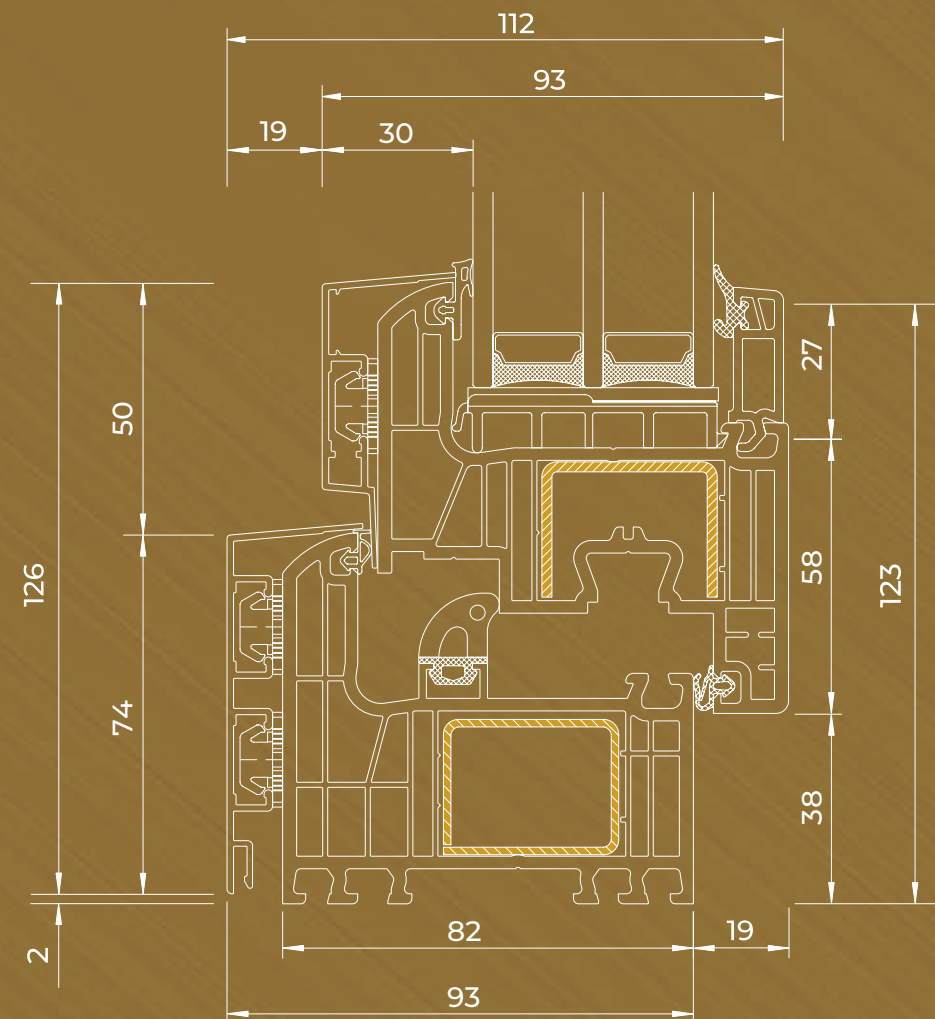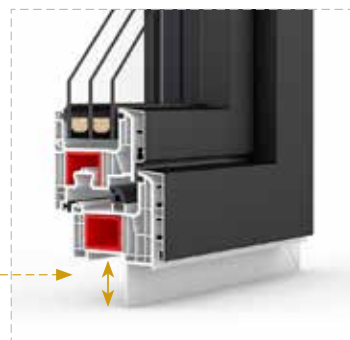

TILPASNINGRAMME 35 mm

- MACO-beslag med 4 innbruddssikre låsepunkter
- glasspakker i tykkelser fra 24-52 mm
- glasspakke fylt med argon
- galvanisert stålramme mellom glassene eller varmkant Swisspacer Ultimate
- mikroventilasjon
- aluminiumshåndtak
- EPDM-pakninger rundt rammen og glasset samt sentralpakning i svart farge
- V-Perfect-sveis som standard
- bredt utvalg av PVC-finer i forskjellige farger
- aluminiumsdeksler tilgjengelig i RAL-farger
- 3 profilmfarger å velge mellom: hvit, brun eller antrasitt
- løftebeslag med sperre som forhindrer feil håndtaksposisjon - avhengig av vinduets høyde
- pakning som fyller det nedre beslagssporet
- ramme med fullstendig stålforsterkning og vindusblad med stålforsterkning i C-form

IGLO ENERGY ALUCOVER

7
kamre

3
EPDM-pakninger

93
profildybde
/ mm /

0,76*
Uw for Ug=0,5 W/(m²K)

* verdi fastsatt ved beregningsmetoden
4th/18/4/18/4th for referansevinduet

A
tilpasningramme
35 mm



Profilklasse

A



IGLO EDGE

7-kammers ramme- og vindusbladprofiler med en profildybde på 82 mm. Systemet er utstyrt med et spesialdesignet tredobbelt pakningssystem: utvendig og innvendig pakning samt sentralpakning i EPDM, i tillegg til pakninger under glasspakken.

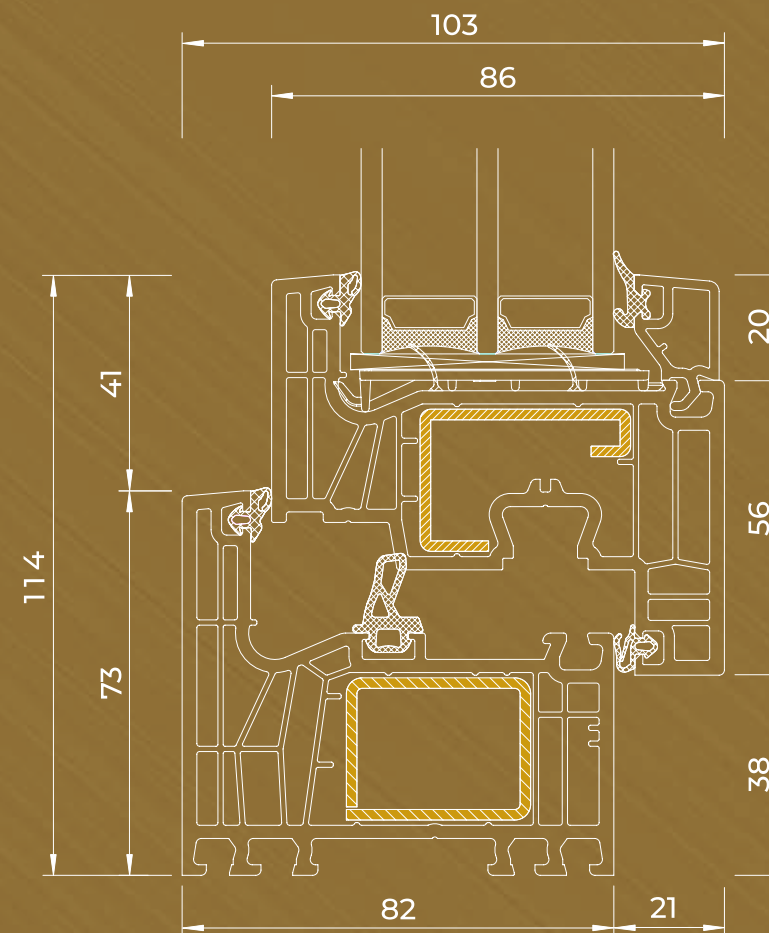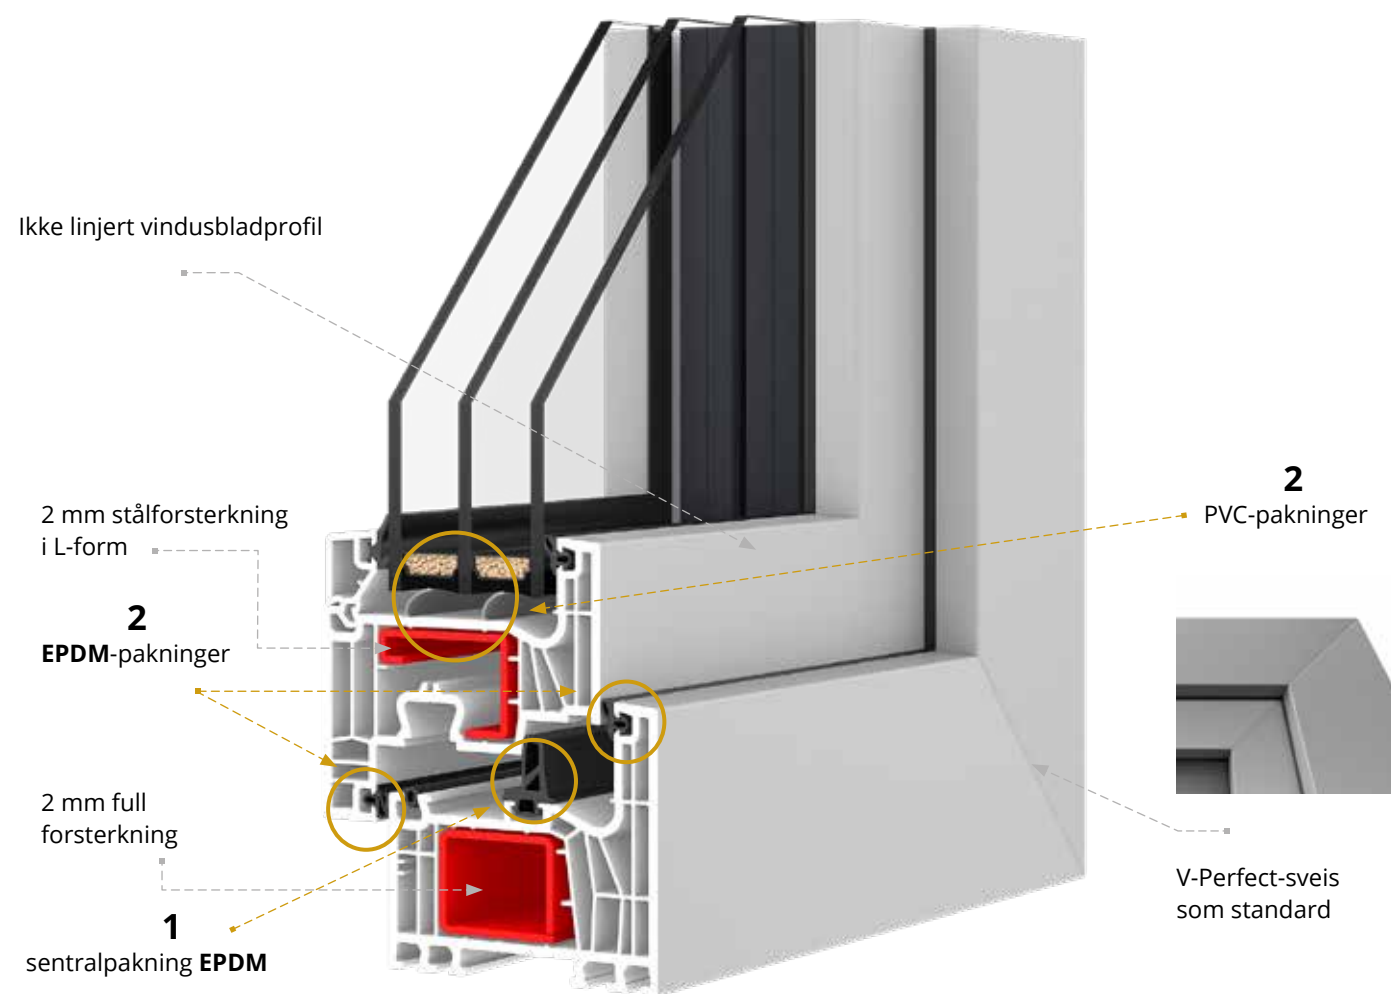

- MACO-beslag med 4 innbruddssikre låsepunkter
- glasspakker i tykkelser fra 30-60 mm
- glasspakke fylt med argon
- tilvalg: 3-kammers glasspakke med $U_g = 0,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- varmkant Swisspacer Ultimate mellom glassene, galvanisert stålramme som tilvalg
- mikroventilasjon
- aluminiumshåndtak 1033
- EPDM-pakninger rundt rammen og glasset samt sentralpakning i svart eller grå farge
- bredt utvalg av PVC-finer i forskjellige farger
- 3 profilmfarger å velge mellom: hvit, brun eller antrasitt
- løftebeslag med sperre som forhindrer feil håndtaksposisjon - avhengig av vinduets høyde
- pakning som fyller det nedre beslagssporet
- ramme med fullstendig stålförsterkning og vindusblad med stålförsterkning i L-form

IGLO EDGE

7

kamre

3

EPDM-pakninger

82

profildybde
/ mm /

0,73*

U_w for $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

3-LAGS GLASSPAKKE

* verdi fastsatt ved beregningsmetoden
4th/18/4/18/4th for referansevinduet

0,66*

U_w for $U_g=0,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

4-LAGS GLASSPAKKE

* verdi fastsatt ved beregningsmetoden
4th/14/4/14/4th/14/4th for referansevinduet

Profilklasse


A



IDEAL NEO MD | aluplast®

Profilen har en 6-kammers konstruksjon med en profildybde på 76 mm. Den har stålforsterkning i både vindusblad og ramme. Vinduet er utstyrt med tredobbelt pakningssystem.

IDEAL NEO AD*

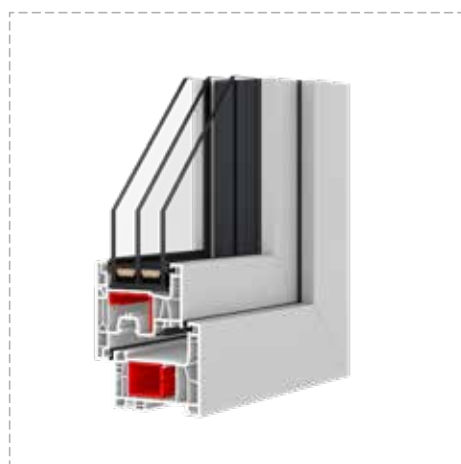


Ikke linjert vindusbladprofil

1,5 mm stålforsterkning
i L-form

2
TPE-pakninger



1,5 mm full
forsterkning

sentralpakning

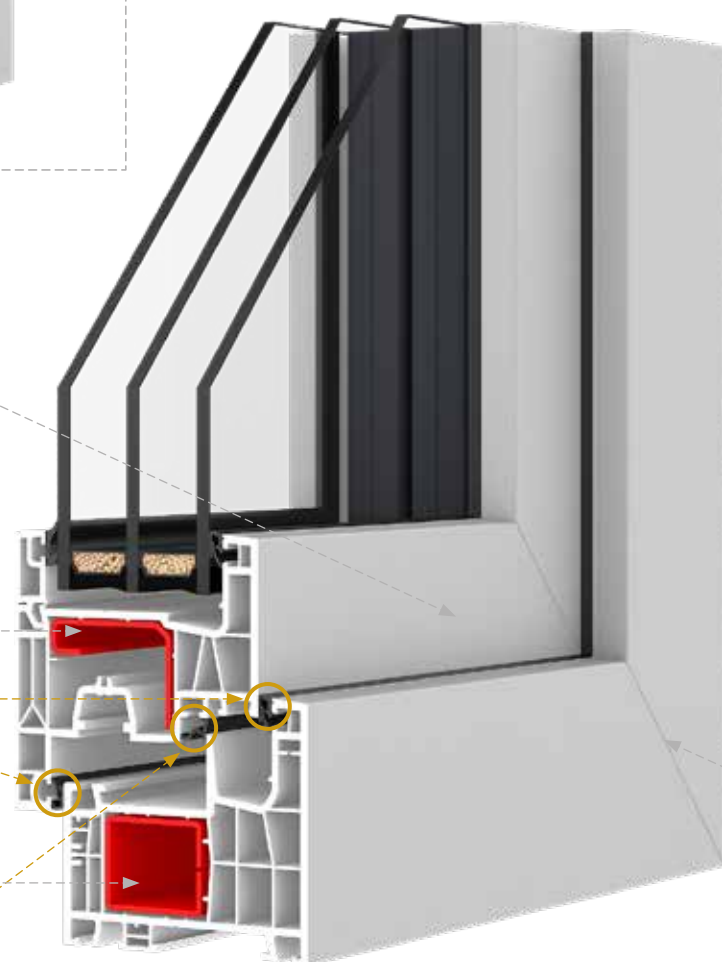

V-Perfect-sveis
som standard

RENOVERINGSRAMME
40 mm eller 70 mm

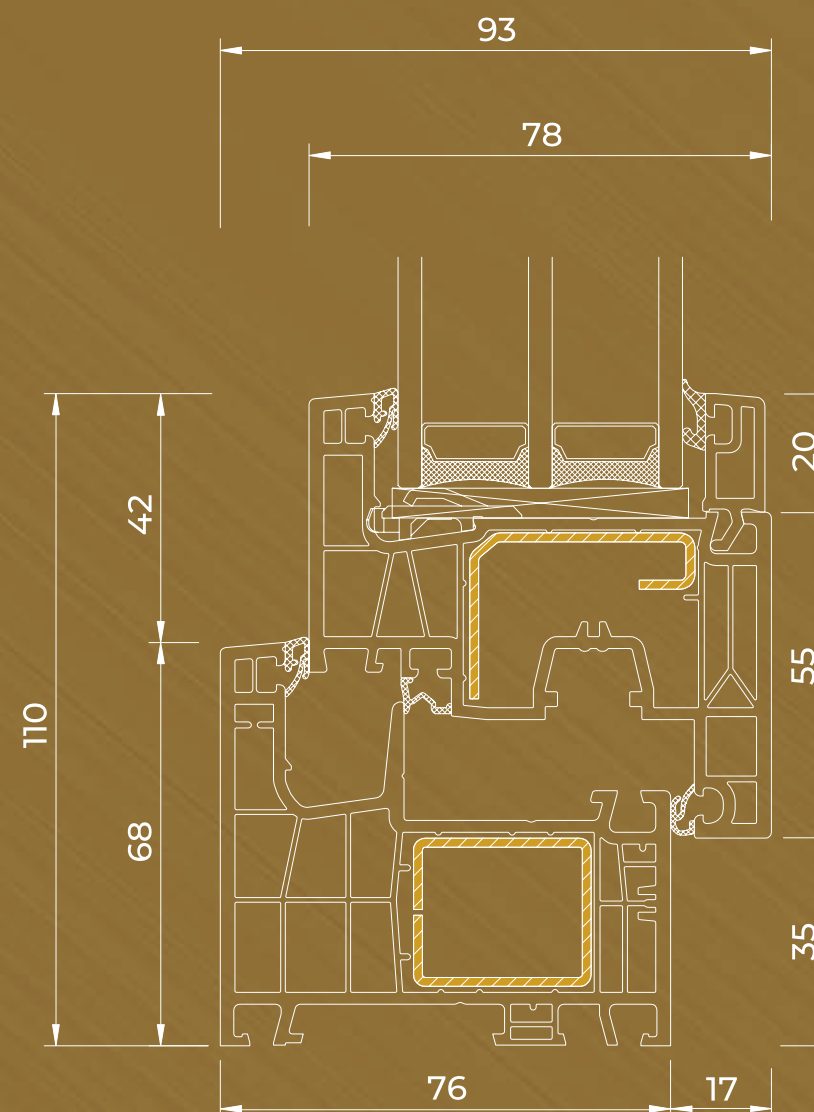

RENOVERINGSRAMME 40 mm eller 70 mm

- ROTO-beslag
- 4 innbruddssikre låsepunkter
- glasspakker i tykkelser fra 22-54 mm
- glasspakke fylt med argon
- galvanisert stålramme mellom glassene eller varmkant Swisspacer Ultimate
- mikroventilasjon
- aluminiumshåndtak
- pakninger rundt ramme og glass i svart eller grå farge
- bredt utvalg av PVC-finer i forskjellige farger
- hvit profilfarge (brun eller antrasitt som tilvalg)
- løftebeslag med sperre som forhindrer feil håndtaksposisjon - avhengig av vinduets høyde
- pakning som fyller det nedre beslagsspore
- ramme med fullstendig stålforsterkning og vindusblad med stålforsterkning i L-form (2 mm for balkongdørbladet)

* IDEAL NEO AD - 2-pakningssystem

IDEAL NEO MD

6

kamre

3

pakninger sveiset i hjørnene

76

profildybde
/ mm /

0,76*

Uw for Ug=0,5 W/(m²K)

* verdi fastsatt ved beregningsmetoden
4th/18/4/18/4th for referansevinduet

R

renoveringsramme
40 mm eller 70 mm

aluplast®
Profilklasse



B



IDEAL NEO MD-FS | aluplast®

Den enkle, symmetriske og kubistiske formen er systemets kjennetegn - markante vinkler og en geometrisk arkitektur gir det særpreg, samtidig som konstruksjonen beholder et visuelt lett uttrykk.

Systemet utmerker seg også med en moderne teknisk løsning - det er ikke benyttet stålprofil i vindusbladet, men denne er erstattet med glassfiberinnlegg. Glasset limes alltid inn, noe som ytterligere øker stivheten og holdbarheten til hele konstruksjonen.

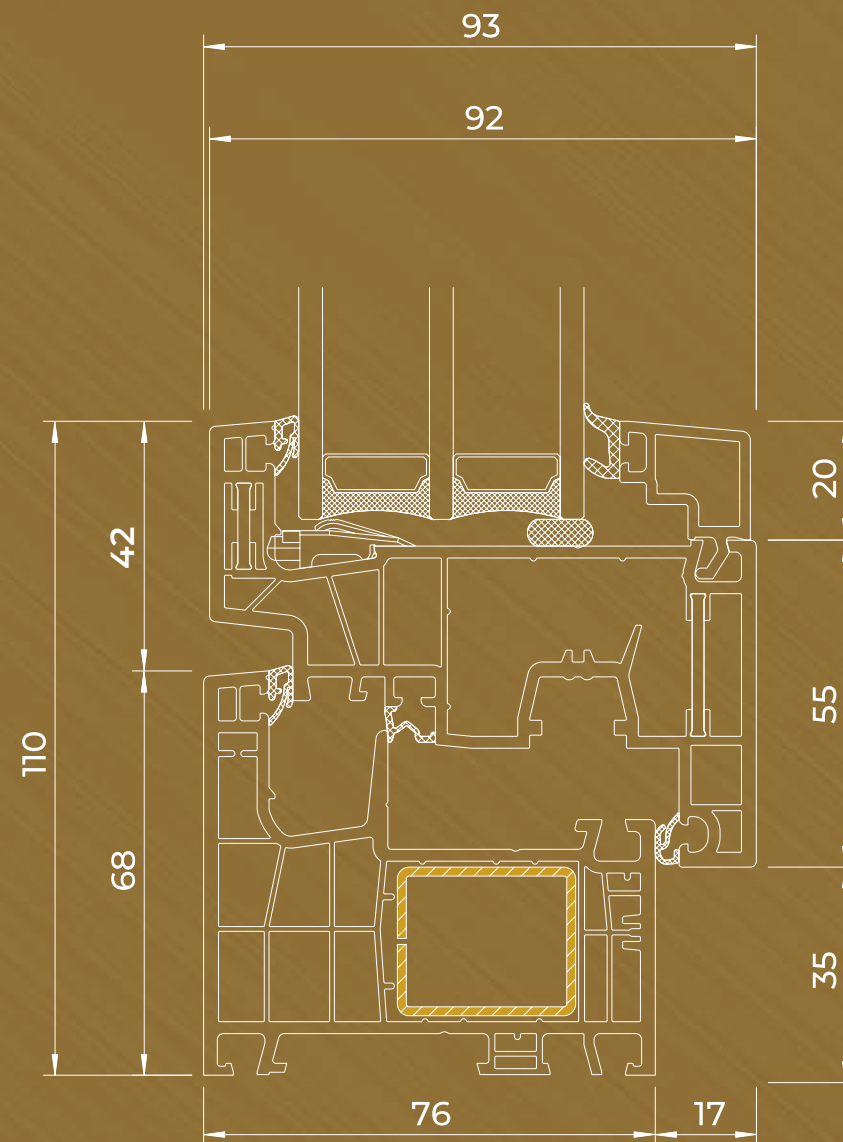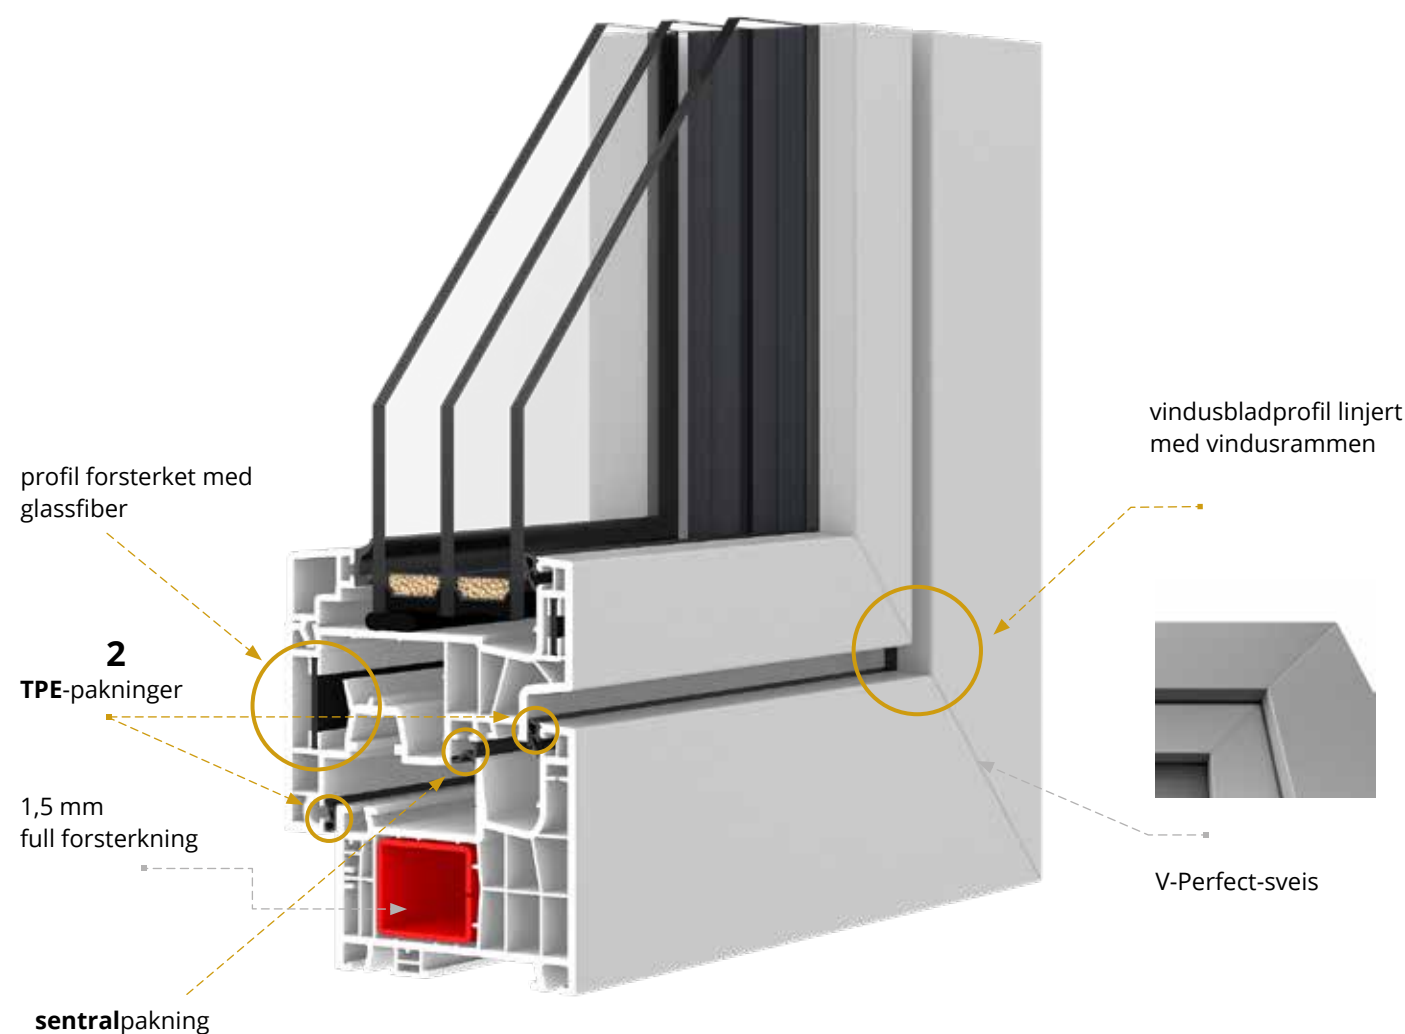

- ROTO-beslag
- 4 innbruddssikre låsepunkter, avhengig av vindusbladets størrelse og beslagsystem
- glasspakker i tykkelser fra 32-68 mm
- glasspakke fylt med argon
- varmkant Swisspacer Ultimate
- mikroventilasjon
- aluminiumshåndtak
- pakninger rundt ramme og glass i svart eller grå farge
- bredt utvalg av PVC-finer i forskjellige farger
- hvit profilfarge (brun eller antrasitt som tilvalg)
- låsemekanisme som hindrer feil håndtaksposisjon
- pakning som fyller det nedre beslagssporet
- ramme med fullstendig stålforsterkning, vindusbladet forsterket med innlegg av glassfiber

IDEAL NEO MD-FS

6

kamre

3

pakninger sveiset i hjørnene

76

profildybde
/ mm /

0,73*

Uw for Ug=0,5 W/(m²K)

* verdi fastsatt ved beregningsmetoden
4th/18/4/18/4th for referansevinduet

aluplast®
Profilklasse

B



Smart
Home

IDEAL NEO MD MONOBLOCK | aluplast®

Monoblock-rammer er beregnet for konstruksjon av vinduer som monteres i isolasjonssjiktet. Det brede utvalget av Monoblock-rammebredder (76 mm, 122 mm, 142 mm og 162 mm) gjør det mulig å velge riktig rammebredde i henhold til isolasjonstykkelsen. En spesialutformet ansats (vindusbrett) på utsiden av rammen dekker isolasjonen estetisk rundt hele vinduet og bidrar samtidig til å unngå kuldebroer. Den innvendige ansatsen på Monoblock-rammen sikrer en estetisk montering fra romsiden uten behov for pussing.

VERSJON
122 mm

Ikke linjert vindusbladprofil


1,5 mm stålförsterkning
i L-form

2
TPE-pakninger


1,5 mm full
försterkning

sentralpakning


V-Perfect-sveis

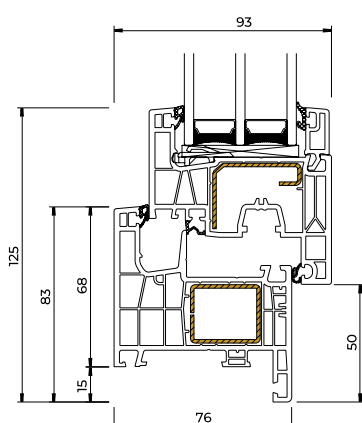

VERSJON
76 mm

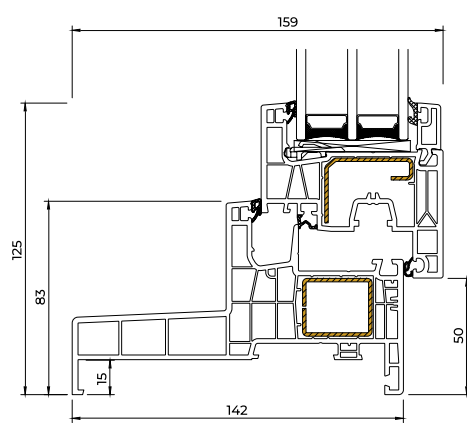


VERSJON
142 mm

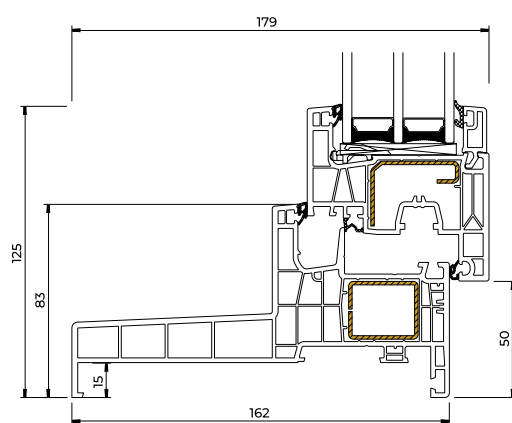

VERSJON
162 mm

VERSJON
122 mm

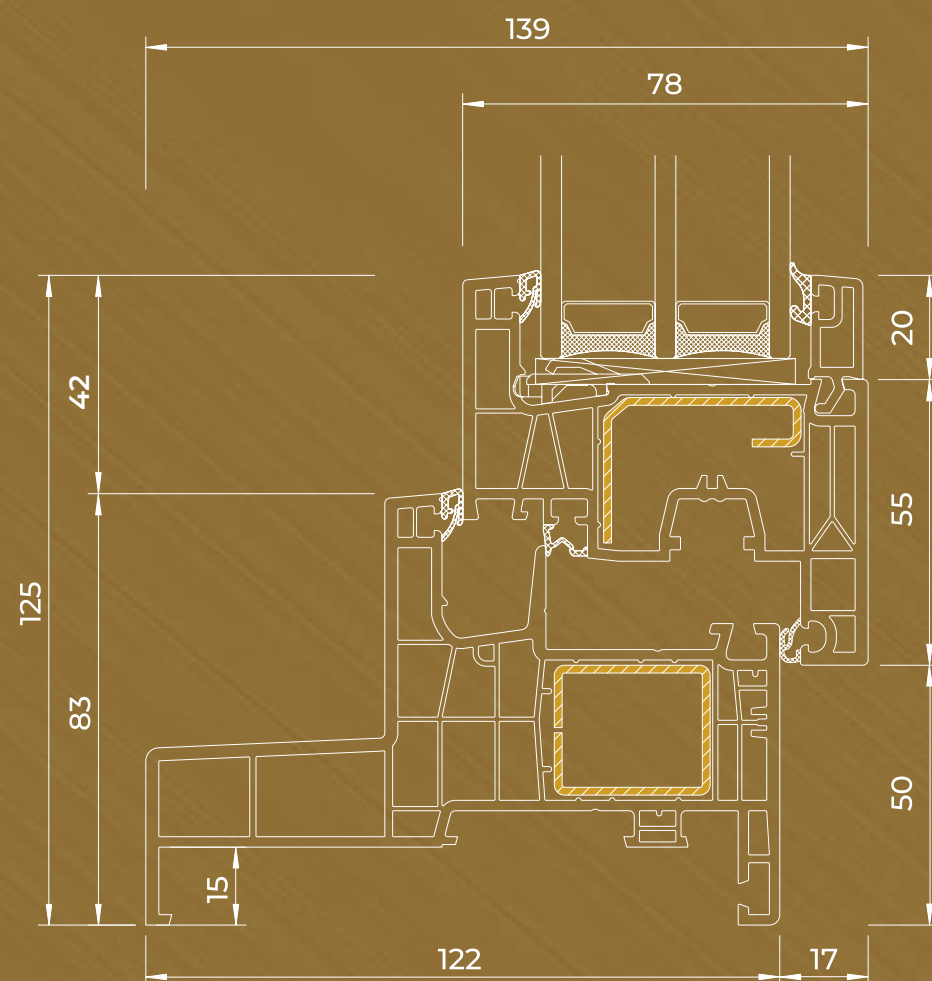

- ROTO-beslag
- 4 innbruddssikre låsepunkter, avhengig av vindusbladets størrelse og beslagssystem
- glasspakker i tykkelser fra 22-54 mm
- glasspakke fylt med argon
- varmkant Swisspacer Ultimate
- mikroventilasjon
- aluminiumshåndtak
- pakninger rundt ramme og glass i svart eller grå farge
- bredt utvalg av PVC-finer i forskjellige farger
- hvit profilfarge (brun eller antrasitt som tilvalg)
- låsemekanisme som hindrer feil håndtaksposisjon
- pakning som fyller det nedre beslagssporet
- ramme med fullstendig stålförsterkning og vindusblad med stålförsterkning i L-form (2 mm for balkongdørbladet)

IDEAL NEO MD MONOBLOCK

6

kamre

3

pakninger sveiset i hjørnene

76

profildybde
/ mm /

0,78*

Uw for Ug=0,5 W/(m²K)

* verdi fastsatt ved beregningsmetoden
4th/18/4/18/4th for referansevinduet

aluplast®
Profilklasse

B




Smart
Home



IDEAL 7000 NL | aluplast®

Denne profilen er en ideell løsning for det nederlandske markedet. Takket være en 120 mm bred ramme utstyrt med utvendige spor, muliggjør den enkel, rask og estetisk montering av vinduer i bygninger med fasadeklinker, uten behov for ekstra murerarbeid.


IDEAL 7000 NL (B) med finne

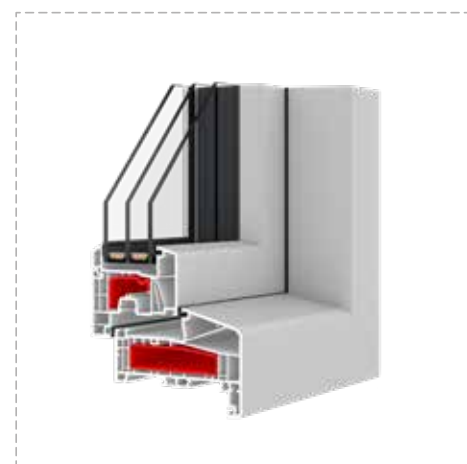

IDEAL 7000 NL (A)

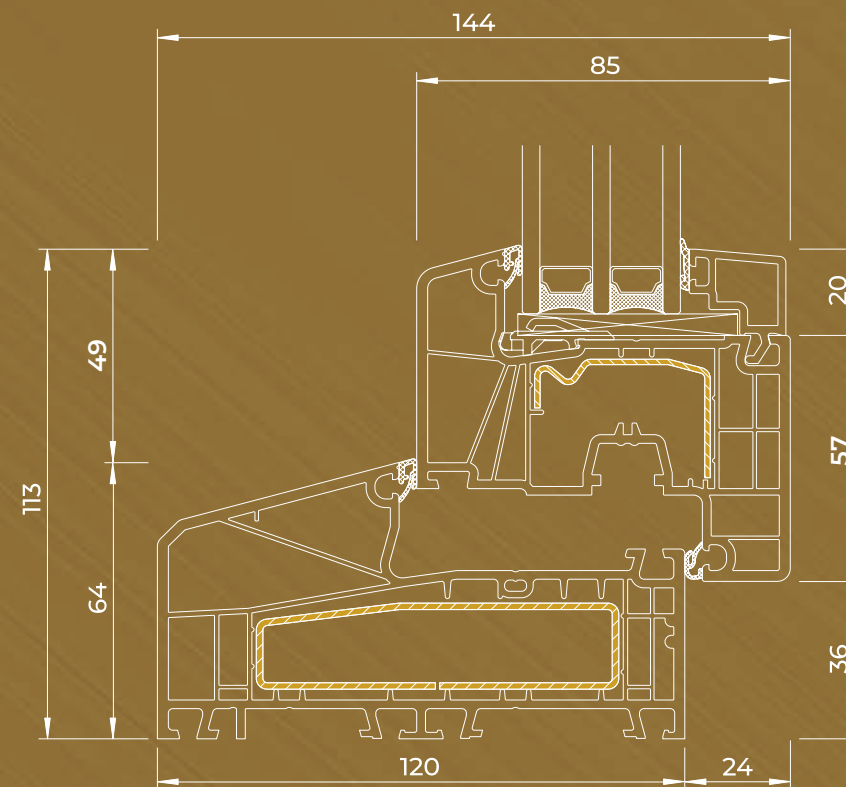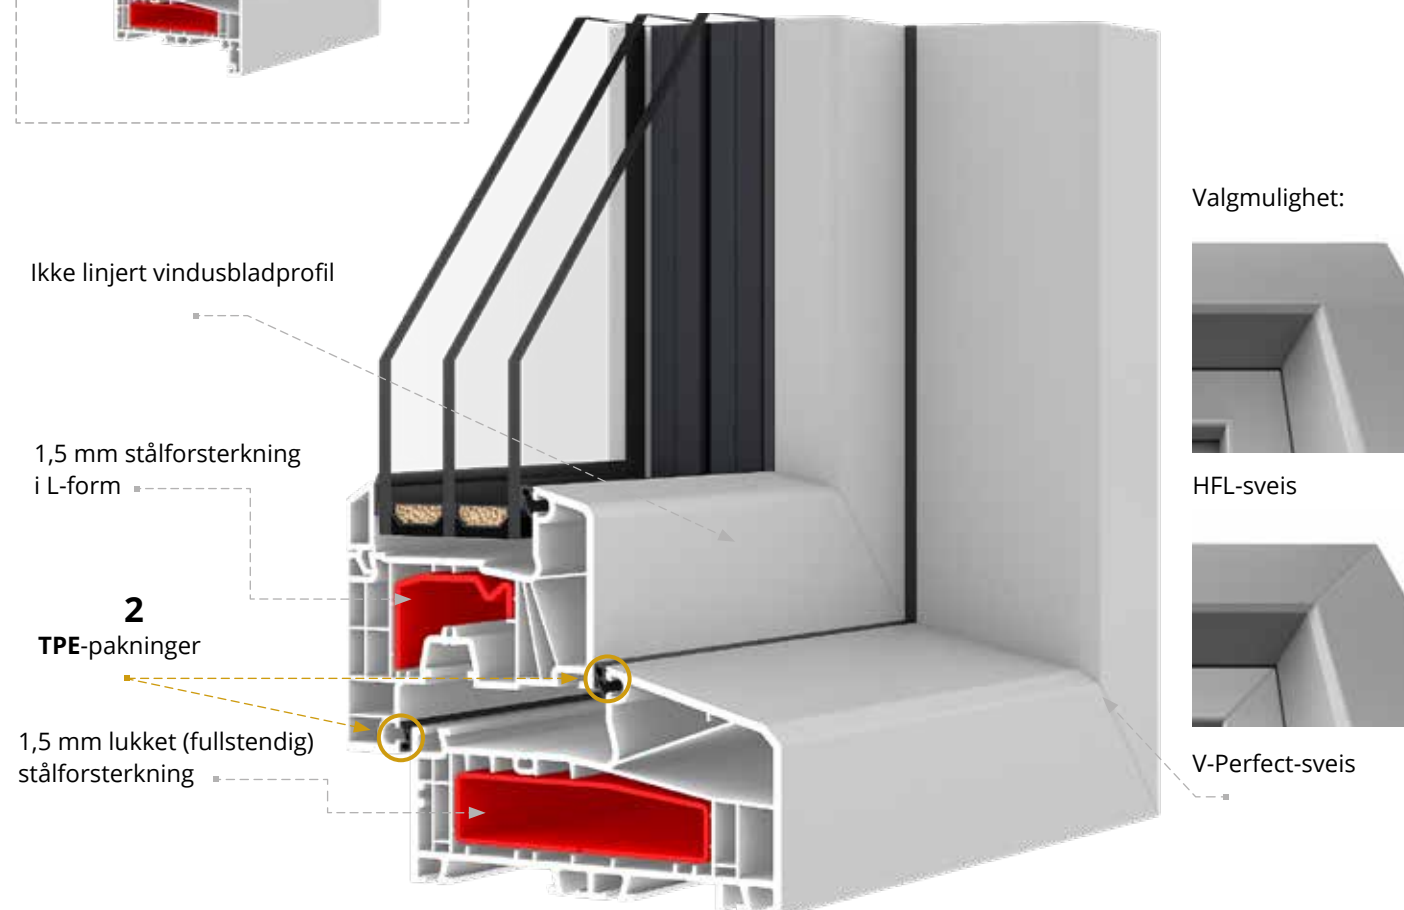

IDEAL 7000 NL (B) med finne 20 mm

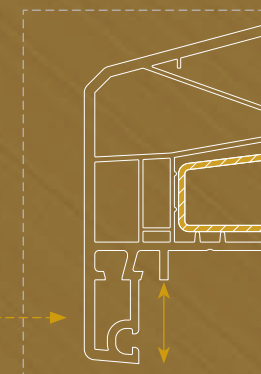

- ROTO-beslag
- 4 innbruddssikre låsepunkter (dersom dette er teknisk mulig)
- glasspakker i tykkelser fra 20-52 mm
- glasspakke fylt med argon
- galvanisert stållamme mellom glassene eller varmkant Swisspacer Ultimate
- mikroventilasjon
- aluminiumshåndtak
- pakninger rundt ramme og glass i svart eller grå farge
- bredt utvalg av PVC-finer i forskjellige farger
- 2 profolfarger å velge mellom: hvit eller kremfarget.
- tilgjengelige sveisetyper: V-Perfect eller HFL
- låsemekanisme som hindrer feil håndtaksposisjon
- standardprofil eller profil med anslag
- ramme med fullstendig stålförsterkning og vindusblad med stålförsterkning i L-form (2 mm for balkongdørbladet)

IDEAL 7000 NL

5
kamre

2
pakninger sveiset i hjørnene

120
profildybde
/ mm /

0,82*
Uw for Ug=0,5 W/(m²K)

* verdi fastsatt ved beregningsmetoden
4th/18/4/18/4th for referansevinduet



aluplast®



Smart
Home

FINÉR FARGEOVERSIKT


 Utskrift kan avvike fra virkeligheten.

					
Betonggrå 702305-167	Basaltgrå glatt 701205-097	Crown Platinum 9.1293001-195	Kremfarget 137905-167	Kvartsittgrå 703905-167	Mørkerød 308105-167
					
Lysegrå 725105-167	Antrasitt Ulti-Matt 02.20.71.000001-504700	Kvartsittgrå glatt 703905-097	Naturlig eik 3118076-167	Oregon 2115008-167	Palisander 851805-167
					
Skifer 1.0065002-097	Skifergrå glatt 02.11.71.000040-097	Svart Ulti-Matt 02.20.01.000002-504700	Grå 715505-167	Antrasitt glatt 701605-097	Gylden eik 2178001-167
					
Pirytt 02.12.17.000001	Jet Black CC+ 476-6062	Mørkegrønn 612505-167	Turner eik F470-3001	Mosegrønn 600505-167	Hvit FX 915205-168
					
Antrasitt 701605-167	Sjokoladebrun 887505-167	Douglasgran 3152009-167	Mørk eik 2052089-167	Macore 3162002-167	Mahogni 2097013-167
					
Basaltgrå 70125-097	Valnøtt 2178007-167	Bleket eik F 456-3081	Winchester 49240015-148	White sand Ulti-Matt PX 9152	Dyp bronse F4701029
					
Antrasitt grå sandblåst matt 436-6023	Turner eik toffee 470-3004	Turner eik valnøtt 470- 9036	Diamantblå 500705-167	Stålblå 1515005	

HÅNDTAK

Håndtakene som brukes i våre produkter er laget av aluminium og kjennetegnes ikke bare av elegant design og tilgjengelige fargevalg, men også av ergonomisk form. Håndtakene kan leveres med nøkkel- eller knapp som beskytter mot utilsiktet åpning (et alternativ som spesielt anbefales for barnerom).

ALUMINIUMSHÅNDTAK TIL VINDUER OG BALKONGDØRER

VINDUSHÅNDTAK MISTRAL 	VINDUSHÅNDTAK NEVADA 	VINDUSHÅNDTAK SQUARE 	VINDUSHÅNDTAK DUBLIN 
VINDUSHÅNDTAK HOPPE SECUSTIK TOULON 	VINDUSHÅNDTAK HOPPE SECUFORTE TOULON 	VINDUSHÅNDTAK HOPPE SECUSTIK HAMBURG 	VINDUSHÅNDTAK HOPPE SECUFORTE HAMBURG 
VINDUSHÅNDTAK HOPPE SECUSTIK ATLANTA 	VINDUSHÅNDTAK 1033 	VINDUSHÅNDTAK MA 1010 RUSTFRITT STÅL 	AVTAKBART VINDUSHÅNDTAK 
MED NØKKELOG TBT-FUNKSJON 	BALKONGHÅNDTAK 	BALKONGHÅNDTAK 1033 	HÅNDTAK TIL BALKONG-OG VERANDAESPAGNOLETT 

Tilgjengelig i fargene: hvit, brun, sølv, titan, antrasitt, svart, antikk gull og krem*.



* Tilgjengelige farger og nyanser avhenger av håndtaksmodellen.

GLASSRUTER

Vi tilbyr et bredt utvalg av glass av høyeste kvalitet. Velg det glasset som passer til ditt vindu, oppfyller dine behov og gir interiøret et unikt preg.

Vi har produsert glasspakker siden 1994. Med vårt moderne glassherderi og egne testlaboratorier sikrer vi høyeste kvalitet på glasspakkene våre.

Våre glasspakker kan utstyres med spesielle kapillærer som utjevner trykket inne i glasset med atmosfæretrykket. Dette gjør glasspakkene godt egnet for både kystområder og høytliggende fjellområder.



Laminerte glass
Mulighet for termisk belegg.



Matt



Stopsol brun
6mm



Stopsol blå
6mm



Ornament Chinchilla



Ornament Delta



Ornament Silvit



Ornament Cathedral



Ornament Master Carre



Waterfall 105



Antisol grønn
4 eller 6 mm



Antisol brun
4 eller 6 mm



Antisol grå
4 eller 6mm



Antisol blå
6mm



Float 4, 6, 8, 10 mm
Mulighet for termisk belegg.



Mirastar

VARMKANT SWISSPACER ULTIMATE Uten tillegg



Hvit
RAL 9016



Lysegrå
RAL 7035



Grå
RAL 9023



Lysebrun
RAL 8003



Mørk brun
RAL 8014



Svart
RAL 9005



Du finner flere
detaljer i vår katalog





Informasjon	IGLO 5 CLASSIC	IGLO LIGHT	IGLO EXT	IGLO PREMIER	IGLO EXPERT	IGLO ENERGY CLASSIC
Ilość kamre	5	5	5	5	6	7
Profildybde	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	82 mm
Antall pakninger	2	2	2	2	3	3
Varmegjennomgang	Uw = 0,86 W/(m²K)*1	Uw = 0,88 W/(m²K)*1	Uw = 0,89 W/(m²K)*1	Uw = 0,89 W/(m²K)*1	Uw = 0,73 W/(m²K)*2	Uw = 0,73 W/(m²K)*2
Glasspakke	18-42 mm	18-42 mm	18-42 mm	18-42 mm	24-54 mm	24-52 mm
Lydisolasjon	34-43 dB	34 dB	34-35 dB	34-35 dB	36-43 dB	36-47 dB



Informasjon	IGLO ENERGY ALUCOVER	IGLO EDGE	IDEAL NEO MD	IDEAL NEO MD-FS	IDEAL NEO MD MONOBLOCK	IDEAL 7000 NL
Ilość kamre	7	7	6	6	6	5
Profildybde	93 mm	82 mm	76 mm	76 mm	76 mm	120 mm
Antall pakninger	3	3	3	3	3	2
Varmegjennomgang	Uw = 0,76 W/(m²K)*2	Uw = 0,73 W/(m²K)*2	Uw = 0,76 W/(m²K)*2	Uw = 0,73 W/(m²K)*2	Uw = 0,78 W/(m²K)*2	Uw = 0,82 W/(m²K)*2
Glasspakke	24-52 mm	30-60 mm	22-54 mm	32-68 mm	22-54 mm	20-52 mm
Lydisolasjon	36-47 dB	36-47 dB	30-38 dB	30-38 dB	30-38 dB	30-38 dB

*1 For et vindu med mål 1230 × 1480 mm, med stålförsterkning og glasspakke med Ug = 0,6 W/(m²K), fylt med argon og med varmkant Swisspacer Ultimate.

*2 For et vindu med mål 1230 × 1480 mm, med stålförsterkning og glasspakke med Ug = 0,5 W/(m²K), fylt med argon og med varmkant Swisspacer Ultimate.

