



#### Kvalitet

Den nyeste teknologien, de beste materialene og kvalitetskontroll i alle ledd av produksjonen. Sammen med egne testlaboratorier garanterer vi høyeste kvalitet.



#### Service

Profesjonell og rask service er Drutex sitt kjennetegn - en bedrift som i mange år har satt standarden for kundeservice både før og etter kjøpet.



#### Sikkerhet

Dørene er utstyrt med pålitelige beslag og låser som bidrar til trygg og sikker bruk.



#### Smart Home

Intelligent styring av dører, vinduer, rulleskodder, fasadepersienner, garasjeporter og belysning - direkte via smarttelefonen din.



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów  
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Informasjonen i dette reklamematerialet er kun ment som generell og veiledende. Produktspesifikasjonen bør alltid verifiseres mot de tekniske opplysningene fra produsenten.



# D-GATE

## GARASJEPORTER



SAMARBEIDSPARTNER

## D-GATE GARASJEPORTER

D-GATE garasjeporter tåler krevende klima, takket være avansert teknologi og komponenter av høy kvalitet. Den moderne designen og det brede fargeutvalget gjør det enkelt å tilpasse garasjeporten til enhver type bygningsarkitektur.

|                   | D-GATE T / TENSION /<br>med strekkfjærer                                          | D-GATE U / UP /<br>med torsjonsfjærer foran                                       | D-GATE B / BEHIND /<br>med torsjonsfjærer bak                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |  |  |  |
| Maksimal vekt     | 130 kg                                                                            | 250 kg                                                                            | 250 kg                                                                              |
| Maksimal bredde   | 4500 mm                                                                           | 6000 mm                                                                           | 6000 mm                                                                             |
| Maksimal høyde    | 2500 mm                                                                           | 3500 mm*                                                                          | 3000 mm                                                                             |
| Minimum overhøyde | 90/120 mm                                                                         | 200/200 mm                                                                        | 90/120 mm                                                                           |
| Fjærmekanisme     | strekkfjærer                                                                      | torsjonsfjærer montert i fronten<br>av garasjeporten                              | Torsjonsfjærer montert bak<br>på garasjeporten                                      |

\* galvaniserte guider, uspente fjærer for porter fra 3 til 3,5 m

GARASJEPORTER

D-GATE

- Sikkerhet - solid og holdbar konstruksjon
- Paneler med FS (Finger Safe)-funksjon som hindrer at fingrene setter seg fast
- God varmeisolasjon
- Rask og enkel montering (30-45 min) med OneTool-teknologi (montering med ett verktøy)
- Fabrikkmonterte fjærer (skrudd eller strammet)
- Automatikk – valgfrie motorer fra produsenter: Somfy, Beninca, Sommer, Came, AVO
- Tilbehør som er skreddersydd etter kundens behov
- Måltilpasset garasjeport
- Tilgjengelige paneltykkelser: 40 mm og 60 mm ( 60 mm kun tilgjengelig for D-GATE U)
- Fargevalg: lakkert etter RAL-palett
- Panelstruktur: glatt eller Woodgrain, uten ribb eller med ribber
- Mulighet for glassfelt: PVC- eller INOX-ramme (akrylglass)
- Rammene og guidene er tilgjengelige i tre farger – galvanisert/galvanisert, svart/svart og svart/hvit



## D-GATE T

D-GATE T med strekkfjær er en løsning som kombinerer enkel design med høy funksjonalitet og pålitelighet. Strekkfjæren, som er plassert vertikalt i rammen, sørger for jevn kraftfordeling, slik at garasjeporten åpnes og lukkes enkelt, stille og trygt. En holdbar, sikker og økonomisk løsning for garasjen.



## D-GATE U

D-GATE U kjennetegnes av en torsjonsfjær montert foran i overhøyden, noe som sikrer pålitelighet, holdbarhet og sikkerhet ved bruk av garasjeporten. Den robuste og slitesterke konstruksjonen gjør det mulig å montere portpaneler med en vekt på opptil 250 kg. Det brede utvalget av farger og overflatestrukturer gir mulighet for tilpasning til alle typer arkitektoniske stiler.



## D-GATE B

D-GATE B er en pålitelig garasjeport med bakre torsjonsfjær – en moderne løsning som kombinerer funksjonalitet, sikkerhet og estetikk. Bruken av torsjonsfjær bak i konstruksjonen gir en jevn og stillegående åpning og lukking, noe som øker komforten i daglig bruk. D-GATE B-garasjeporter passer perfekt til både moderne og klassiske bygninger.



## UTFØRELSELER OG DEKORATIVE ELEMENTER

Stort utvalg av glassfelt i akrylglassbelegg, med rammer i inox og PVC.

### EKSEMPLER



INOX-ramme, akrylglass



PVC-ramme, akrylglass



## RIBBEMØNSTRE OG PANELSTRUKTURER



Woodgrain

Deep Mat

Glatt



L - Lave ribber



V - Høye ribber



F - Uten ribber

## FARGEUTVALG

### Standardfarger


- 9005\*
- 9016\*
- 7016
- 9005 DEEP MAT\*
- 7016 DEEP MAT
- 7039 DEEP MAT\*



### Spesialfarger

#### Eksempler på dekor

- Cylden eik
- Valnøtt
- Turner oak
- Antrasitt
- Antrasitt Ulti-Matt

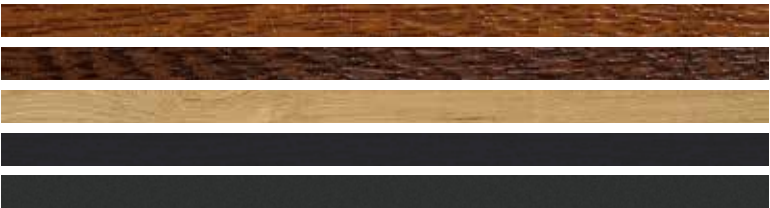

### Lakking

i henhold til RAL



## AUTOMATIKK



Somfy



Came Home



Beninca



Sommer Base+



AVO

## TILBEHØR TIL AUTOMATIKK



Tastatur



Amy io



Universell radiomottaker



TaHoma® kontrollpanel

Veggmontert tastatur med io-teknologi gir mulighet til å styre to enheter eller grupper av enheter. Tastaturen er batteridrevet og krever ingen strømtilkobling.

Veggmontert bryter med io-teknologi. Batteridrevet. Mulighet for trådløs styring.

Universell radiomottaker kompatibel med TaHoma® Switch.

Sentral for styring av flere enheter.



Signallampe



Nødstrømbatteri



Veggmontert bryter io



Fotoceller

Signallamper som varsler når garasjeporten åpnes og lukkes, gir økt sikkerhet for brukerne.

Batteriet sikrer at motoren kan brukes i 5–10 sykluser innen 24 timer ved strømbrudd.

Den batteridrevne radio io-bryteren gir mulighet til å styre opptil 3 enheter eller grupper av enheter på en avstand opptil 30 meter.

Fotocellene skaper en usynlig barriere ved hjelp av en infrarød lysstråle. Hvis denne strålen blir brutt, stopper garasjeporten umiddelbart.

\* kun tilgjengelig med paneltykkelse 40 mm