



DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES

**Kvalitet**

Den nyeste teknologien, de beste materialene og kvalitetskontroll i alle ledd av produksjonen, sammen med egne testlaboratorier, garanterer høyeste kvalitet.

**Service**

Profesjonell og rask service er Drutex sitt kjennetegn - en bedrift som i mange år har satt standarden for kundeservice både før og etter kjøpet.

**Sikkerhet**

Dørene er utstyrt med pålitelige beslag og låser som bidrar til trygg og sikker bruk.

**Smart Home**

Intelligent styring av dører, vinduer, rulleskoder, fasadepersienner, myggnett, garasjeporter, porter og belysning - direkte via smarttelefonen din.

DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES



Official Partner of FC Bayern

Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytow
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Informasjonen i dette reklamematerialet er kun ment som generell og veiledende. Produktspesifikasjonen bør alltid verifiseres mot de tekniske opplysningene fra produsenten.





PVC-VINDUER

SKAPT AV LIDENSKAP
OG ERFARING

SAMARBEIDSPARTNER

IGLO LIGHT

5-kammers profil laget av førsteklasses råvarer med 70 mm profildybde som sikrer høy stabilitet. Den egenutviklede plasseringen av stålforsterkningen gir systemet ekstra soliditet. Profilen kjennetegnes av lav sammenføyningshøyde på 108 mm og kan leveres med valgfri flyttbar midtstolpe med sentralt plassert håndtak.

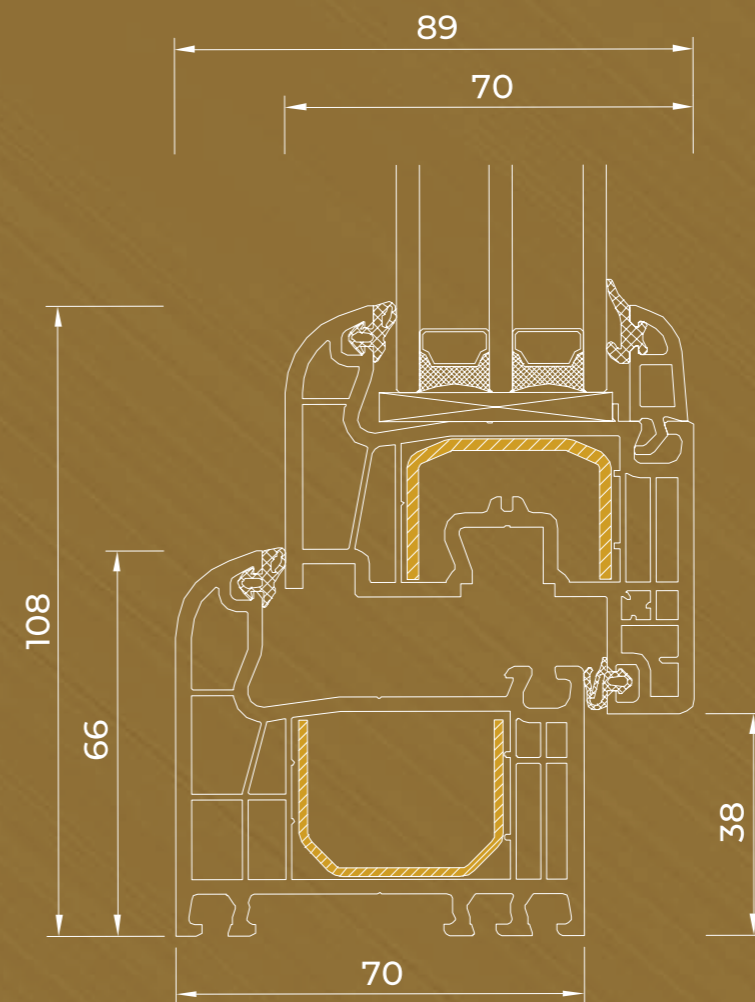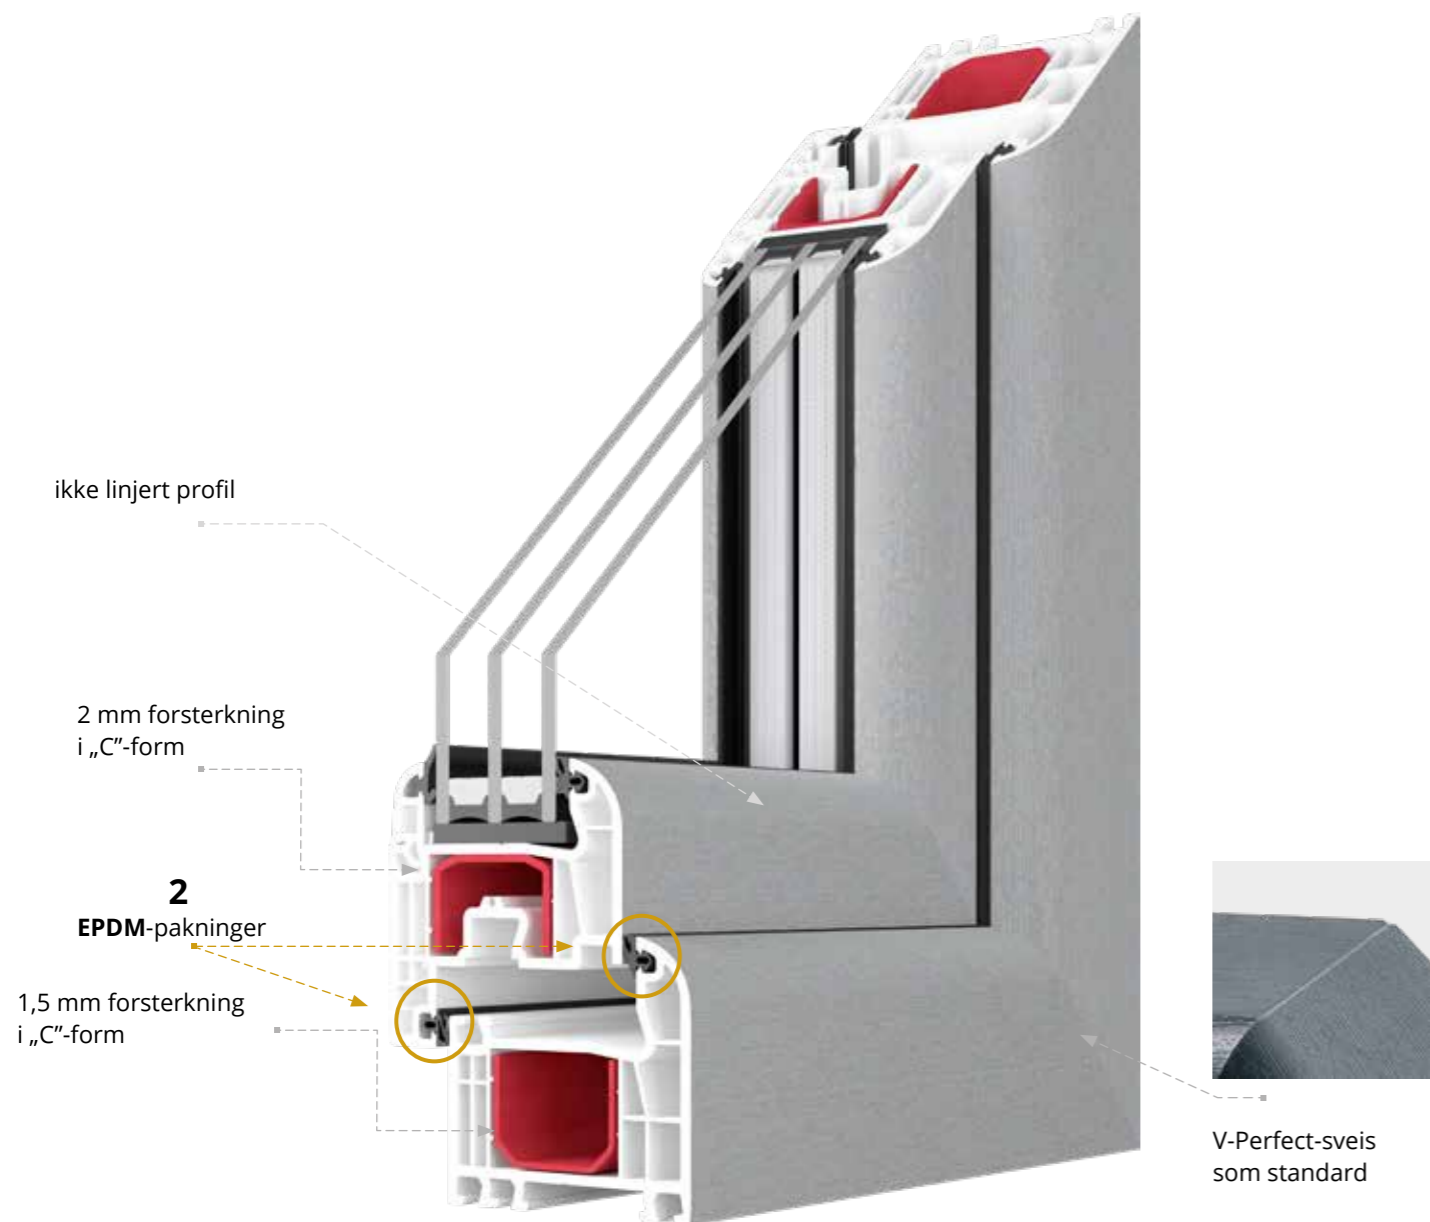

- mikroventilasjon
- aluminiumshåndtak
- MACO-beslag med 2 innbruddssikre låsepunkter
- glasspakke fylt med argon
- glasspakke: 24-40 mm
- galvanisert stålramme mellom glassene eller varmkant Swisspacer Ultimate
- 2 EPDM-pakninger i svart eller grå farge (utvendig og innvendig)
- bredt utvalg av PVC-finer i forskjellige farger
- løftebeslag med sperre som forhindrer feil håndtaksposisjon - avhengig av vinduets høyde
- pakning som fyller det nedre beslagssporet
- rammen har en 1,5 mm stålforsterkning
- 2 mm U-formet forsterkning i bladet (standard i vinduer og balkongdører)

IGLO LIGHT

5
kamre

2
EPDM-pakninger

70
profildybde
/ mm /

1,24*
Uw for Ug=1,1 W/(m²K)
2-LAGS GLASSPAKKE
* verdi beregnet ved beregningsmetoden
4/16/4th for referansevinduet

0,88*
Uw for Ug=0,6 W/(m²K)
3-LAGS GLASSPAKKE
* verdi beregnet ved beregningsmetoden
4th/14/4/14/4th for referansevinduet


Profilklasse

A





IGLO 5 CLASSIC

5-kammers profil med en profildybde på 70 mm. Profilen er stålförsterket i både ramme og vindusblad. Vinduet er utstyrt med doble EPDM-pakninger: utvendig og innvendig.

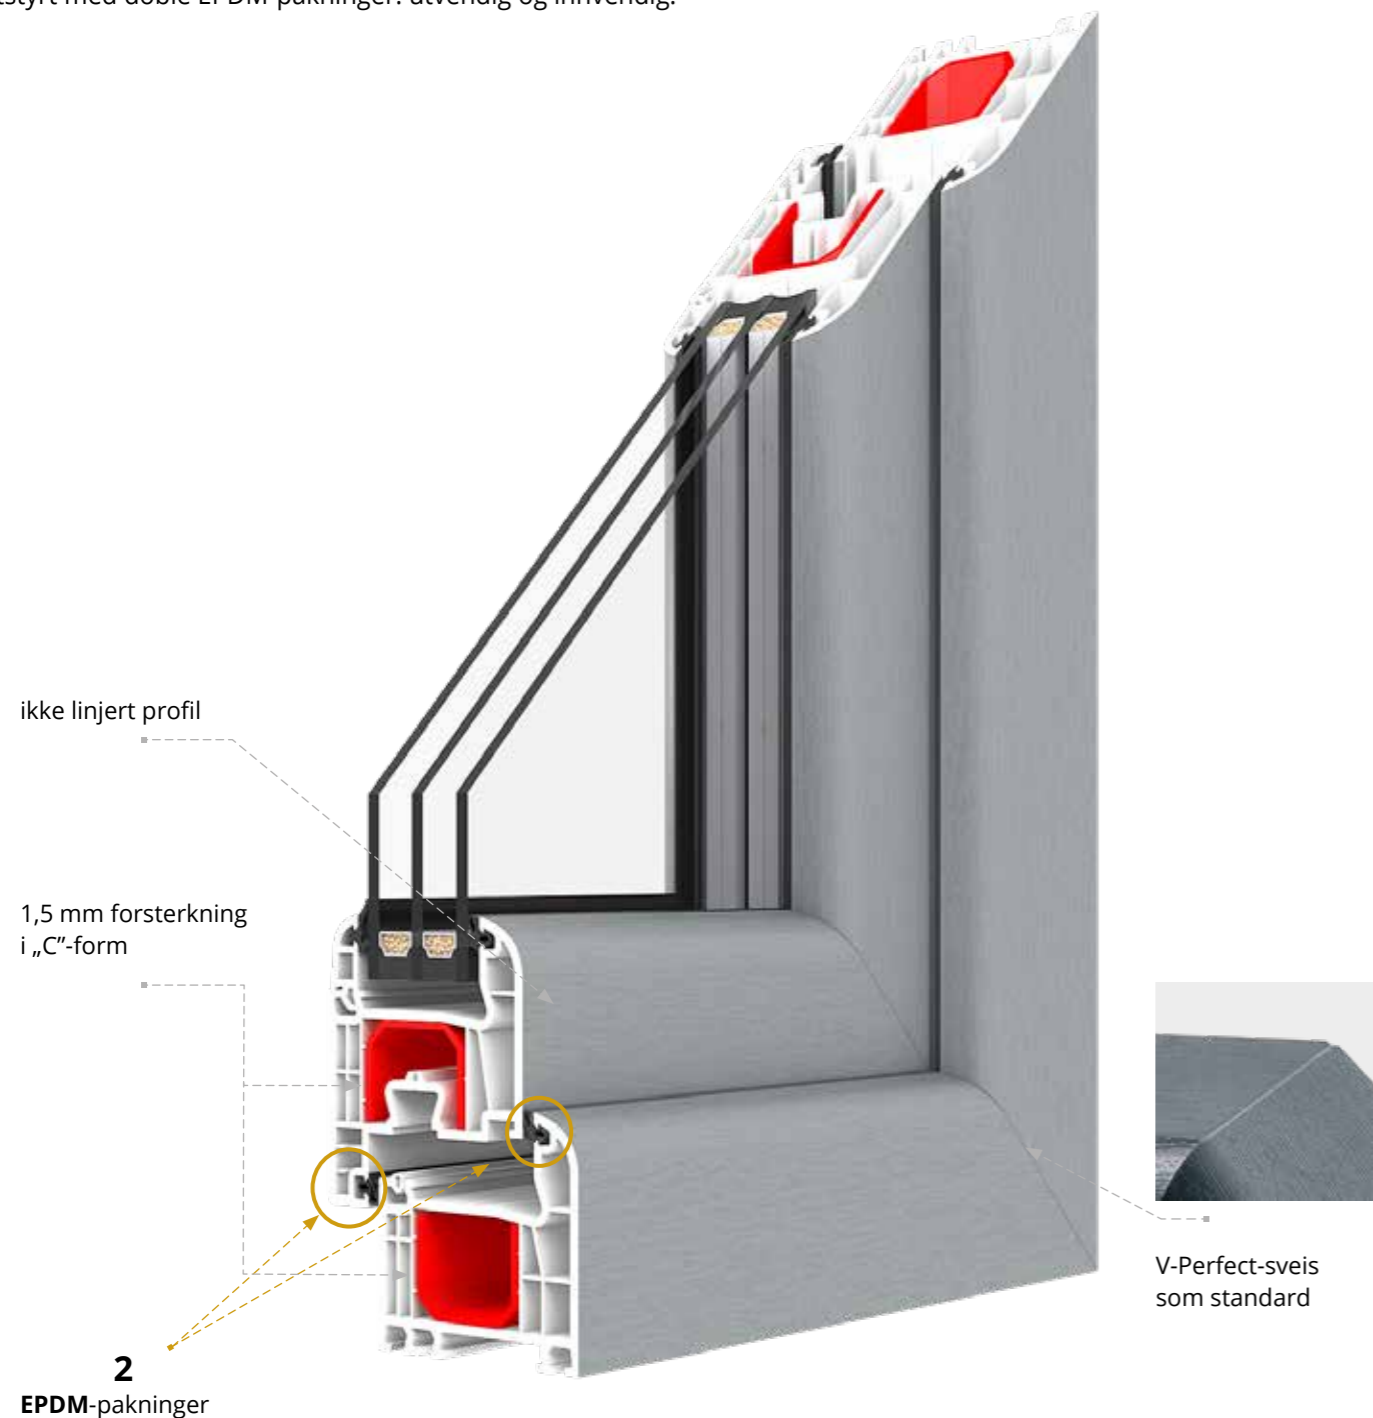

IGLO 5 CLASSIC

RENOVERINGSRAMME 41 eller 65 mm

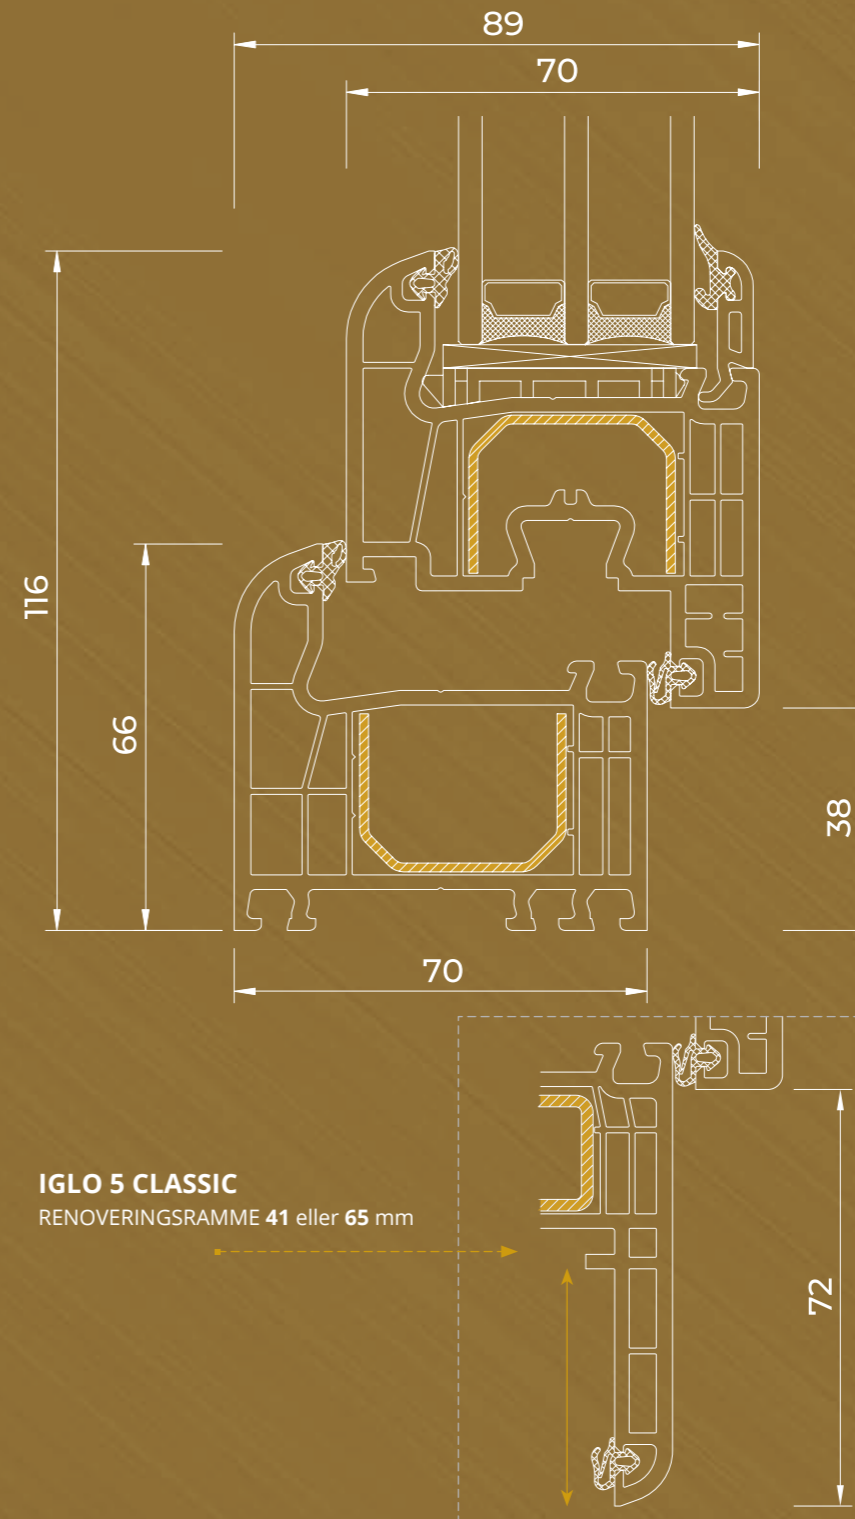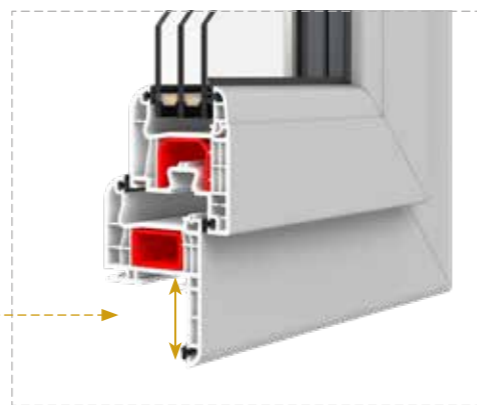

- MACO-beslag med 2 innbruddsikre låsepunkter
- glasspakke fylt med argon
- glasspakke: 24-40 mm
- galvanisert stålramme mellom glassene eller varmkant Swisspacer Ultimate
- mikroventilasjon
- aluminiumshåndtak
- pakninger rundt ramme og glass laget av EPDM, i svart eller grå farge
- bredt utvalg av PVC-finer i forskjellige farger
- hvit profilmarge (antrasitt og brun valgfritt)
- løftebeslag med sperre som forhindrer feil håndtaksposisjon - avhengig av vinduets høyde
- pakning som fyller det nedre beslagssporet
- 1,5 mm forsterkning i ramme og blad (2 mm for balkongdørblad) i "C"-form

IGLO 5 CLASSIC

5
kamre

2
EPDM-pakninger

70
profildybde
/ mm /

0,83*
Uw for Ug=0,6 W/(m²K)

* verdi beregnet ved beregningsmetoden 4th/14/4/14/4th for referansevinduet

R
renoveringsramme
41 eller 65 mm


Profilklasse

A





IDEAL NEO MD | aluplast®


6-kammers profil med en profildybde på 76 mm. Stålforsterket ramme og vindusblad. Vinduet er utstyrt med trippelpakninger.

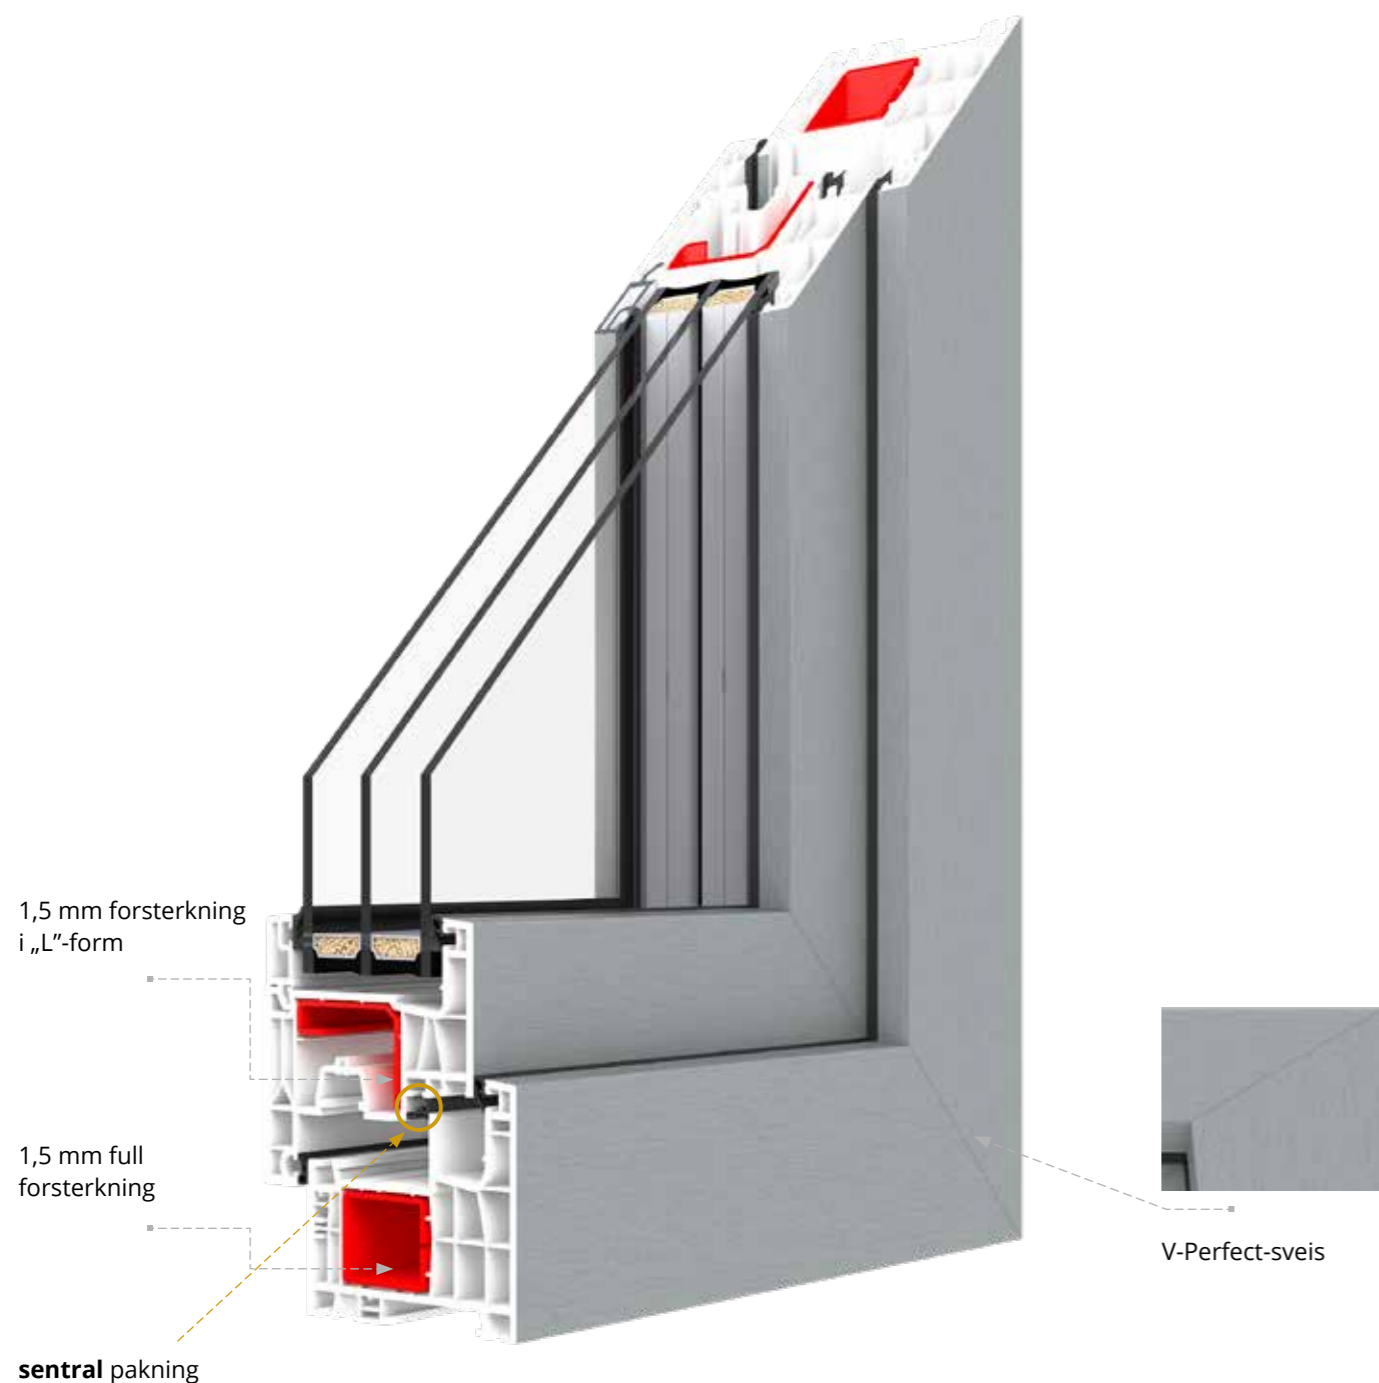

IDEAL NEO MD
RENOVERINGSRAMME 40 mm; 70 mm

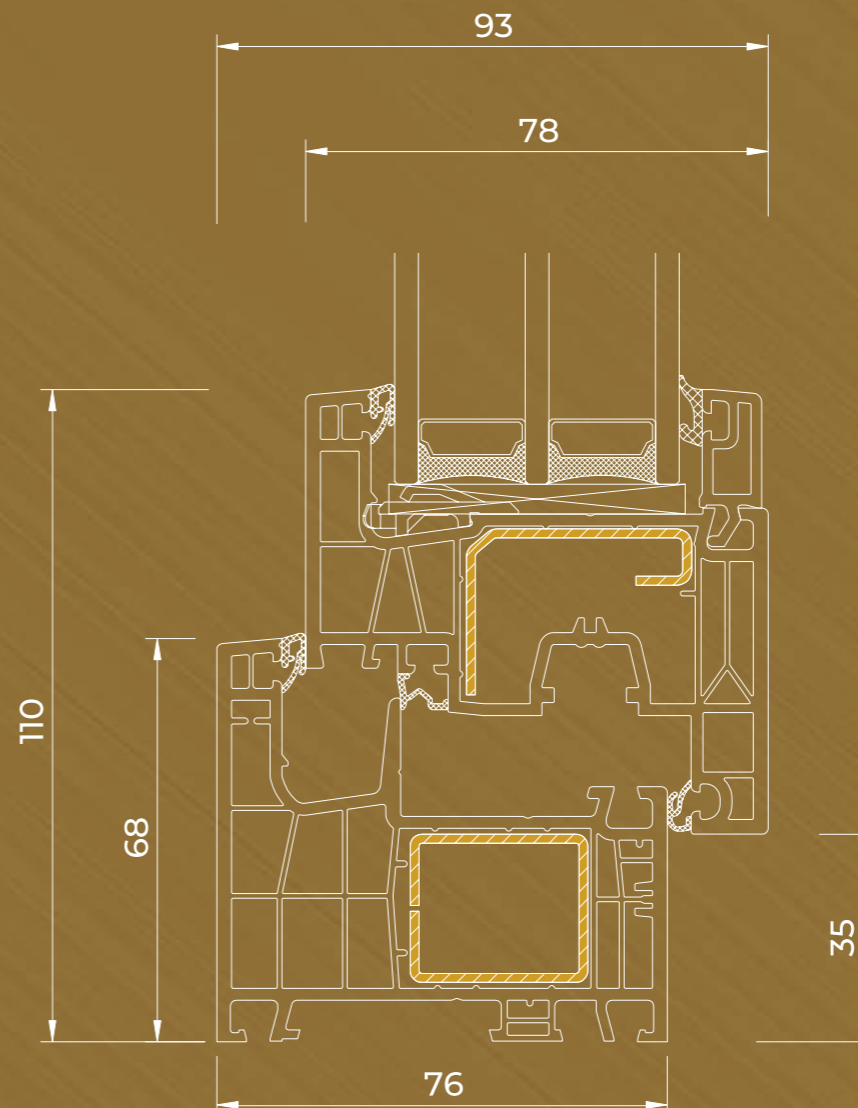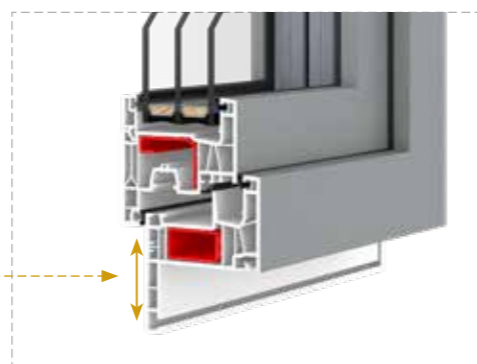

IDEAL NEO MD
RENOVERINGSRAMME 40 mm

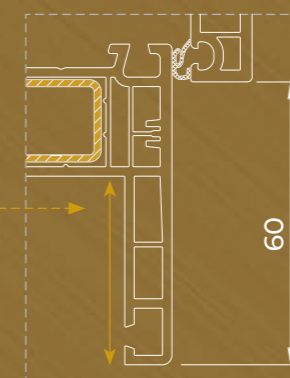

- ROTO beslag
- 4 innbruddssikre låsepunkter
- glasspakke: 24-54 mm
- glasspakke fylt med argon
- galvanisert stålramme mellom glassene eller varmkant Swisspacer Ultimate
- mikroventilasjon
- aluminiumshåndtak
- pakninger rundt ramme og glass laget av EPDM, i svart eller grå farge
- bredt utvalg av PVC-finer i forskjellige farger
- hvit profilmarge (brun eller antracit valgfritt)
- Løftebeslag med sperre som forhindrer feil håndtaksposisjon - avhengig av vinduets høyde
- pakning som fyller det nedre beslagssporet
- 1,5 mm stålforsterkning i ramme og blad (2 mm for balkongdørblad)

IDEAL NEO MD

6
kamre

3
pakninger sveist i hjørnene

76
profildybde
/ mm /

0,76*
Uw for Ug=0,5 W/(m²K)

* verdi beregnet ved beregningsmetoden 4th/18/4/18/4th for referansevinduet

R
renoveringsramme
40 mm; 70 mm

aluplast®
Profilklasse



B



IDEAL NEO MD-FS | aluplast®

Systemet kjennetegnes av en enkel, symmetrisk og kubistisk form. Sterke vinkler og geometrisk arkitektur gir karakter, samtidig som konstruksjonen beholder et visuelt lett uttrykk.

Systemet har også en moderne teknisk løsning: vindusbladet inneholder ikke stålprofil, men glassfiberinnlegg, og glasset er alltid limt inn, noe som øker både stivhet og holdbarhet i hele konstruksjonen.

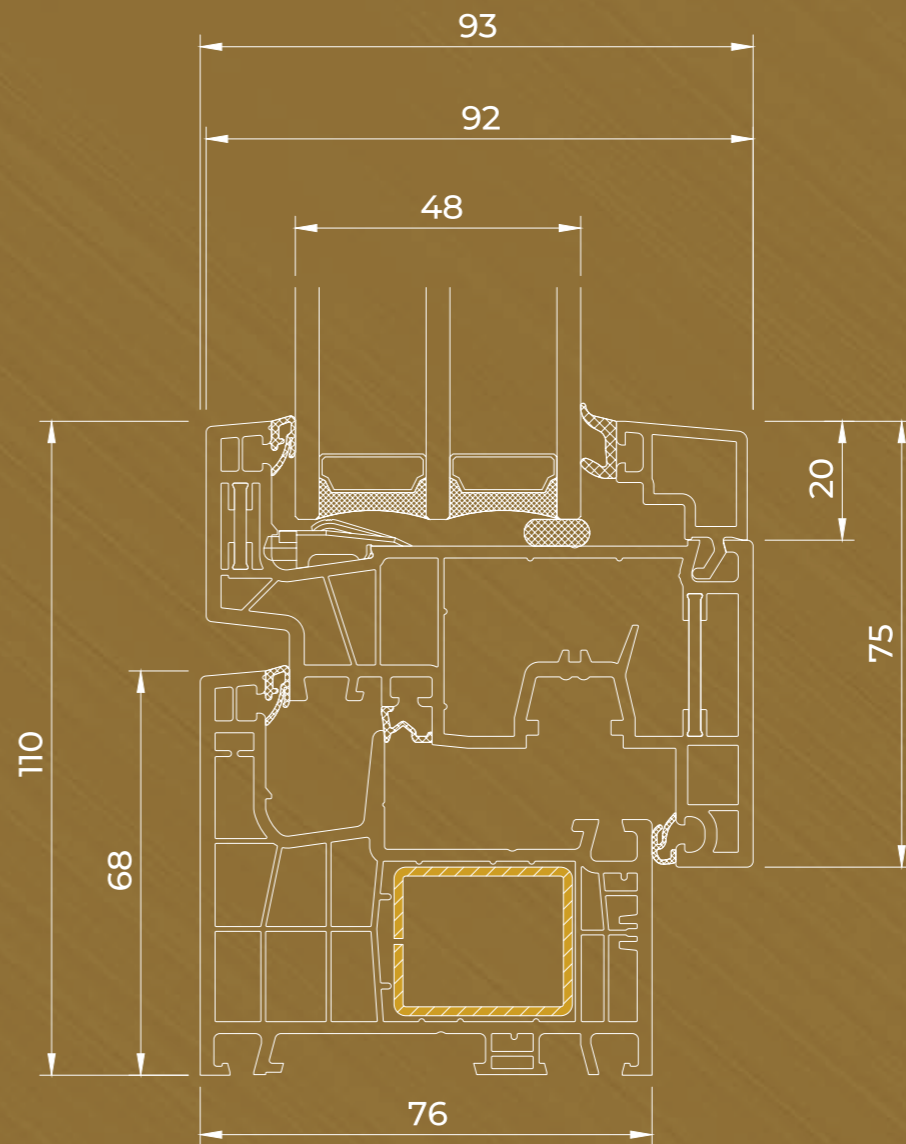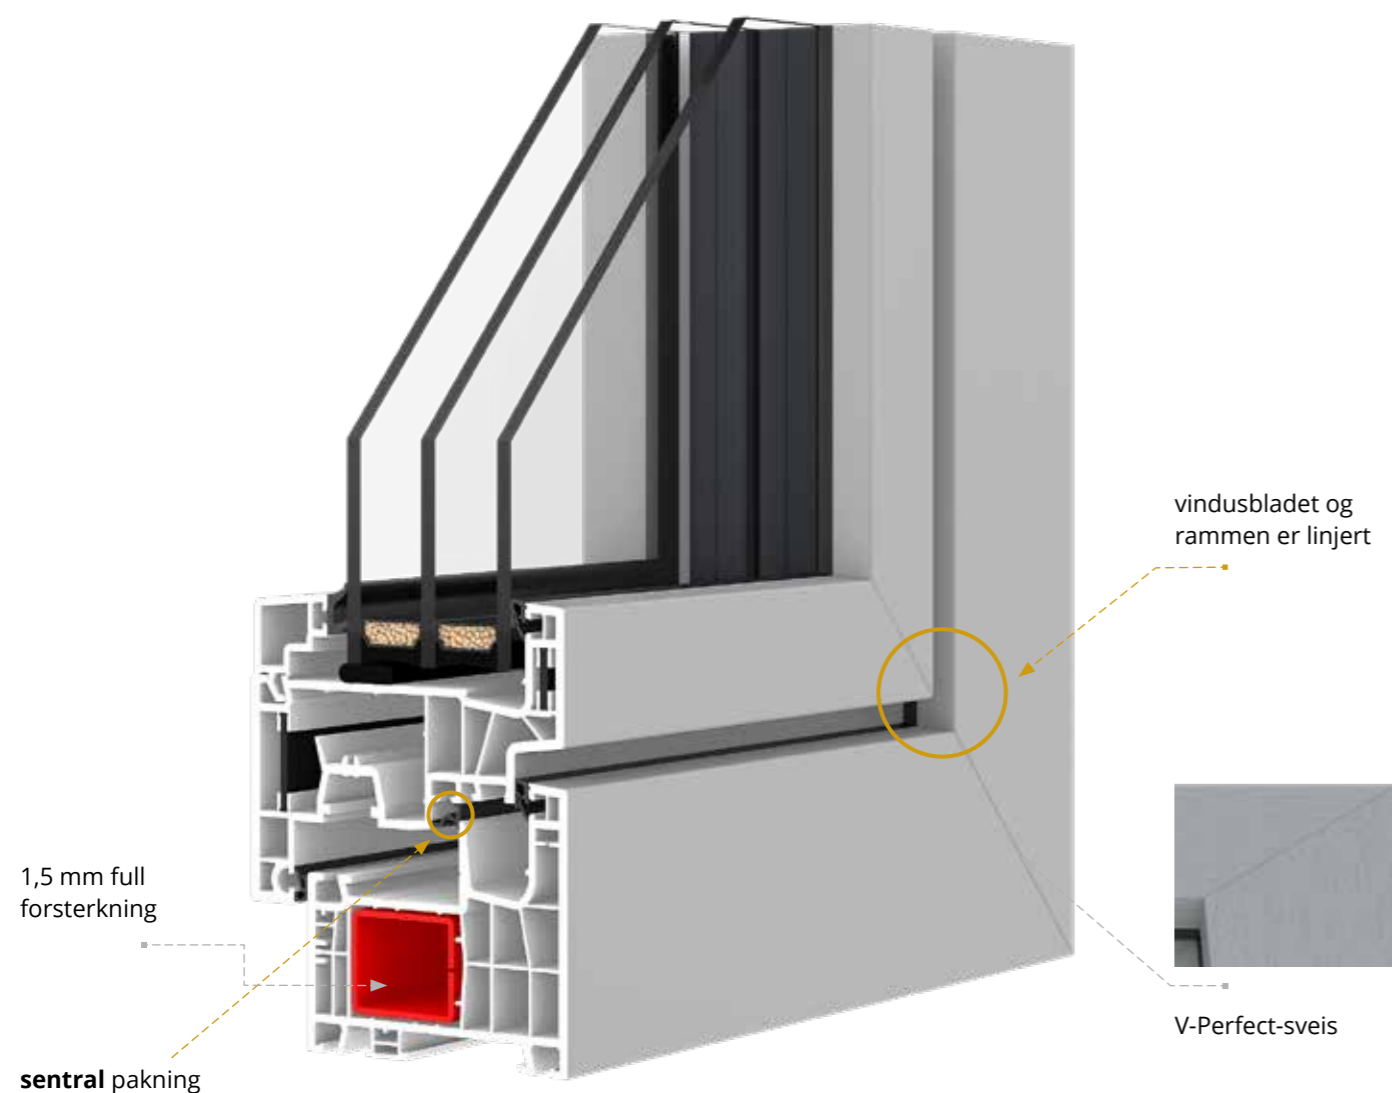

- ROTO beslag
- 4 anti-innbrudds låsepunkter avhengig av vindusbladets størrelse og beslagssystemet
- glasspakke: 36-68 mm
- glasspakke fylt med argon
- varmkant Swisspacer Ultimate
- mikroventilasjon
- aluminiumshåndtak
- pakninger rundt ramme og glass i svart eller grå farge
- bredt utvalg av PVC-finer i forskjellige farger
- hvit profilmarge (brun eller antracit valgfritt)
- Låsemekanisme som hindrer feil håndtaksposisjon
- pakning som fyller det nedre beslagssporet

IDEAL NEO MD-FS

6

kamre

3

pakninger sveist i hjørnene

76

profildybde
/ mm /

0,73*

Uw for Ug=0,5 W/(m²K)

* verdi beregnet ved beregningsmetoden 4th/18/4/18/4th for referansevinduet

aluplast®


Profilklasse

B





IGLO ENERGY CLASSIC


7-kammers profiler for ramme og vindusblad, med en profildybde på 82 mm. Systemet er utstyrt med skummede EPDM-trippelpakninger: utvendig, innvendig og sentral.

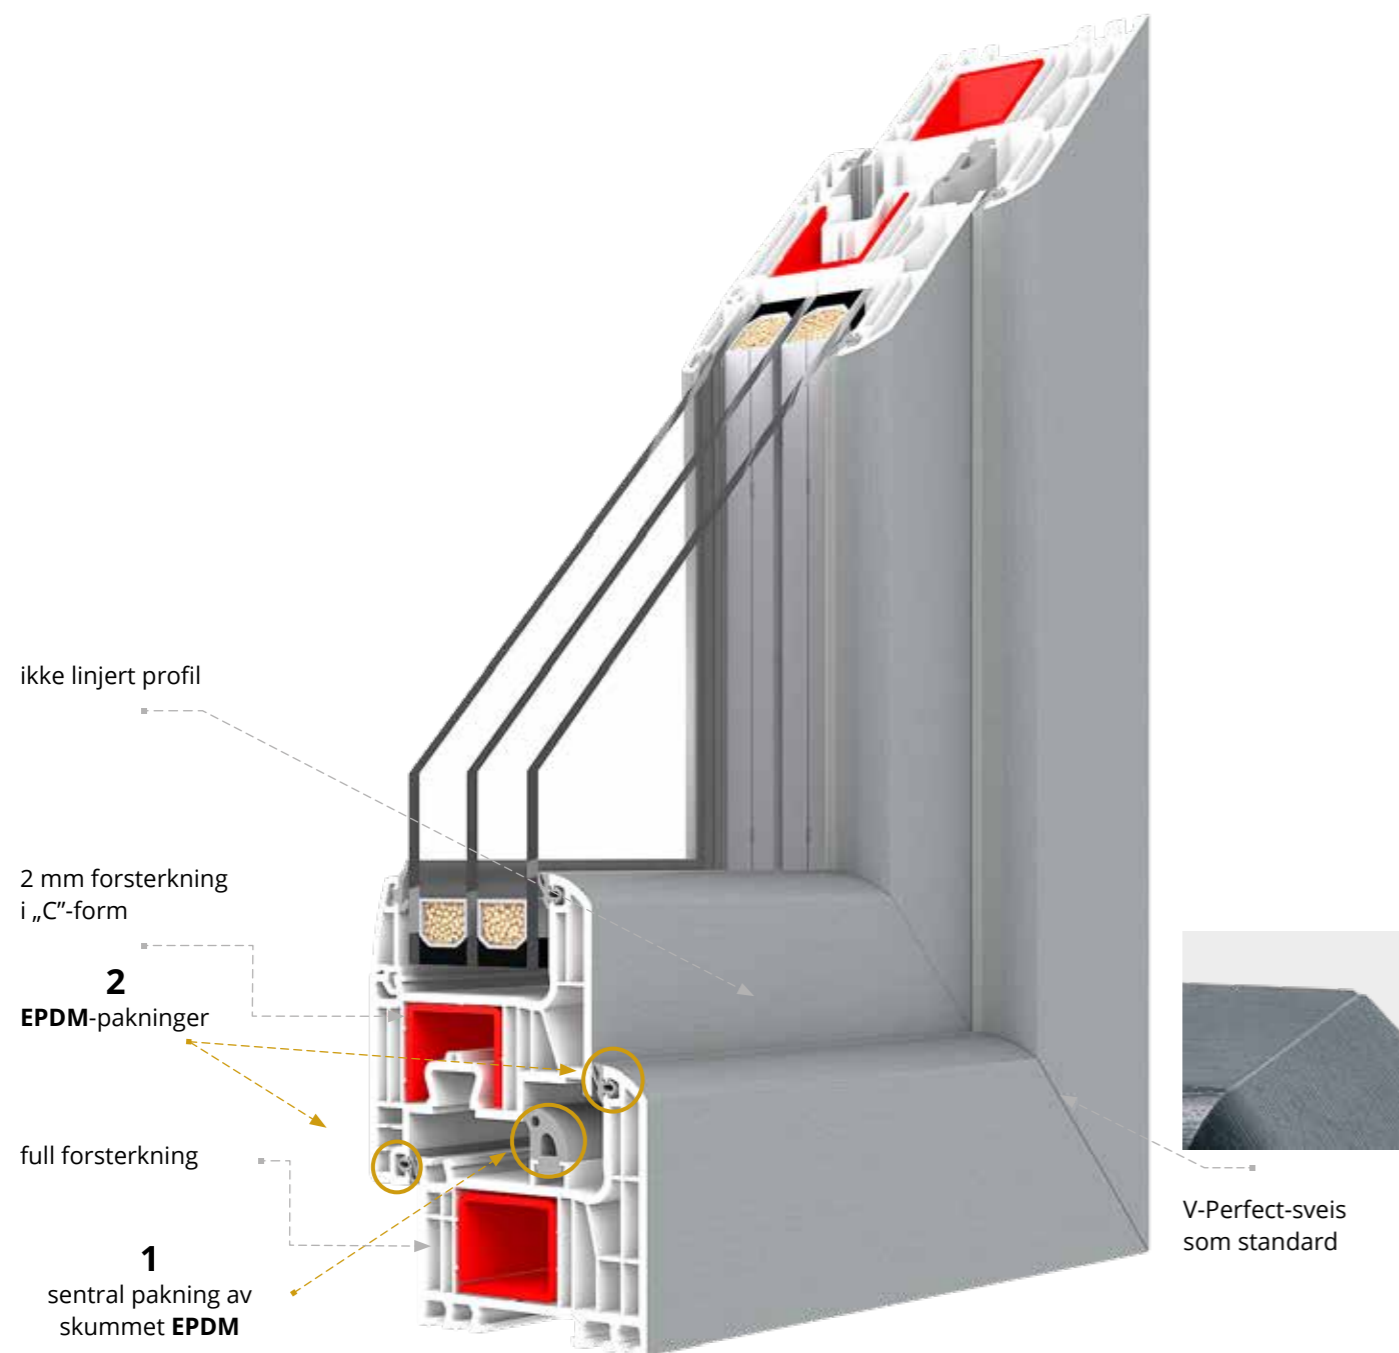

IGLO ENERGY CLASSIC
RENOVERINGSRAMME 47 mm

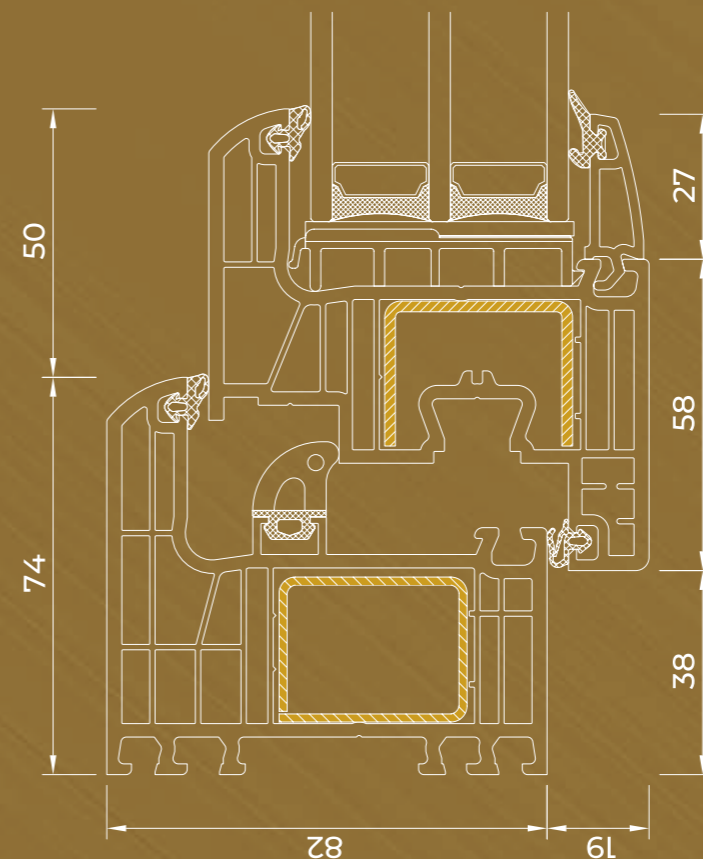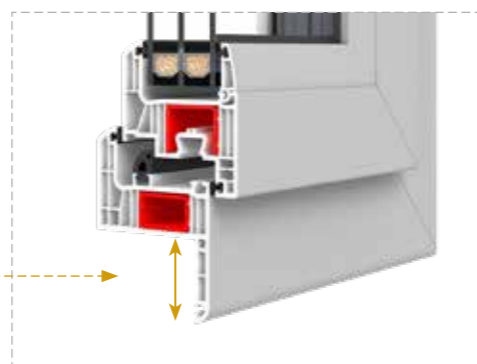

IGLO ENERGY CLASSIC
RENOVERINGSRAMME 47 mm

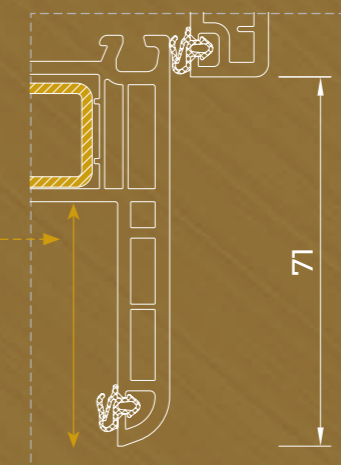

- MACO-beslag med 4 innbruddsikre låsepunkter
- glasspakke: 24-52 mm
- glasspakke fylt med argon
- galvanisert stålramme mellom glassene eller varmkant Swisspacer Ultimate
- mikroventilasjon
- aluminiumshåndtak
- EPDM-pakninger i svart eller grå farge
- bredt utvalg av PVC-finér i forskjellige farger
- 3 profilmfarger å velge mellom: hvit, brun eller antrasitt
- løftebeslag med sperre som forhindrer feil håndtaksposisjon - avhengig av vinduets høyde
- pakning som fyller det nedre beslagssporet
- rammen har full stålforsterkning, mens vindusbladet har C-format stålforsterkning
- 5-kammers PVC-vannbrettlist med pakning

IGLO ENERGY CLASSIC

7
kamre

3
EPDM-pakninger

82
profildybde
/ mm /

0,73*
Uw for Ug=0,5 W/(m²K)

* verdi beregnet ved beregningsmetoden 4th/18/4/18/4th for referansevinduet

R
renoveringsramme
47 mm



Profilklasse

A



IGLO EDGE

7-kammers profiler for ramme og vindusblad, med en profildybde på 82 mm. Systemet er utstyrt med skummede EPDM-trippelpakninger: utvendig, innvendig og sentral - samt pakninger under glasspakken.

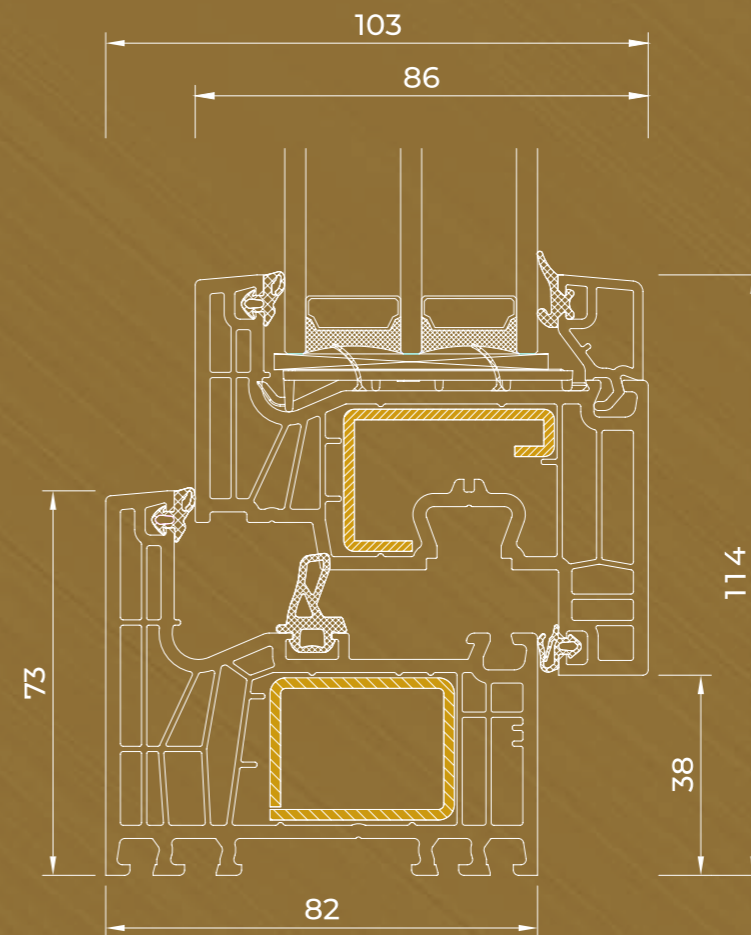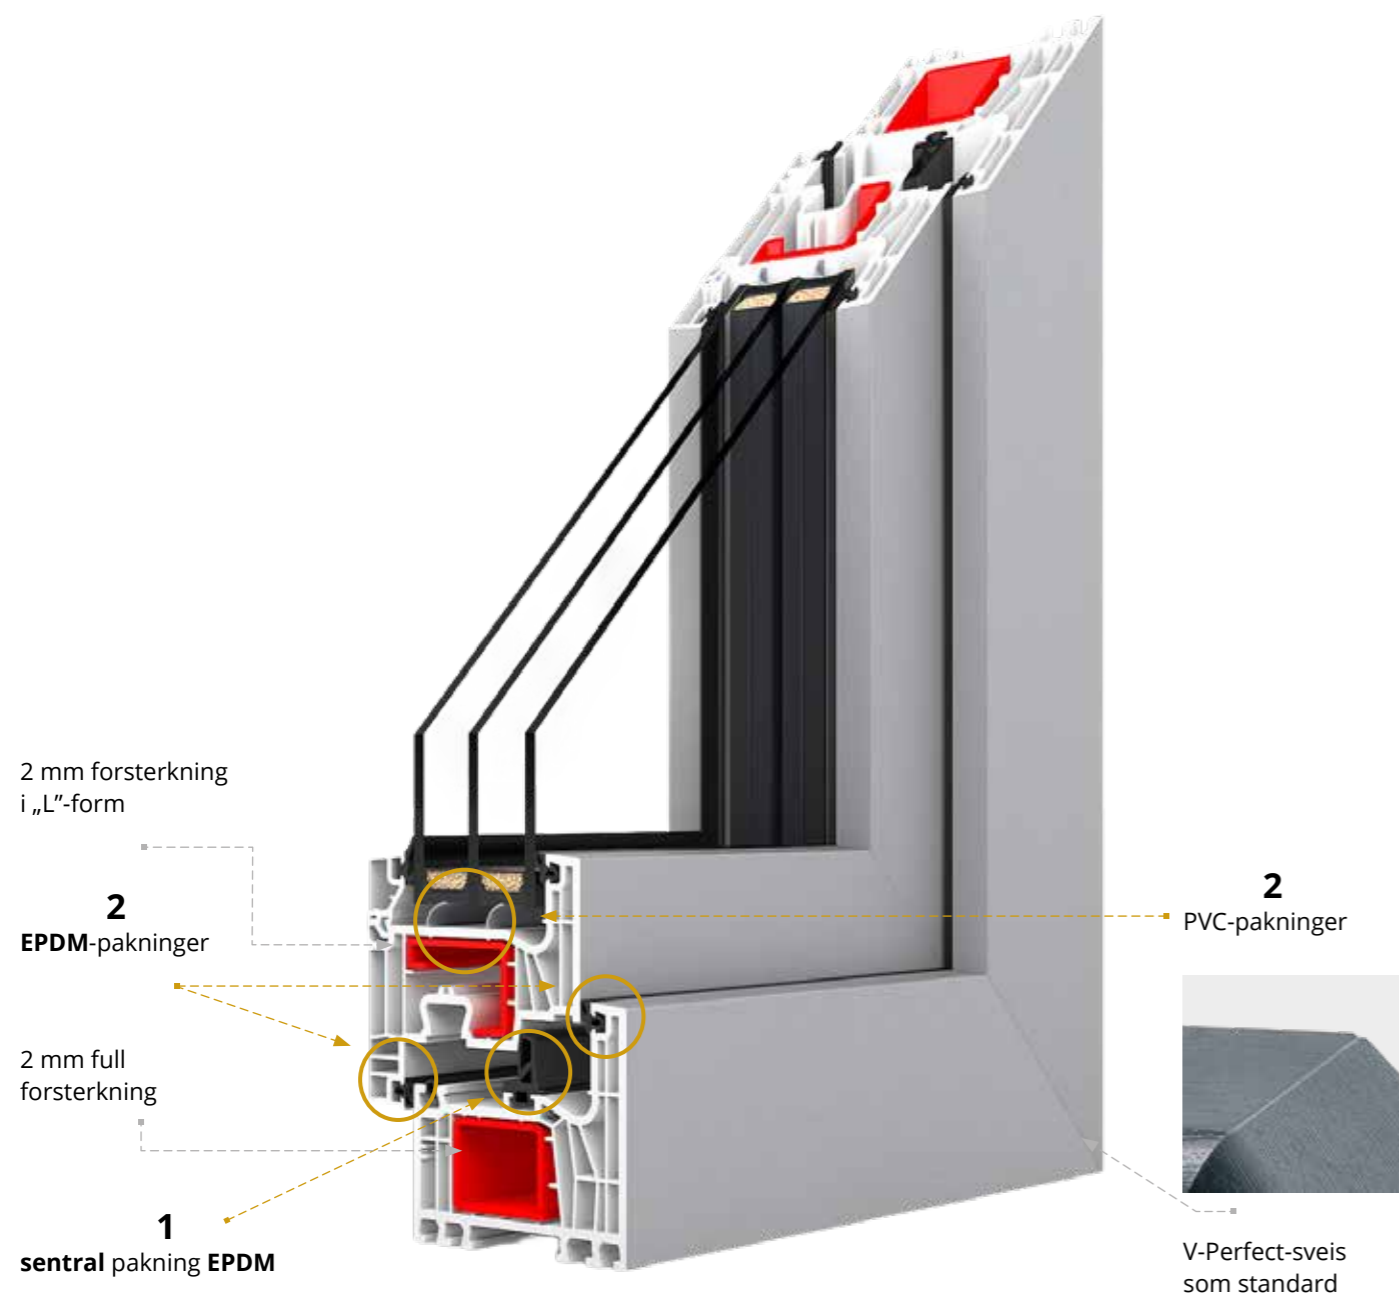

- MACO-beslag med 4 innbruddsikre låsepunkter
- glasspakke: 48-58 mm
- glasspakke fylt med argon
- valgfri 3-lags glasspakke med U-verdi på 0,4 W/(m²K)
- varmkant Swisspacer Ultimate (valgfri galvanisert stålramme mellom glassene)
- mikroventilasjon
- aluminiumshåndtak DUBLIN
- EPDM-pakninger i svart eller grå farge
- bredt utvalg av PVC-finer i forskjellige farger
- 3 profilfarger å velge mellom: hvit, brun eller antrasitt
- løftebeslag med sperre som forhindrer feil håndtaksposisjon - avhengig av vinduets høyde
- pakning som fyller det nedre beslagssporet
- rammen har 2 mm full stålforsterkning, mens bladet har 2 mm L-formet stålforsterkning

IGLO EDGE

7
kamre

3
EPDM-pakninger

82
profildybde
/ mm /

0,73*

Uw for Ug=0,5 W/(m²K)
3-LAGS GLASSPAKKE

* verdi beregnet ved beregningsmetoden
4th/18/4/14/4th for referansevinduet

0,66*

Uw for Ug=0,4 W/(m²K)
4-LAGS GLASSPAKKE

* verdi beregnet ved beregningsmetoden
4th/14/4/14/4th/14/4th for referansevinduet




Profilklasse

A




IGLO 5 MELLOMPROFIL

Døren kan åpnes både innover og utover. Håndtak og lås er som standard på begge sider. Døren har ramme rundt, men det er også mulig å velge mellom terskelene: 20 mm i aluminium, 36 mm og 42 mm i eik. Det er mulig å lage utforingsspor rundt rammen.

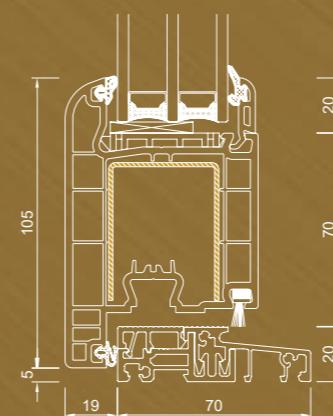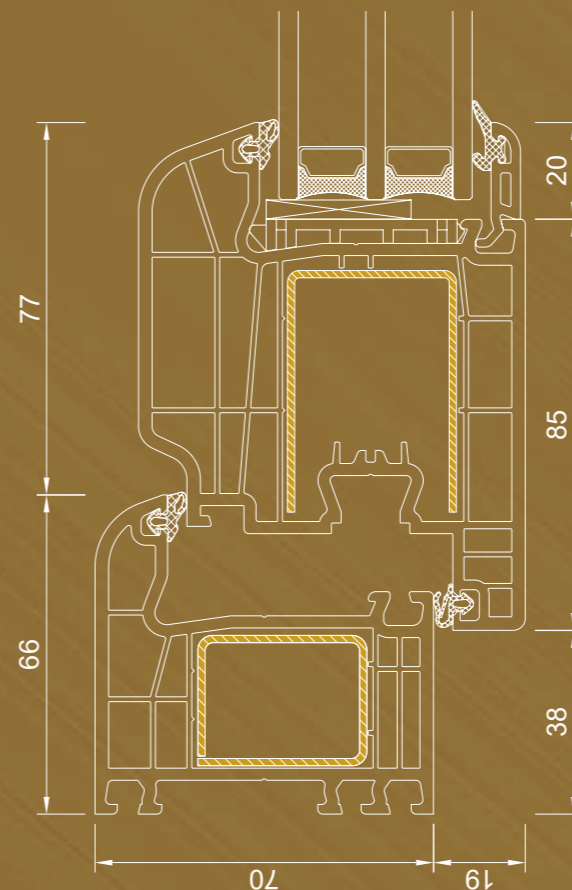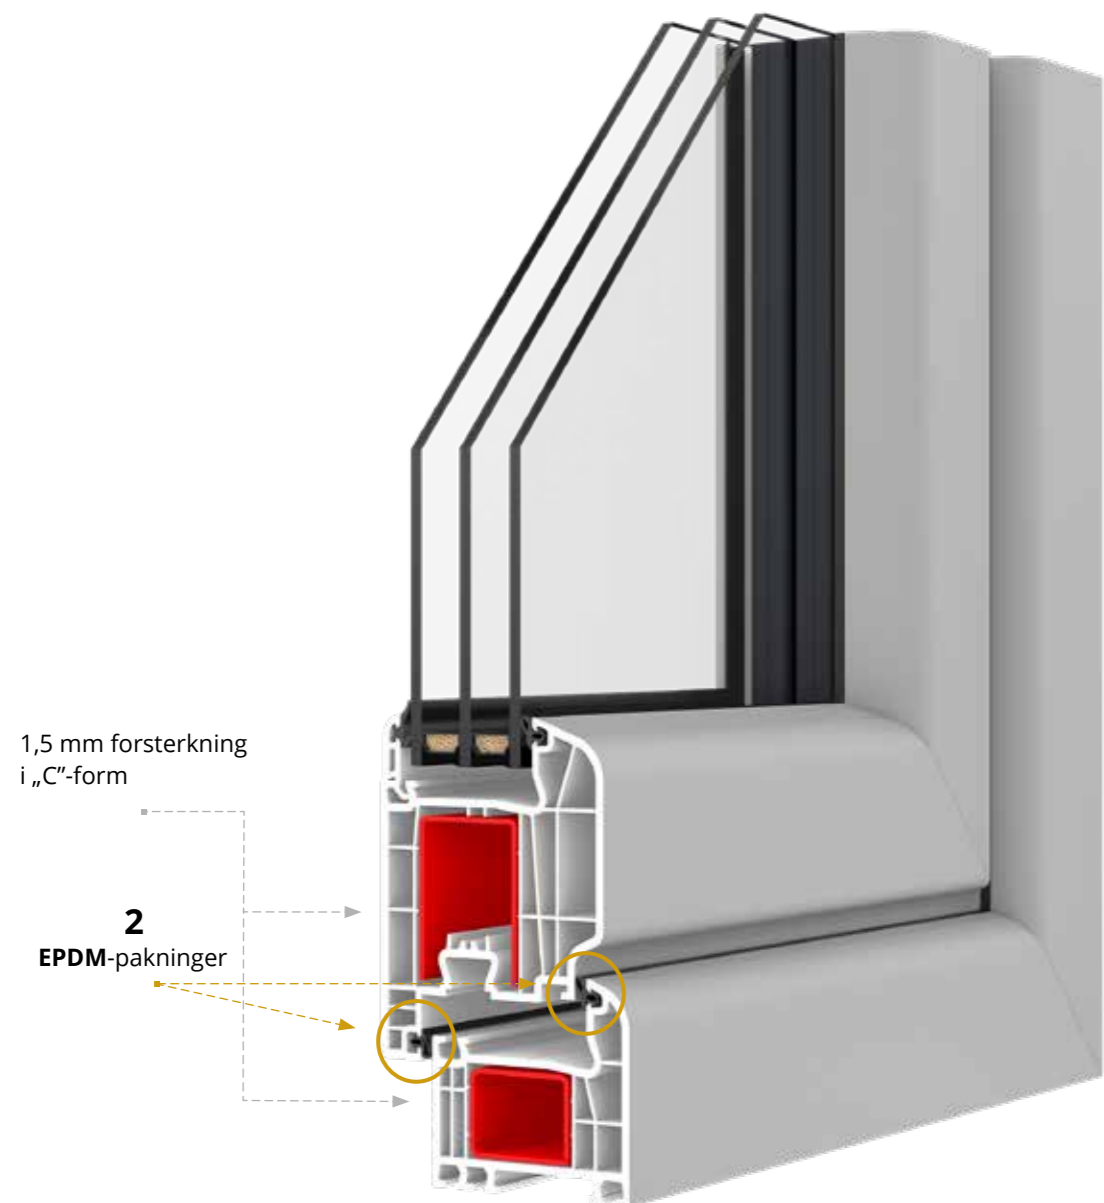

IGLO 5 MELLOMPROFIL - BALKONGDØR
ÅPNES UTOVER

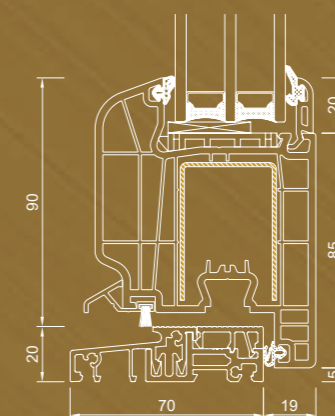

IGLO 5 MELLOMPROFIL - BALKONGDØR
ÅPNES INNOVER

- mikroventilasjon
- aluminiumshåndtak på begge sider
- MACO-beslag med 2 innbruddsikre låsepunkter
- glasspakke fylt med argon
- glasspakke: 24-40 mm
- galvanisert stålramme mellom glassene eller varmkant Swisspacer Ultimate
- pakninger rundt ramme og glass laget av EPDM, i svart eller grå farge
- bredt utvalg av PVC-finér i forskjellige farger
- hvit profilfarge
- løftebeslag med sperre som forhindrer feil håndtaksposisjon - avhengig av vinduets høyde
- pakning som fyller det nedre beslagssporet
- 1,5 mm stålforsterkning i ramme og blad
- Valgfri tretskei (tilgjengelig for utadslående dører)

IGLO 5 MELLOMPROFIL

5*
kamre

* for innadslående konstruksjon;
utvendig versjon - 3 kamre

2
EPDM-pakninger

70
profildybde
/ mm /

1,18*

Uw for Ug=1,1 W/(m²K)
2-LAGS GLASSPAKKE

* verdi beregnet ved beregningsmetoden
4/16/4th for referansevinduet

0,86*

Uw for Ug=0,6 W/(m²K)
3-LAGS GLASSPAKKE



* verdi beregnet ved beregningsmetoden
4th/14/4/14/4th for referansevinduet

R
reoveringsramme
41 lub 65 mm


Profilklasse
A

IGLO EXT Utadslående system

5-kammers profil med en profildybde på 70 mm. Profilen har stålforsterkning i både ramme og blad. Den er utstyrt med doble EPDM-pakninger: utvendig og innvendig.

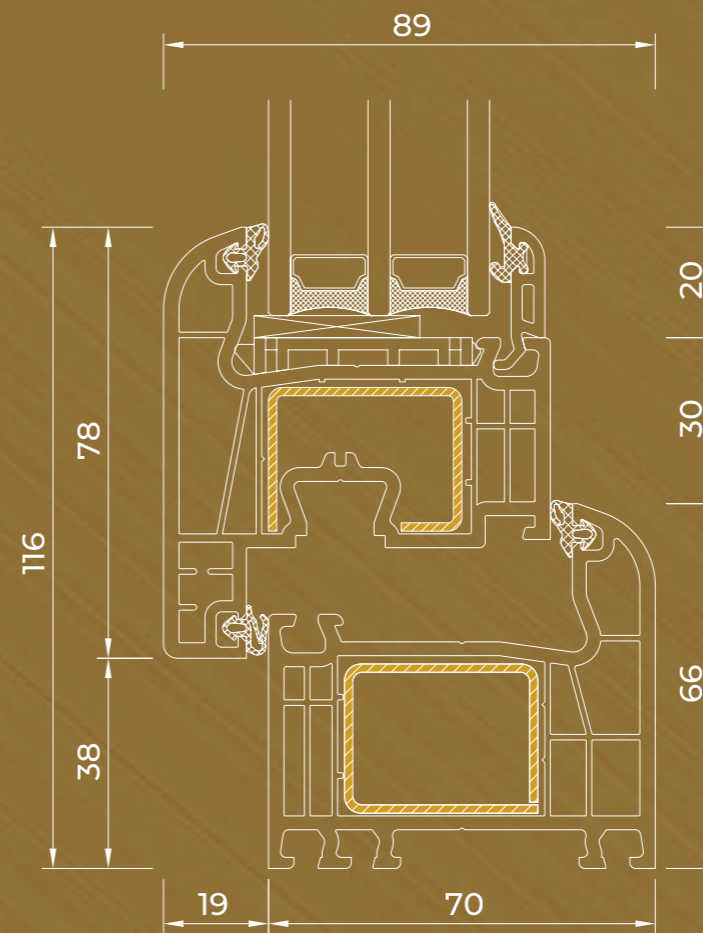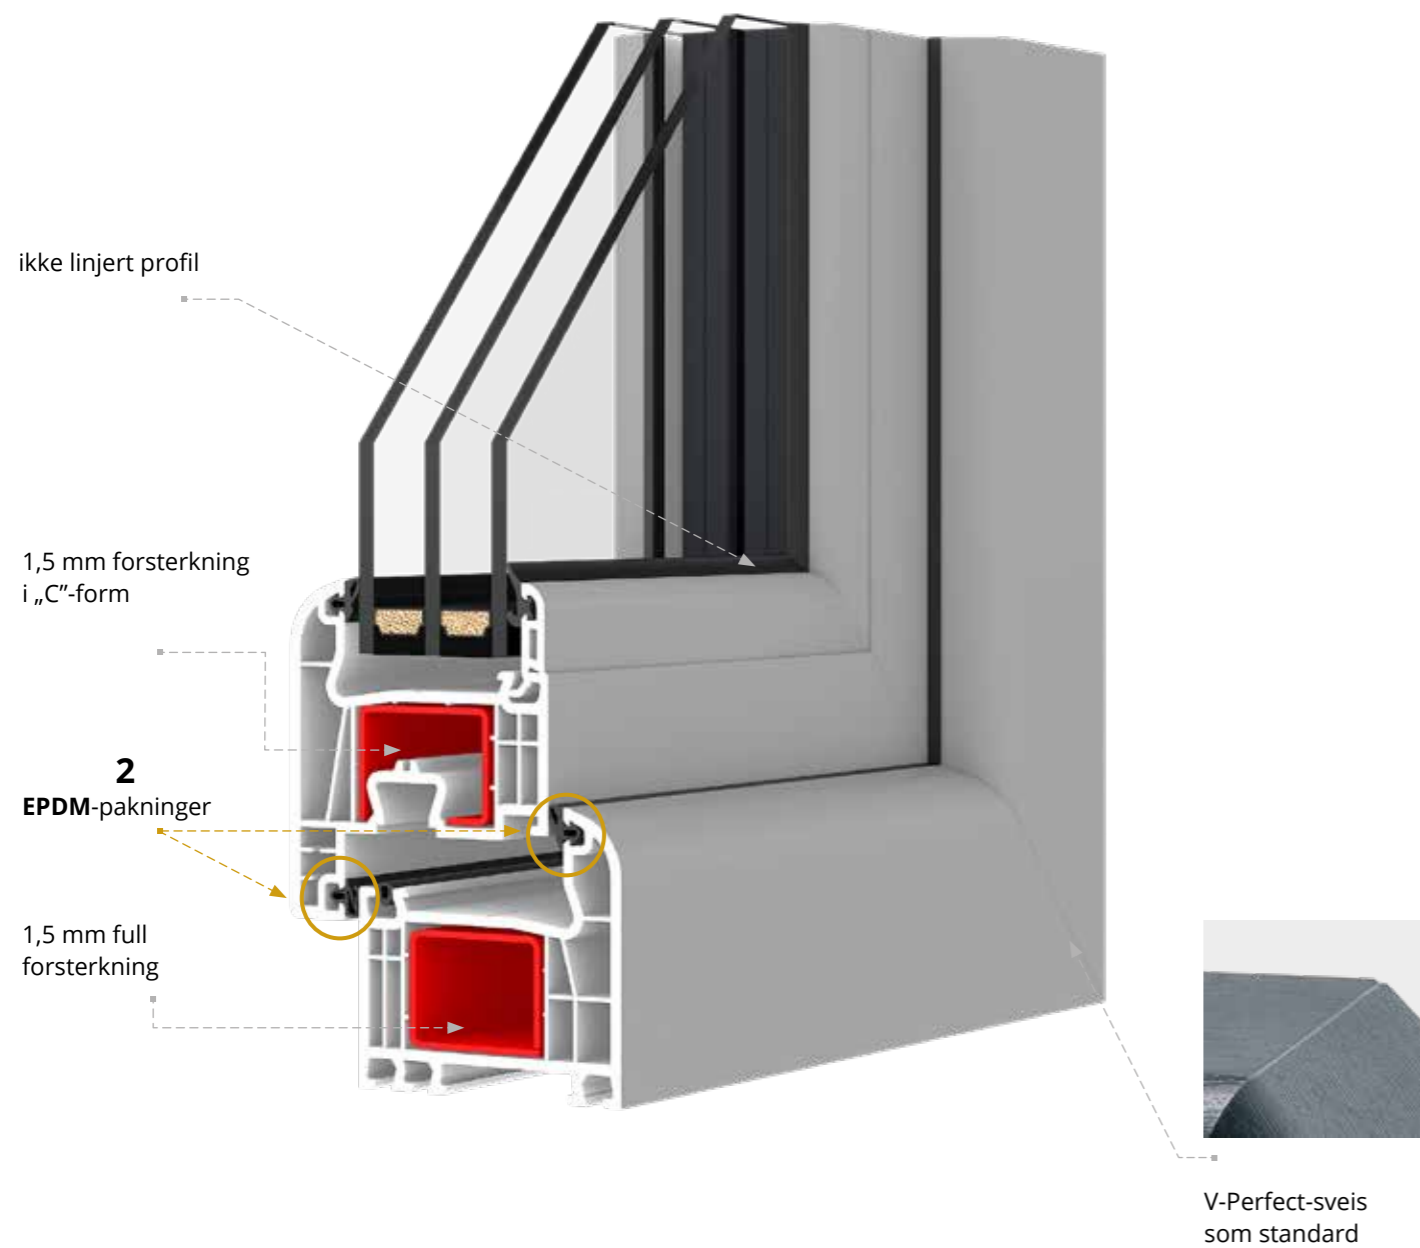

IGLO EXT - BALKONGDØR
ÅPNES UTOVER

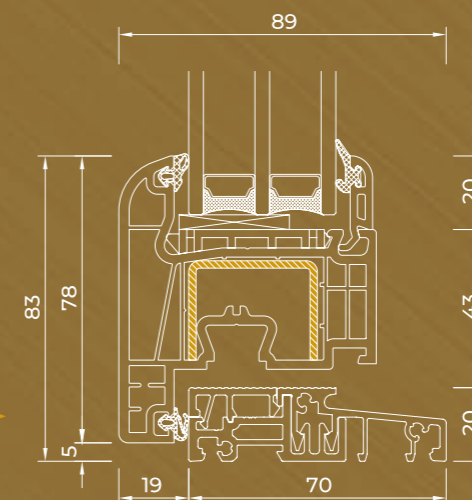

- skjulte beslag MACO Multi-Power eller dørhengsler
- glasspakke: 24-40 mm
- glasspakke fylt med argon
- galvanisert stålramme mellom glassene eller varmkant Swisspacer Ultimate
- aluminiumshåndtak
- pakninger rundt ramme og glass laget av EPDM, i svart
- bredt utvalg av PVC-finer i forskjellige farger
- 5-kammers PVC-vannbrettlist med pakning som standard
- rammen har 1,5 mm full stålforsterkning, mens vindusbladet har C-formet stålforsterkning (2 mm i balkongdører).

IGLO EXT

5
kamre

2
EPDM-pakninger

70
profildybde
/ mm /

1,24*

Uw for Ug=1,1 W/(m²K)
2-LAGS GLASSPAKKE

* verdi beregnet ved beregningsmetoden
4/16/4th for referansevinduet

0,89*

Uw for Ug=0,6 W/(m²K)
3-LAGS GLASSPAKKE

* verdi beregnet ved beregningsmetoden
4th/14/4/14/4th for referansevinduet

Profilklasse



A



IGLO PREMIER

Utadslående vindu - side og topphengslet

5-kammers profil med en profildybde på 70 mm, med stålforsterkning i ramme og blad. Den er utstyrt med doble EPDM-pakninger. Systemet er beregnet for utadslående vinduer. For vippevinduer er det mulig å bruke saksehengsler som holder vindusbladet i åpen posisjon.

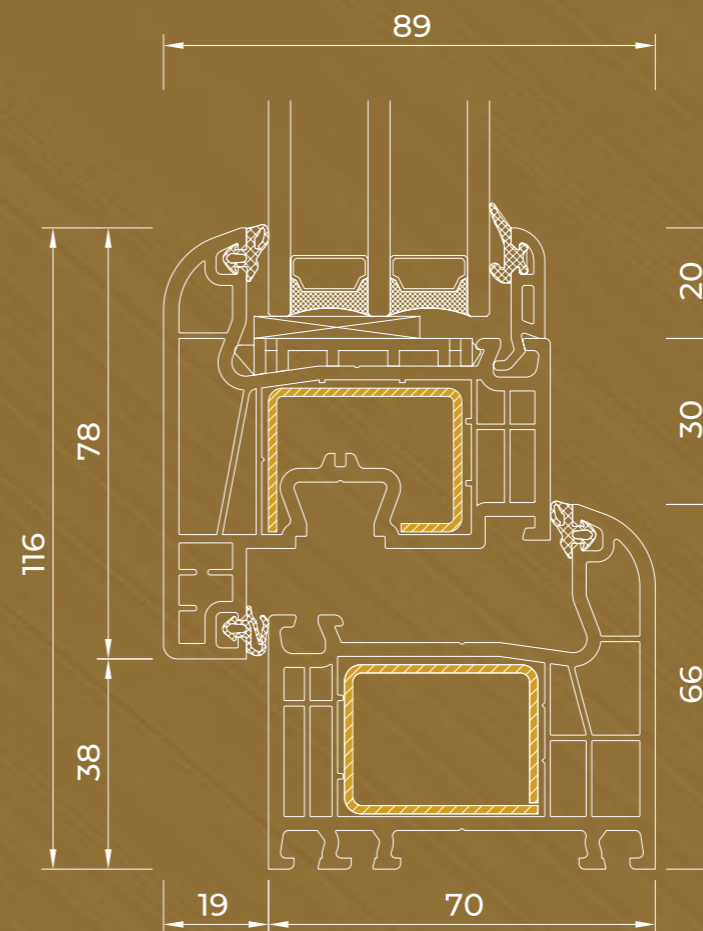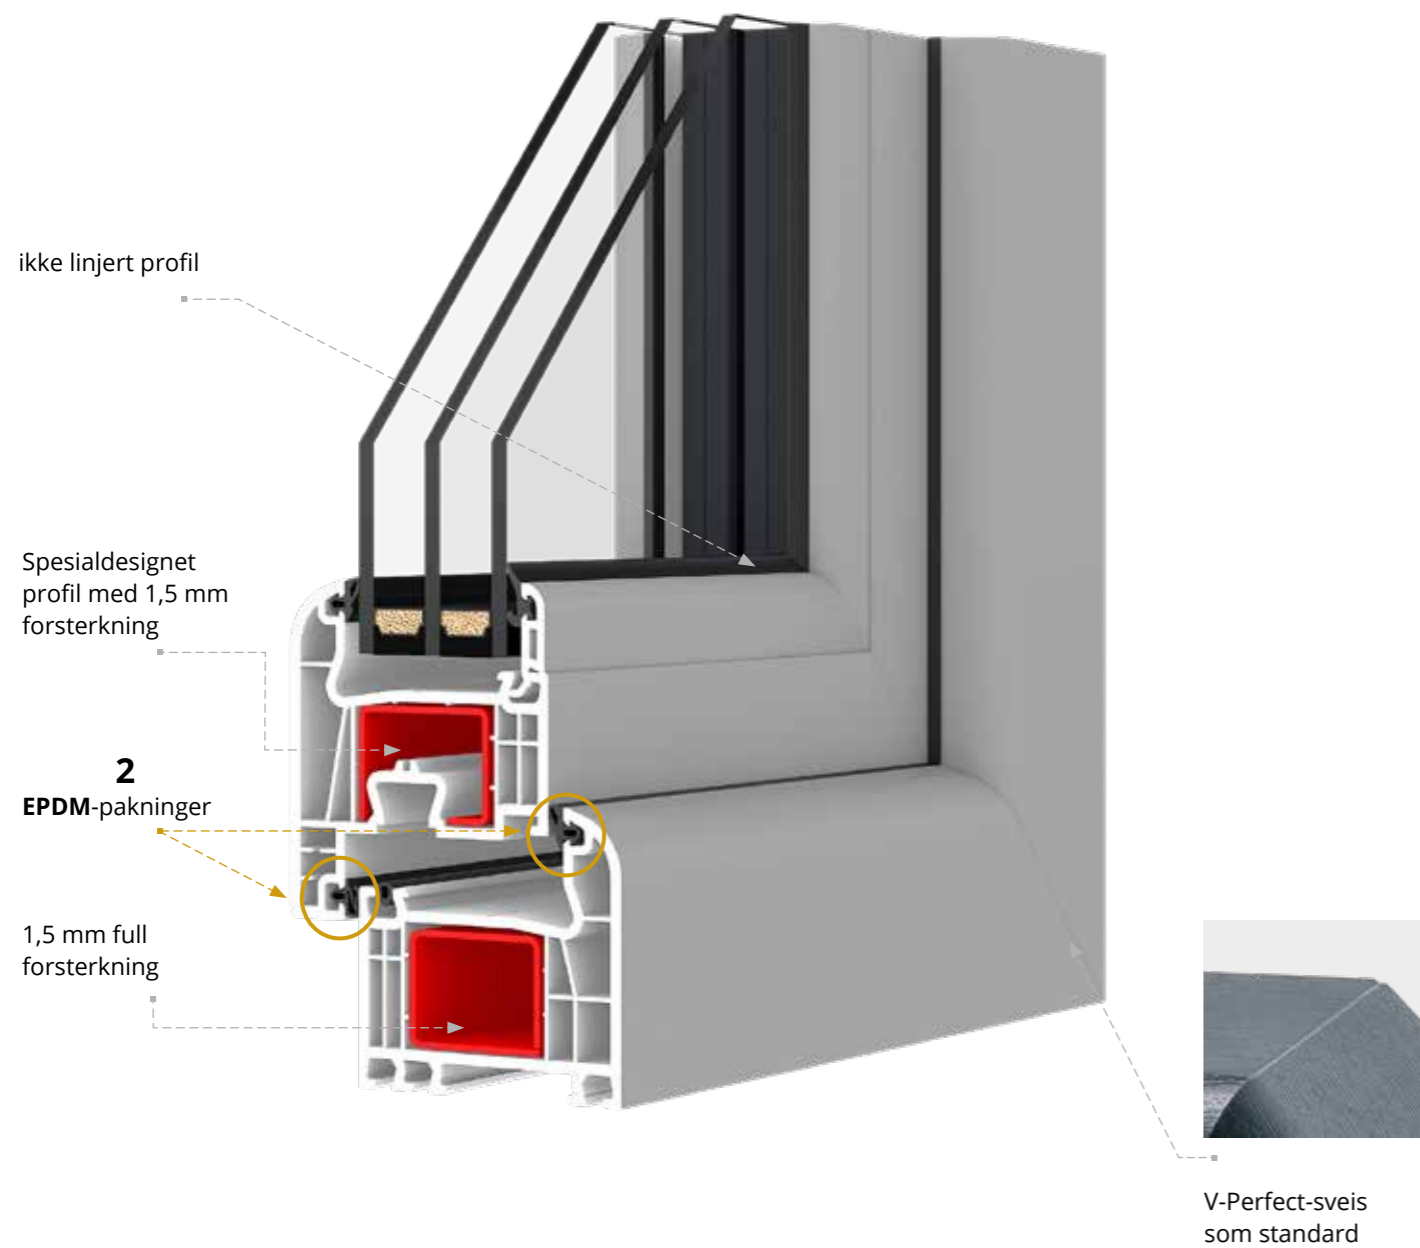

- innbruddssikring
- glasspakke: 24-40 mm
- glasspakke fylt med argon
- galvanisert stålramme mellom glassene eller varmkant Swisspacer Ultimate
- sakshengsler (usynlige når vinduet er lukket) - kun for vippevinduer, skjult i dreieposisjon
- DM20-espagnolette med dobbel rulle, som gir mulighet for enten full lukking (tett) eller lukking med ventilasjon (delvis åpen).
- aluminiumshåndtak
- pakninger rundt ramme og glass laget av EPDM, i svart eller grå farge
- bredt utvalg av PVC-finier i forskjellige farger
- rammen har 1,5 mm full stålforsterkning, samt spesielt designet stålprofil som forsterker bladet
- 5-kammers PVC-vannbrettlist med pakning som standard

IGLO PREMIER

5
kamre

2
EPDM-pakninger

70
profildybde
/ mm /

1,24*
Uw for Ug=1,1 W/(m²K)
2-LAGS GLASSPAKKE

* verdi beregnet ved beregningsmetoden 4/16/4th for referansevinduet

0,89*
Uw for Ug=0,6 W/(m²K)
3-LAGS GLASSPAKKE

* verdi beregnet ved beregningsmetoden 4th/14/4/14/4th for referansevinduet











































Profilklasse

A



FINÉR FARGEOVERSIKT

i Utskrift kan avvike fra virkeligheten.

					
Betonggrå 702305-167	Basaltgrå glatt 701205-097	Crown Platinum 9.1293001-195	Kremfarget 137905-167	Kvartsittgrå 703905-167	Mørkerød 308105-167
					
Lysegrå 725105-167	Antrasitt Ulti-Matt 02.20.71.000001-504700	Kvartsittgrå 703905-097	Naturlig eik 3118076-167	Oregon 2115008-167	Palisander 851805-167
					
Skifer 1.0065002-097	Skifergrå glatt 02.11.71.000040-097	Svart Ulti-Matt 02.20.01.000002-504700	Grå 715505-167	Antrasitt glatt 701605-097	Gylden eik 2178001-167
					
Pirytt 02.12.17.000001	Jet Black CC+ 476-6062	Mørkegrønn 612505-167	Turner eik F470-3001	Mosegrønn 600505-167	Hvit FX 915205-168
					
Antrasitt 701605-167	Sjokoladebrun 887505-167	Douglasgran 3152009-167	Mørk eik 2052089-167	Macore 3162002-167	Mahogni 2097013-167
					
Basaltgrå 70125-097	Valnøtt 2178007-167	Bleket eik F 456-3081	Winchester 49240015-148	White sand Ulti-Matt PX 9152	Aludec umbra grey 470-6065
					
Dyp bronse F4701029	Turner eik amber 470-9035	Turner eik toffee 470-3004	Turner eik valnøtt 470- 9036	Diamantblå 470- 9036	Stålblå 470- 9036

HÅNDTAK


Håndtakene som brukes i våre produkter er laget av aluminium og kjennetegnes ikke bare av elegant design og tilgjengelige fargevalg, men også av ergonomisk form. Håndtakene kan leveres med nøkkel- eller knapp som beskytter mot utilsiktet åpning (et alternativ som spesielt anbefales for barnerom).

ALUMINIUMSHÅNDTAK TIL VINDUER OG BALKONGDØRER

STANDARD VINDUSHÅNDTAK IGLO 5 / NEO MD 76



VINDUSHÅNDTAK IE

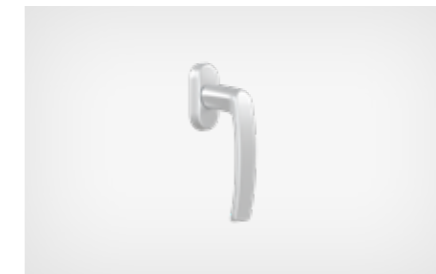

VINDUSHÅNDTAK MED NØKKELE IGLO 5 / NEO MD 76



VINDUSHÅNDTAK DUBLIN⁴



VINDUSHÅNDTAK MED KNAPP DUBLIN⁴




VINDUSHÅNDTAK MED NØKKELE DUBLIN⁴



BALKONGHÅNDTAK TOSIDIG MED PZ-SKILT FOR RULLESKODDE¹



HÅNDTAK TIL BALKONG- OG VERANDAESPAGNOLETT FOR RULLESKODDE²

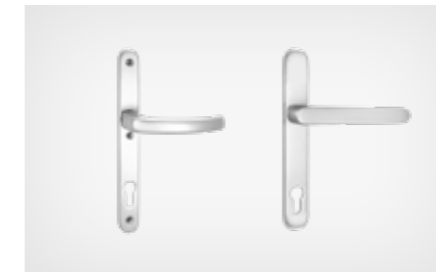

HÅNDTAK TIL BALKONG- OG VERANDAESPAGNOLETT²



BALKONGHÅNDTAK TOSIDIG MED PZ-SKILT³



Tilgjengelig i fargene: hvit, sølv, olivengrønn og brun.



¹ Tilgjengelig for Iglo 5 Classic med DM 25 espagnolett, Iglo PP (mellomprofil)

² Tilgjengelig også i svart farge (RAL 9005)

³ Tilgjengelig for Iglo EXT, Iglo 5 Classic med DM 25 espagnolett

⁴ Tilgjengelig i 6 farger: hvit, brun, sølv, antrasitt, svart og gull

GLASSRUTER

Vi tilbyr et bredt utvalg av glass av høyeste kvalitet. Velg det glasset som passer til ditt vindu, oppfyller dine behov og gir interiøret et unikt preg.

Vi har produsert glasspakker siden 1994. Med vårt moderne glassherderi og egne testlaboratorier sikrer vi høyeste kvalitet på glasspakkene våre.

Våre glasspakker kan utstyres med spesielle kapillærer som utjevner trykket inne i glasset med atmosfæretrykket. Dette gjør glasspakkene godt egnet for både kystområder og høytliggende fjellområder.



Laminerte glass
Mulighet for termisk belegg.



Matt



Stopsol brun 6 mm



Stopsol blå 6 mm



Ornament Chinchilla



Ornament Delta



Ornament Silvit



Ornament Cathedral



Ornament Master Carre



Waterfall 105



Antisol grønn
4 lub 6 mm



Antisol brun
4 lub 6 mm




Antisol grå
4 lub 6mm



Antisol blå
6mm



Float 4, 6, 8, 10 mm
Mulighet for termisk belegg.



Mirastar



opptil 7000
vinduer per dag



4000
ansatte



650
lastebiler



118 000 m²
produksjonsareal

SINCE 1985

LEVERINGSTID PÅ BARE 7 DAGER





NYHET

D-ART LINE

moderne og energieffektive dører



NYHET

D-GATE

Garasjeporter med segmentpaneler





Informasjon	IGLO LIGHT	IGLO 5 CLASSIC	IDEAL NEO MD	IDEAL NEO MD-FS	IGLO ENERGY CLASSIC	IGLO EDGE	IGLO 5 PP	IGLO EXT	IGLO PREMIER
Antall kamre	5	5	6	6	7	7	5* * For innadslående konstruksjon; utvendig versjon – 3 kamre	5	5
Profildybde	70 mm	70 mm	76 mm	76 mm	82 mm	82 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Antall pakninger	2	2	3	3	3	3	2	2	2
Varmegjennomgang	Uw = 0,88 W/(m²K)* * For vindu med mål 1230 x 1480 mm, stålforskerkning og glasspakke med U-verdi på 0,6 W/(m²K), fyllt med argon og utstyrt med varmkant Swisspacer Ultimate.	Uw = 0,83 W/(m²K)* * For vindu med mål 1230 x 1480 mm, stålforskerkning og glasspakke med U-verdi på 0,6 W/(m²K), fyllt med argon og utstyrt med varmkant Swisspacer Ultimate.	Uw = 0,76 W/(m²K)* * For vindu med mål 1230 x 1480 mm, stålforskerkning og glasspakke med U-verdi på 0,5 W/(m²K), fyllt med argon og utstyrt med varmkant Swisspacer Ultimate.	Uw = 0,73 W/(m²K)* * For vindu med mål 1230 x 1480 mm, stålforskerkning og glasspakke med U-verdi på 0,5 W/(m²K), fyllt med argon og utstyrt med varmkant Swisspacer Ultimate.	Uw = 0,73 * For vindu med mål 1230 x 1480 mm, stålforskerkning og glasspakke med U-verdi på 0,5 W/(m²K), fyllt med argon og utstyrt med varmkant Swisspacer Ultimate.	Uw = 0,66 W/(m²K)* For vindu med mål 1230 x 1480 mm, Uw = 0,66 W/(m²K), med stålforskerkning og glasspakke Ug = 0,4 W/(m²K) fyllt med argon, utstyrt med varmkant Swisspacer Ultimate.	Uw = 0,86 W/(m²K)* * For vindu med mål 1230 x 1480 mm, stålforskerkning og glasspakke med U-verdi på 0,6 W/(m²K), fyllt med argon og utstyrt med varmkant Swisspacer Ultimate.	Uw = 0,89 W/(m²K)* * For vindu med mål 1230 x 1480 mm, stålforskerkning og glasspakke med U-verdi på 0,6 W/(m²K), fyllt med argon og utstyrt med varmkant Swisspacer Ultimate.	Uw = 0,89 W/(m²K)* * For vindu med mål 1230 x 1480 mm, stålforskerkning og glasspakke med U-verdi på 0,6 W/(m²K), fyllt med argon og utstyrt med varmkant Swisspacer Ultimate.
Glasspakke	24-40 mm	24-40 mm	24-54 mm	36-68 mm	24-52 mm	48-58 mm	24-40 mm	24-40 mm	24-40 mm
Lydisolasjon	34 dB	34-43 dB	36-38 dB	36 - 38 dB	36-47 dB	36-47 dB	34-38 dB	34-35 dB	34-35 dB



Utforsk hele sortimentet vårt.