



DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES



Kvalitet

Den nyeste teknologien, de beste materialene og kvalitetskontroll i alle ledd av produksjonen. Sammen med egne testlaboratorier garanterer vi høyeste kvalitet.



Service

Profesjonell og rask service er Drutex sitt kjennetegn - en bedrift som i mange år har satt standarden for kundeservice både før og etter kjøpet.



Sikkerhet

Dørene er utstyrt med pålitelige beslag og låser som bidrar til trygg og sikker bruk.



Smart Home

Intelligent styring av dører, vinduer, rulleskodder, fasadepersienner, garasjeporter og belysning - direkte via smarttelefonen din.

DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES



Official Partner of FC Bayern

Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytow
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Informasjonen i dette reklamematerialet er kun ment som generell og veiledende. Produktspesifikasjonen bør alltid verifiseres mot de tekniske opplysningene fra produsenten.







TERRASSE- SYSTEMER

FØDT AV PASJON
OG ERFARING

SAMARBEIDSPARTNER

IGLO LIGHT PSK

Et terrassesystem med et unikt design som slipper inn mye dagslys, og samtidig har meget gode energieffektive egenskaper.

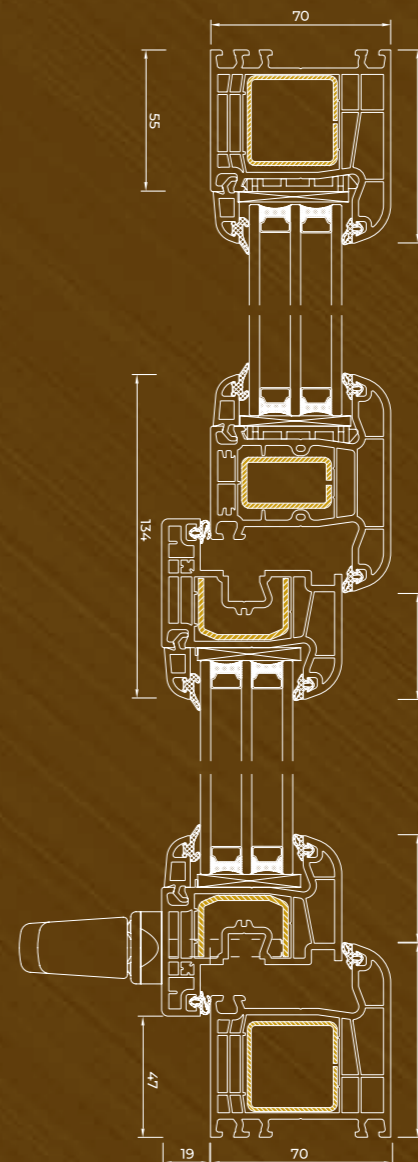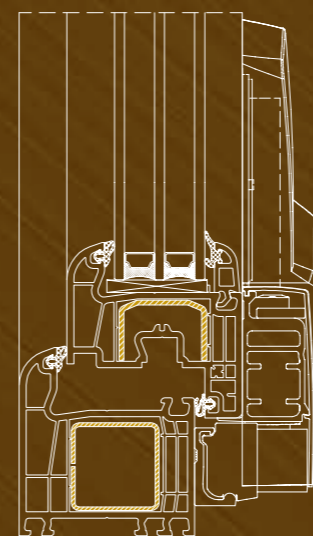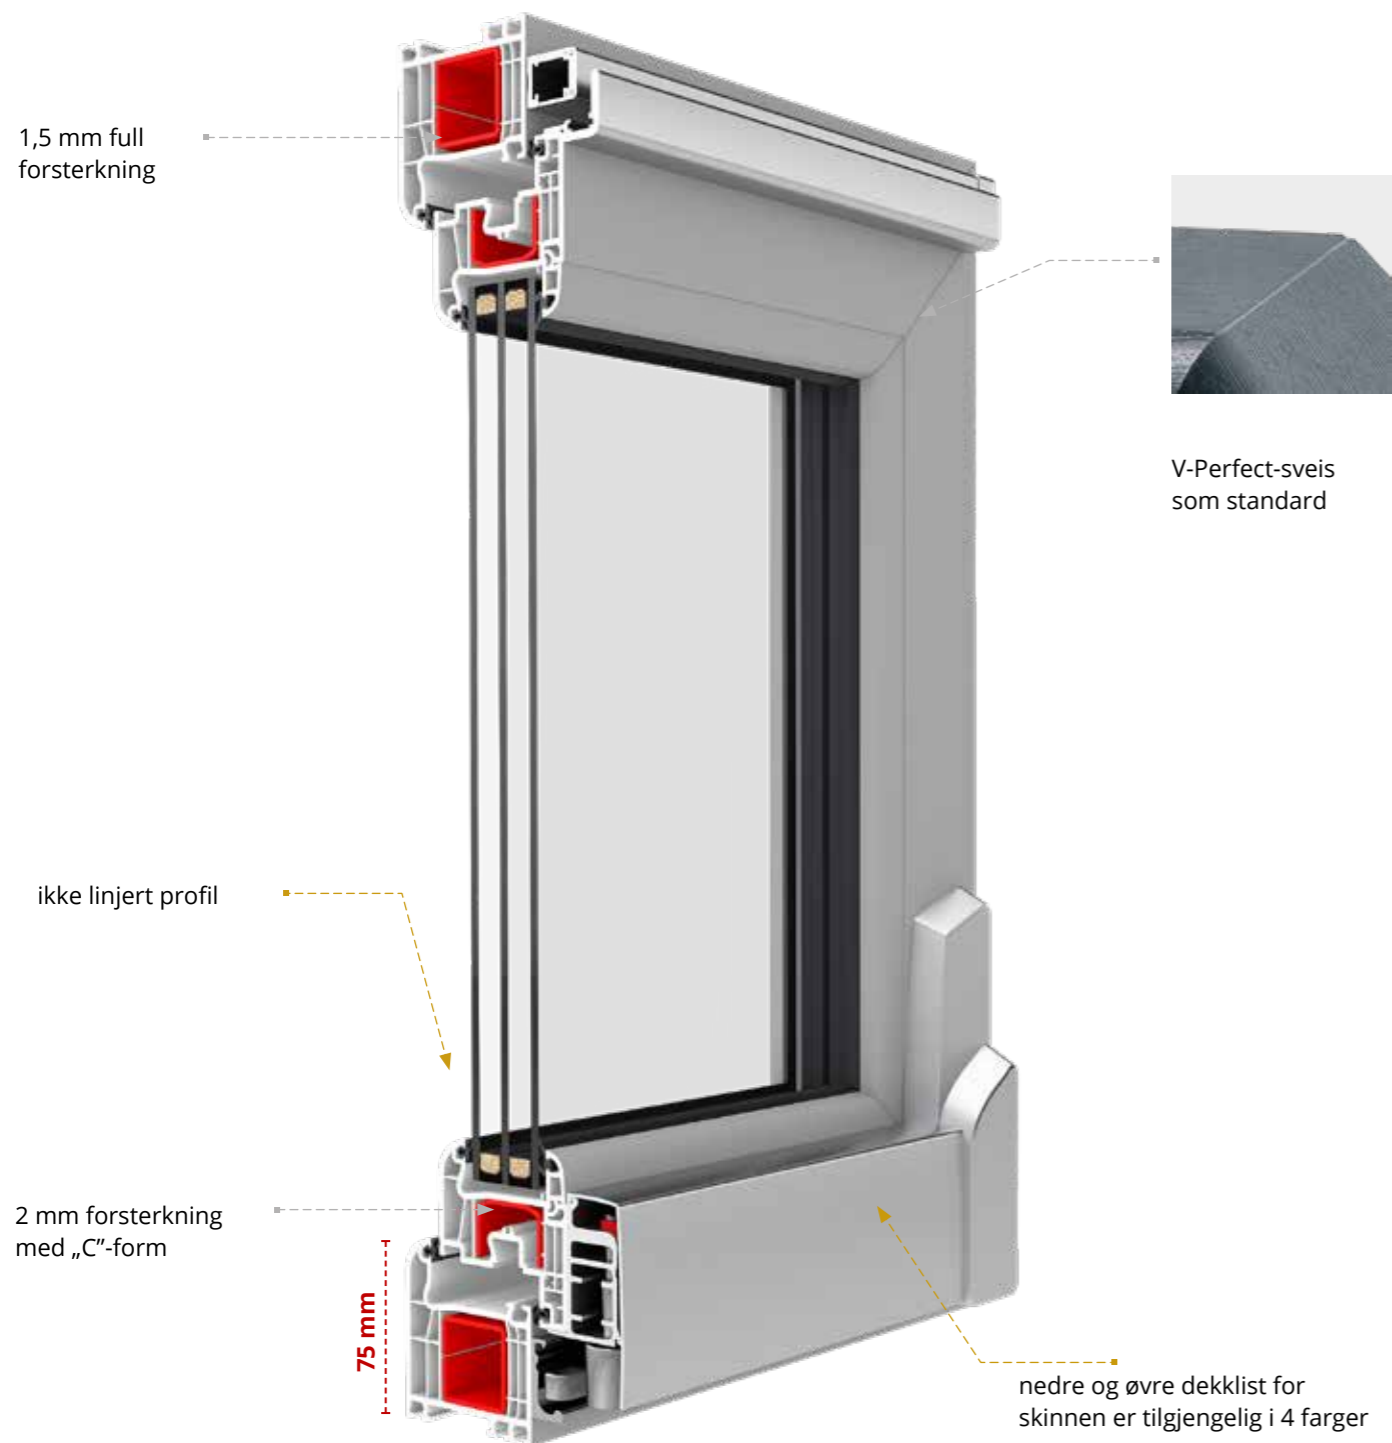

- glasspakke fylt med argon
- glasspakke: 24-40 mm
- beslagene er MACO MULTI MATIC KS med fire innbruddssikre låsepunkter og et Silber-Look-belegg som gir langvarig korrosjonsbeskyttelse og jevn funksjon
- profilkjernen er hvit
- galvanisert stålramme mellom glassene eller varmkant Swisspacer Ultimate
- rammen har en 1,5 mm full stålförsterkning, mens bladet har en 2 mm C-formet stålförsterkning
- aluminiumshåndtak
- dekklisten til skinnen finnes i fem farger: sølv, svart, hvit, lysebrun og brun
- 5-kammers PVC-vannbrettlist med pakning
- karmhøyden er 75 mm

IGLO LIGHT PSK

5
kammer

2
EPDM-pakninger

70
profildybde
/ mm /

1,23*
Uw for Ug=1,1 W/(m²K)

2-LAGS GLASSPAKKE

*Verdi beregnet for vinduer med mål 2700x3000 mm og glasspakke 4/16/4th

0,82*
Uw for Ug=0,6 W/(m²K)

3-LAGS GLASSPAKKE

*Verdi beregnet for vinduer med mål 2700x3000 mm og glasspakke 4th/14/4/14/4th


Profilklasse

A



IGLO SLIDE

Iglo Slide egner seg utmerket i rom hvor det ikke er mulig å bruke standard vindus- og dørløsninger. IGLO SLIDE er beregnet for rom hvor høye krav til varmeisolasjon ikke er nødvendig.

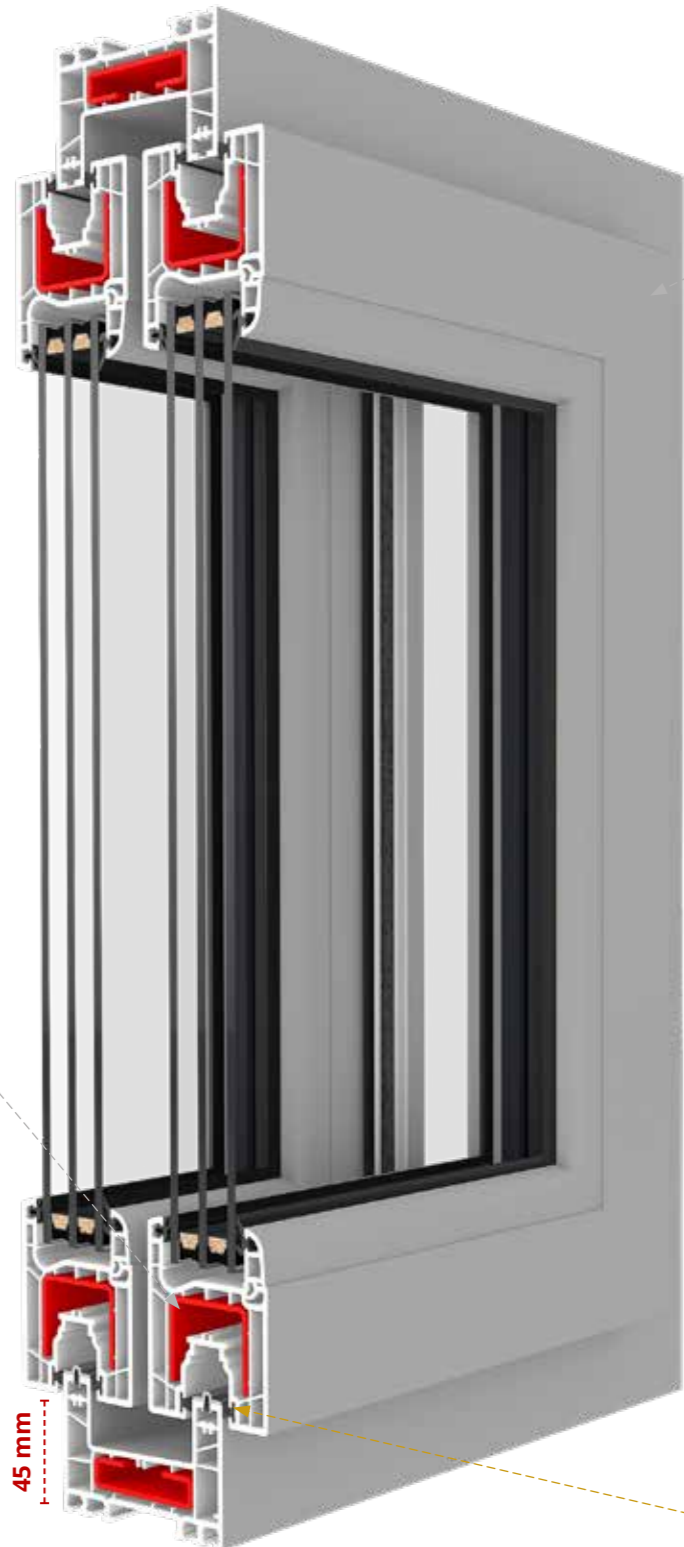






V-Perfect-sveis som standard

2 mm stålforsterkning i karm og blad

45 mm



tetning med børstelister

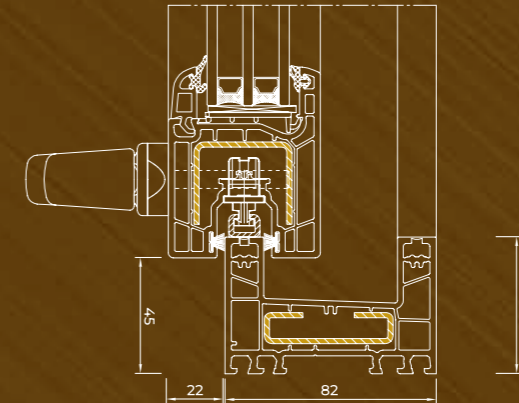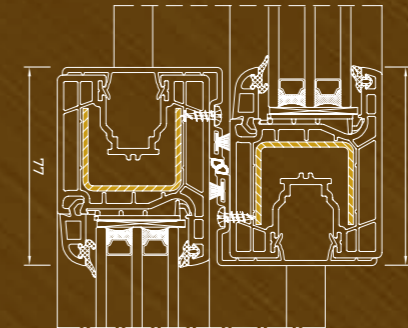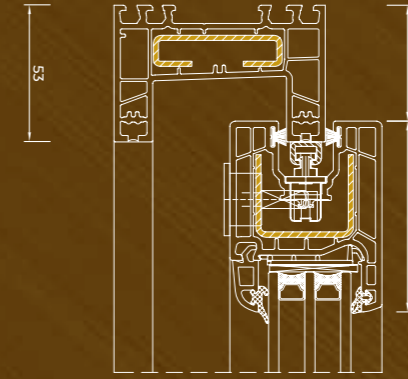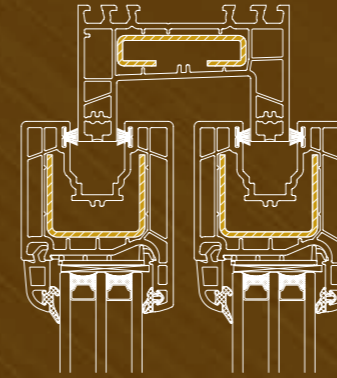

- systembeslag fra Siegenia med rullehjul med justerbar høyde
- glasspakke: 20-36 mm
- aluminiumshåndtak
- glasspakke fylt med argon
- galvanisert stålramme mellom glassene eller varmkant Swisspacer Ultimate
- tetning med børstelister
- pakninger i svart farge
- rammen og bladet har 2 mm stålforsterkning.

IGLO SLIDE

3
kammer

82
profildybde
/ mm /

1,40*
Uw for Ug=1,1 W/(m²K)
2-LAGS GLASSPAKKE

*Verdi beregnet for vinduer med mål 2700x2300 mm og glasspakke 4/16/4th

1,08*
Uw for Ug=0,7 W/(m²K)
3-LAGS GLASSPAKKE

*Verdi beregnet for vinduer med mål 2700x2300 mm og glasspakke 4th/12/4/12/4th

Profilklasser

B




IGLO EDGE SLIDE

Det nye terrassesystemet kjennetegnes ved høy varmeisolasjon ($U_w = 0,65 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$) og en moderne, kantet profilform i samsvar med Iglo Edge-produktlinjen.

2 mm
stålforsterkning



V-Perfect-sveis som standard

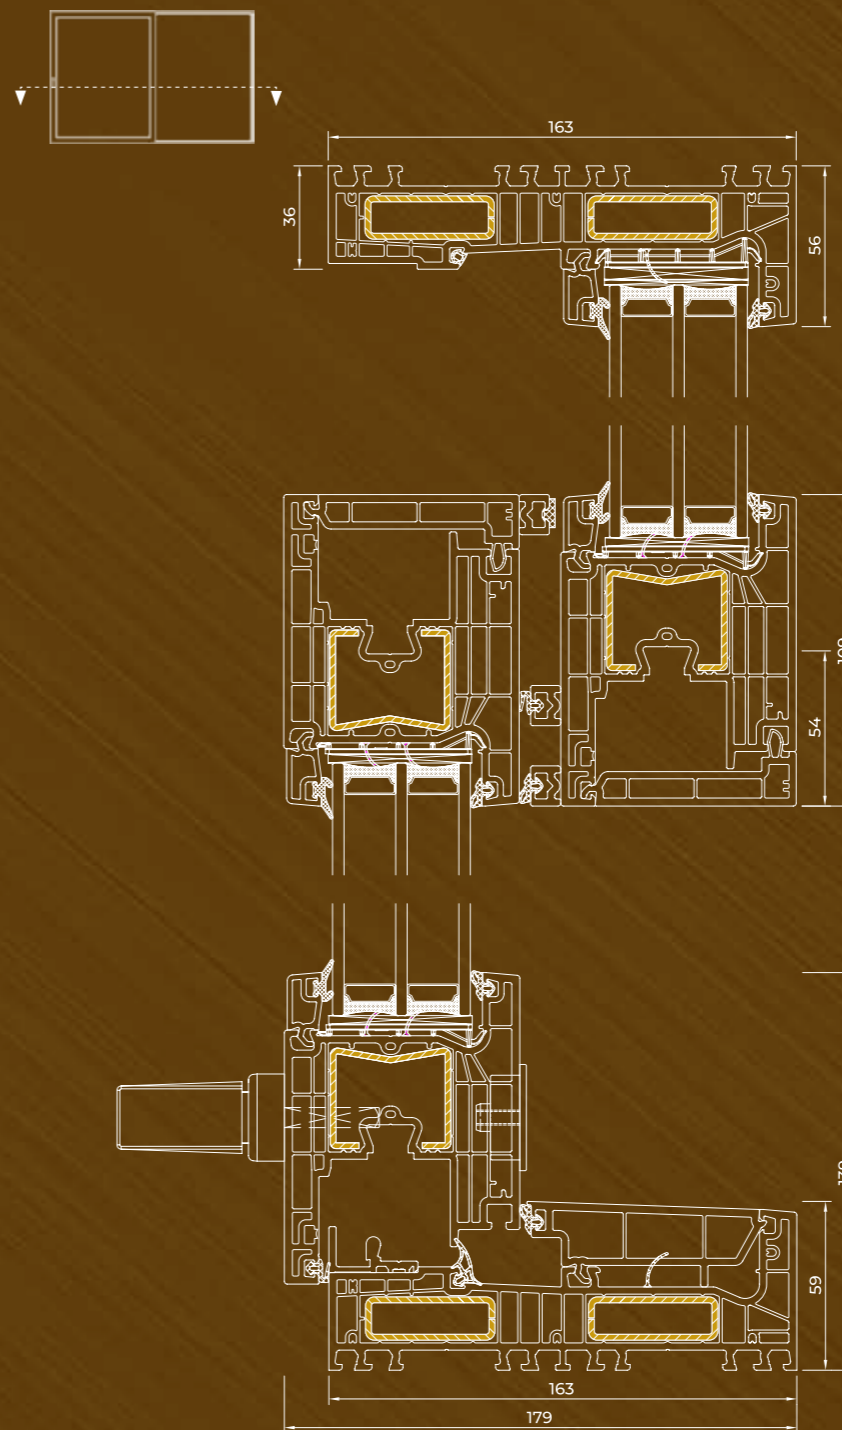

- SIEGENIA beslag
- glasspakke fylt med argon
- glasspakke: 48-54 mm
- varmkant mellom glassene Swisspacer Ultimate
- innvendig aluminiumshåndtak
- mikroventilasjon
- utvendig innfelt aluminiumsgrep
- pakninger rundt ramme og glass laget av EPDM, i svart eller grå farge
- sentral pakning i svart farge
- bredt utvalg av PVC-finer i forskjellige farger
- 3 profillfarger på bladet å velge mellom: hvit, brun eller antrasitt
- rammen og bladet har 2 mm stålforsterkning
- 5-kammers PVC-vannbrettlist med pakning

IGLO EDGE SLIDE

6
kammer

3
EPDM-pakninger

163
profildybde
/ mm /

0,65*
U_w for U_g=0,5 W/(m²K)

*Verdi beregnet for vinduer med mål 4000x2600 mm og glasspakke 4th/18/4/18/4th

Profilklasse




A



IGLO HS

En perfekt løsning for moderne terrasse- og balkongdører med store glassflater som gir rommet en unik karakter.

Den robuste konstruksjonen gjør det mulig å bruke skyvedørblader som veier opptil 400 kg. Mulighet for bruk av en lav aluminiumsterskel som kan senkes i gulvet.

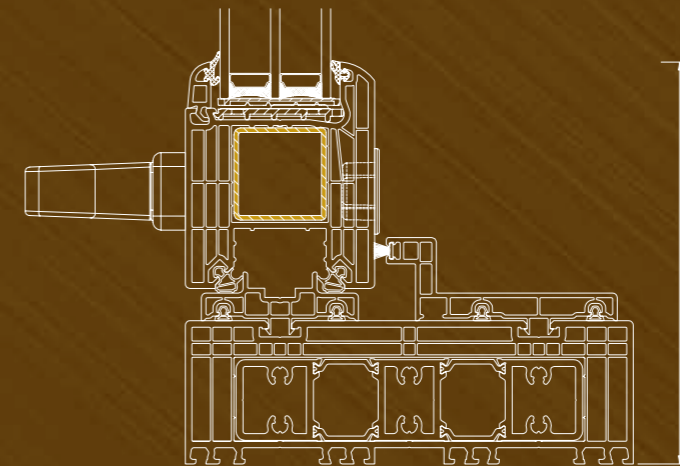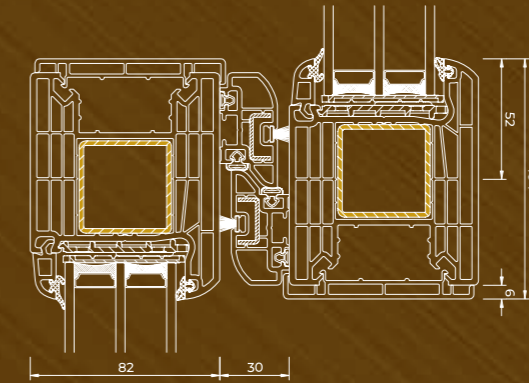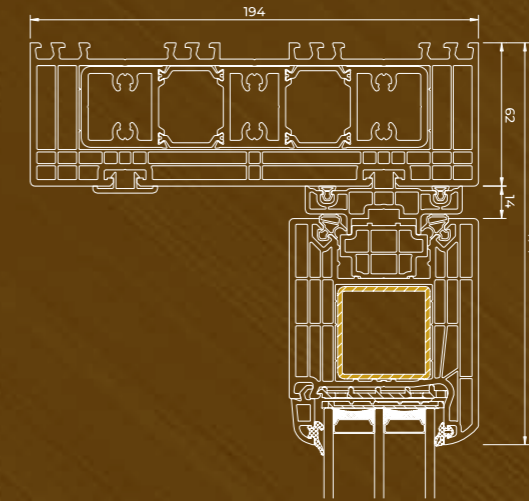

- heve-skyve-beslag G-U, utstyrt med 3 låsepunkter
- glasspakke fylt med argon
- glasspakke: 36-52 mm
- mikroventilasjonsshake
- innvendig aluminiumshåndtak, utvendig innfelt aluminiumsgrep
- galvanisert stålramme mellom glassene eller varmkant Swisspacer Ultimate
- innvendig pakning i velur, utvendig pakning i EPDM og børstepakninger i svart farge
- bladforsterkning: øvre og vertikale – 2 mm full stålforsterkning; nedre – 3 mm C-format stålforsterkning
- kjerne i hvit farge
- lav PVC-terskel med forsterkning og aluminiumsdeksel

IGLO HS

7
kammer

2
EPDM-pakninger

194
profildybde
/ mm /

0,71*
Uw for Ug=0,5 W/(m²K)

*Verdi beregnet for vinduer med mål 4000x2600 mm og glasspakke 4th/18/4/18/4th











































Profilklasse

A



FINÉR FARGEOVERSIKT

Utskrift kan avvike fra virkeligheten.

 Betonggrå 702305-167	 Basaltgrå glatt 701205-097	 Crown Platinum 9.1293001-195	 Kremfarget 137905-167	 Kvartsittgrå 703905-167	 Mørkerød 308105-167
 Lysegrå 725105-167	 Antrasitt Ulti-Matt 02.20.71.000001-504700	 Kvartsittgrå glatt 703905-097	 Naturlig eik 3118076-167	 Oregon 2115008-167	 Palisander 851805-167
 Skifer 1.0065002-097	 Skifergrå glatt 02.11.71.000040-097	 Svart Ulti-Matt 02.20.01.000002-504700	 Grå 715505-167	 Antrasitt glatt 701605-097	 Gylden eik 2178001-167
 Pyritt 02.12.17.000001	 Jet Black CC+ 476-6062	 Mørkegrønn 612505-167	 Turner eik F470-3001	 Mosegrønn 600505-167	 Hvit FX 915205-168
 Antrasitt 701605-167	 Sjokoladebrun 887505-167	 Douglasgran 3152009-167	 Mørk eik 2052089-167	 Macore 3162002-167	 Mahogni 2097013-167
 Basaltgrå 70125-097	 Valnøtt 2178007-167	 Bleket eik F 456-3081	 Winchester 49240015-148	 Hvit sand Ulti-Matt PX 9152	 Aludec Umbra Grå 470-6065
 Dyp bronse F4701029	 Turner eik amber 470-9035	 Turner eik toffee 470-3004	 Turner eik valnøtt 470- 9036	 Diamantblå 470- 9036	 Stålblå 470- 9036

VARMKANT

SWISSPACER ULTIMATE

Uten tillegg



Hvit
RAL 9016

Lysegrå
RAL 7035




Grå
RAL 9023

Lysebrun
RAL 8003



Mørk brun
RAL 8014

Svart
RAL 9005

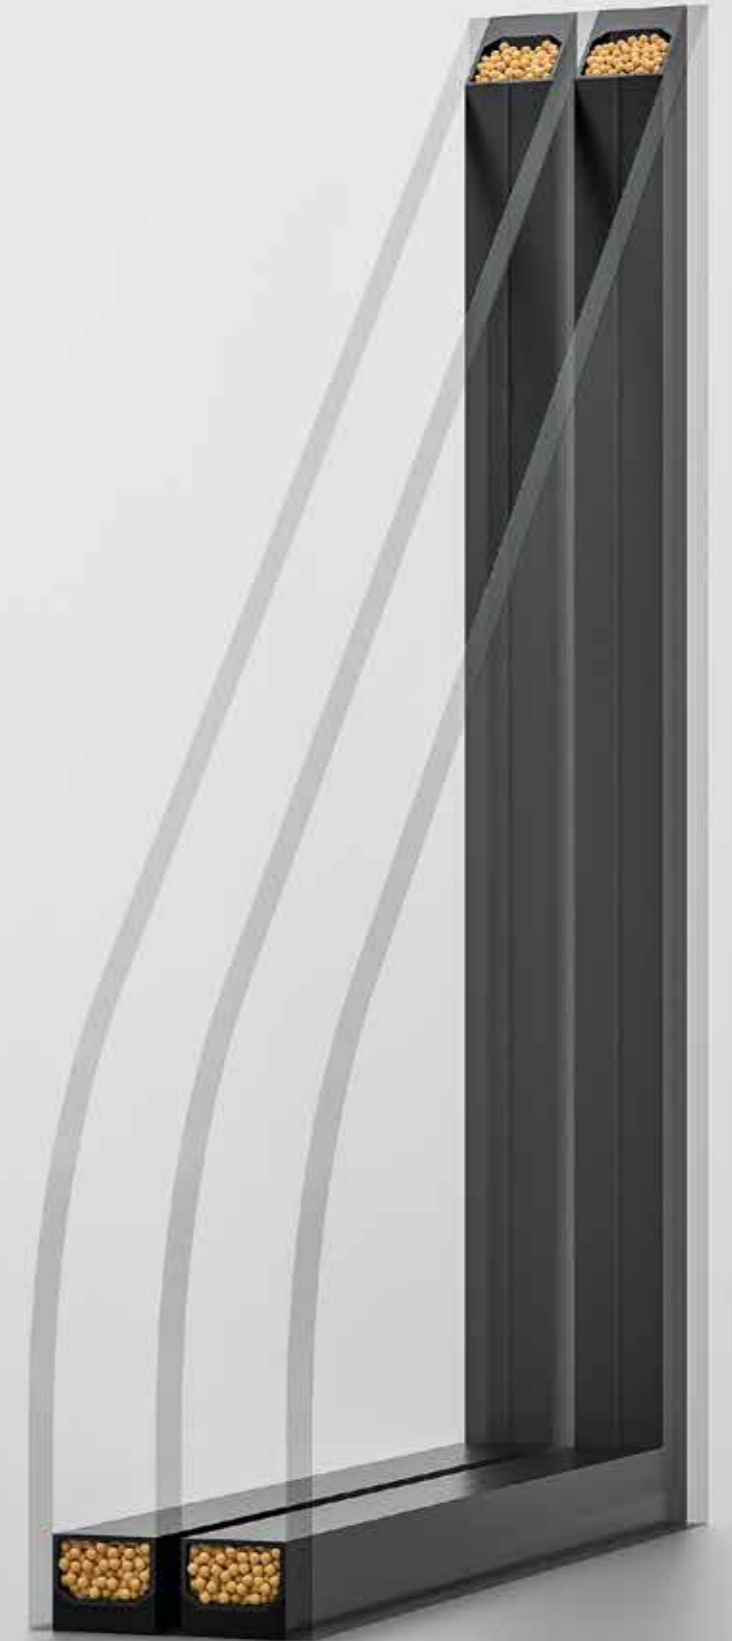

Du finner flere detaljer i vår katalog





NYHET

D-ART LINE

moderne og energieffektive dører



NYHET

D-GATE

garasjeporter med segmentpaneler





Informasjon IGLO LIGHT PSK IGLO SLIDE IGLO EDGE SLIDE IGLO HS

Antall kamre 5 3 6 7

Profiltybde 70 mm 82 mm 163 mm 194 mm

Antall tetninger 2 2 3 2

Uw = -0,82 W/(m²K)* Uw = 1,40 W/(m²K)* Uw = 0,65 W/(m²K)* Uw = 0,71 W/(m²K)*

* Verdi beregnet for vinduer med mål 2700x3000 mm og glasspakke 4th/14/4/14/4th

* Verdi beregnet for vinduer med mål 2700x2300 mm og glasspakke 4th/12/4/12/4th

* Verdi beregnet for vinduer med mål 4000x2600 mm og glasspakke 4th/18/4/18/4th

* Verdi beregnet for vinduer med mål 4000x2600 mm og glasspakke 4th/18/4/18/4th

Varmegjennomgang

Glasspakke 24-40 mm

20-36 mm

48-54 mm

36-52 mm



Utforsk hele vårt sortiment.



opptil 7000
vinduer per dag



4000
ansatte



650
lastebiler



118 tys. m²
produksjonsareal

SINCE 1985

LEVERINGSTID PÅ BARE 7 DAGER

