



Kvalitet

Den nyeste teknologien, de beste materialene og kvalitetskontroll i alle ledd av produksjonen. Sammen med egne testlaboratorier garanterer vi høyeste kvalitet.



Service

Profesjonell og rask service er Drutex sitt kjennetegn - en bedrift som i mange år har satt standarden for kundeservice både før og etter kjøpet.



Sikkerhet

Dørene er utstyrt med pålitelige beslag og låser som bidrar til trygg og sikker bruk.



Smart Home

Intelligent styring av dører, vinduer, rulleskodder, fasadepersienner, garasjeporter og belysning - direkte via smarttelefonen din.



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— **SINCE 1985** —

Informasjonen i dette reklamematerialet er kun ment som generell og veiledende. Produktspesifikasjonen bør alltid verifiseres mot de tekniske opplysningene fra produsenten.



TERRASSE-SYSTEMER

FØDT AV PASJON
OG ERFARING



SAMARBEIDSPARTNER

IGLO EXPERT PSK NOWOŚĆ

Moderne PVC-terrassesystem med tilt- og skyvfunksjon, som kombinerer et slankt design med høye bruksegenskaper. Den sekskamrede profilen med nøye utformet geometri i kamrene samt et tredobbelt tetningssystem sikrer svært gode isolasjonsegenskaper, høy brukskomfort og effektiv beskyttelse mot støy. En kombinasjon av karm og ramme med en høyde på bare 117 mm gjør det samtidig mulig å øke glassflaten og slippe inn mer naturlig lys i rommet. Konstruksjonsdybden er 77 mm for rammen og 70 mm for karmen.

1,5 mm full
forsterkning

2 mm forsterkning
i „C”-form

Ikke linjert
vindusbladprofil








V-Perfect-sveis
som standard

2
PVC-P-
pakninger

1
sentral PVC-P-
pakning

nedre og øvre dekklist for
skinnen er tilgjengelig i 5 farger

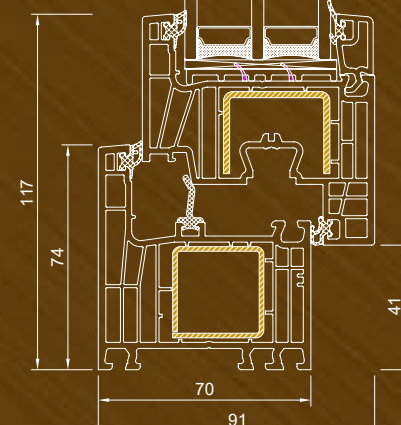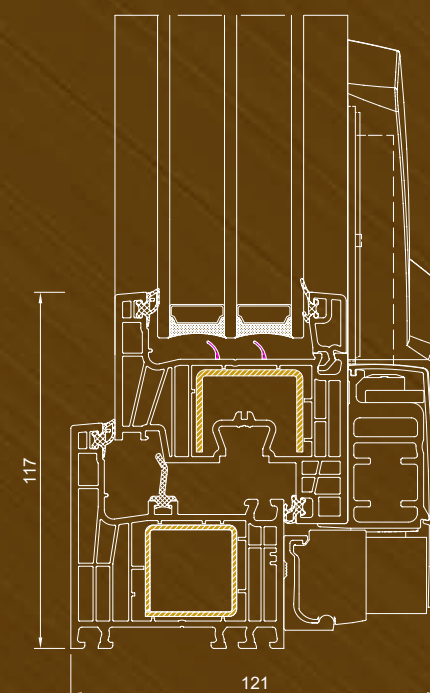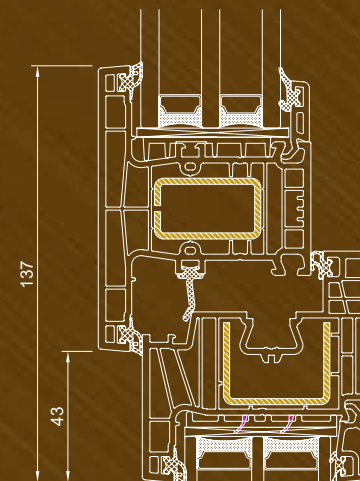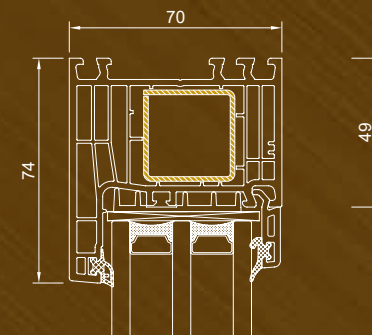

- 4 innbruddssikre låsepunkter (dersom dette er teknisk mulig)
- glasspakker i tykkelser fra 24-54 mm
- glasspakke fylt med argon
- galvanisert stålramme mellom glassene eller varmkant Swisspacer Ultimate
- mikroventilasjon
- aluminiumshåndtak
- pakninger rundt ramme og glass samt sentralpakning i svart eller grå farge
- bredt utvalg av PVC-finer i forskjellige farger
- profil i hvit, brun eller antrasittgrå farge
- pakning som fyller det nedre beslagssporet
- stålforsterkning av ramme og vindusblad (2 mm av rammen)
- som tilvalg: full forsterkning av rammen

IGLO EXPERT PSK NOWOŚĆ

6
kamre

3
Pakninger sveiset i hjørnene

77 / 70
profildybde for vindusblad / ramme
/ mm /





0,69*
Uw for Ug=0,5 W/(m²K)

* verdi fastsatt ved beregningsmetoden
4th/18/4/18/4th for referansevinduet



IGLO LIGHT PSK

Et terrassesystem med et unikt design som slipper inn mye dagslys, og samtidig har meget gode energieffektive egenskaper.

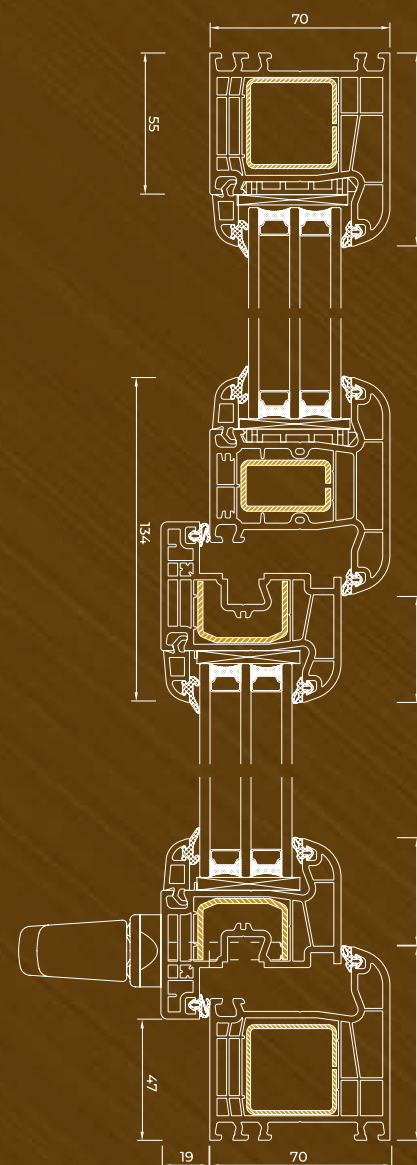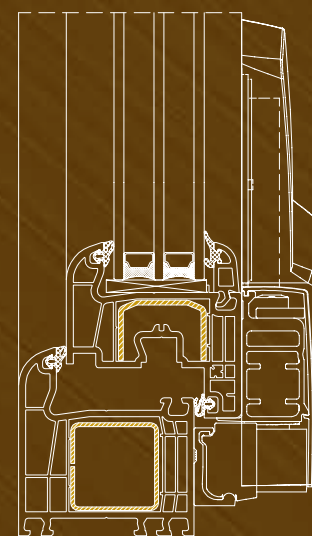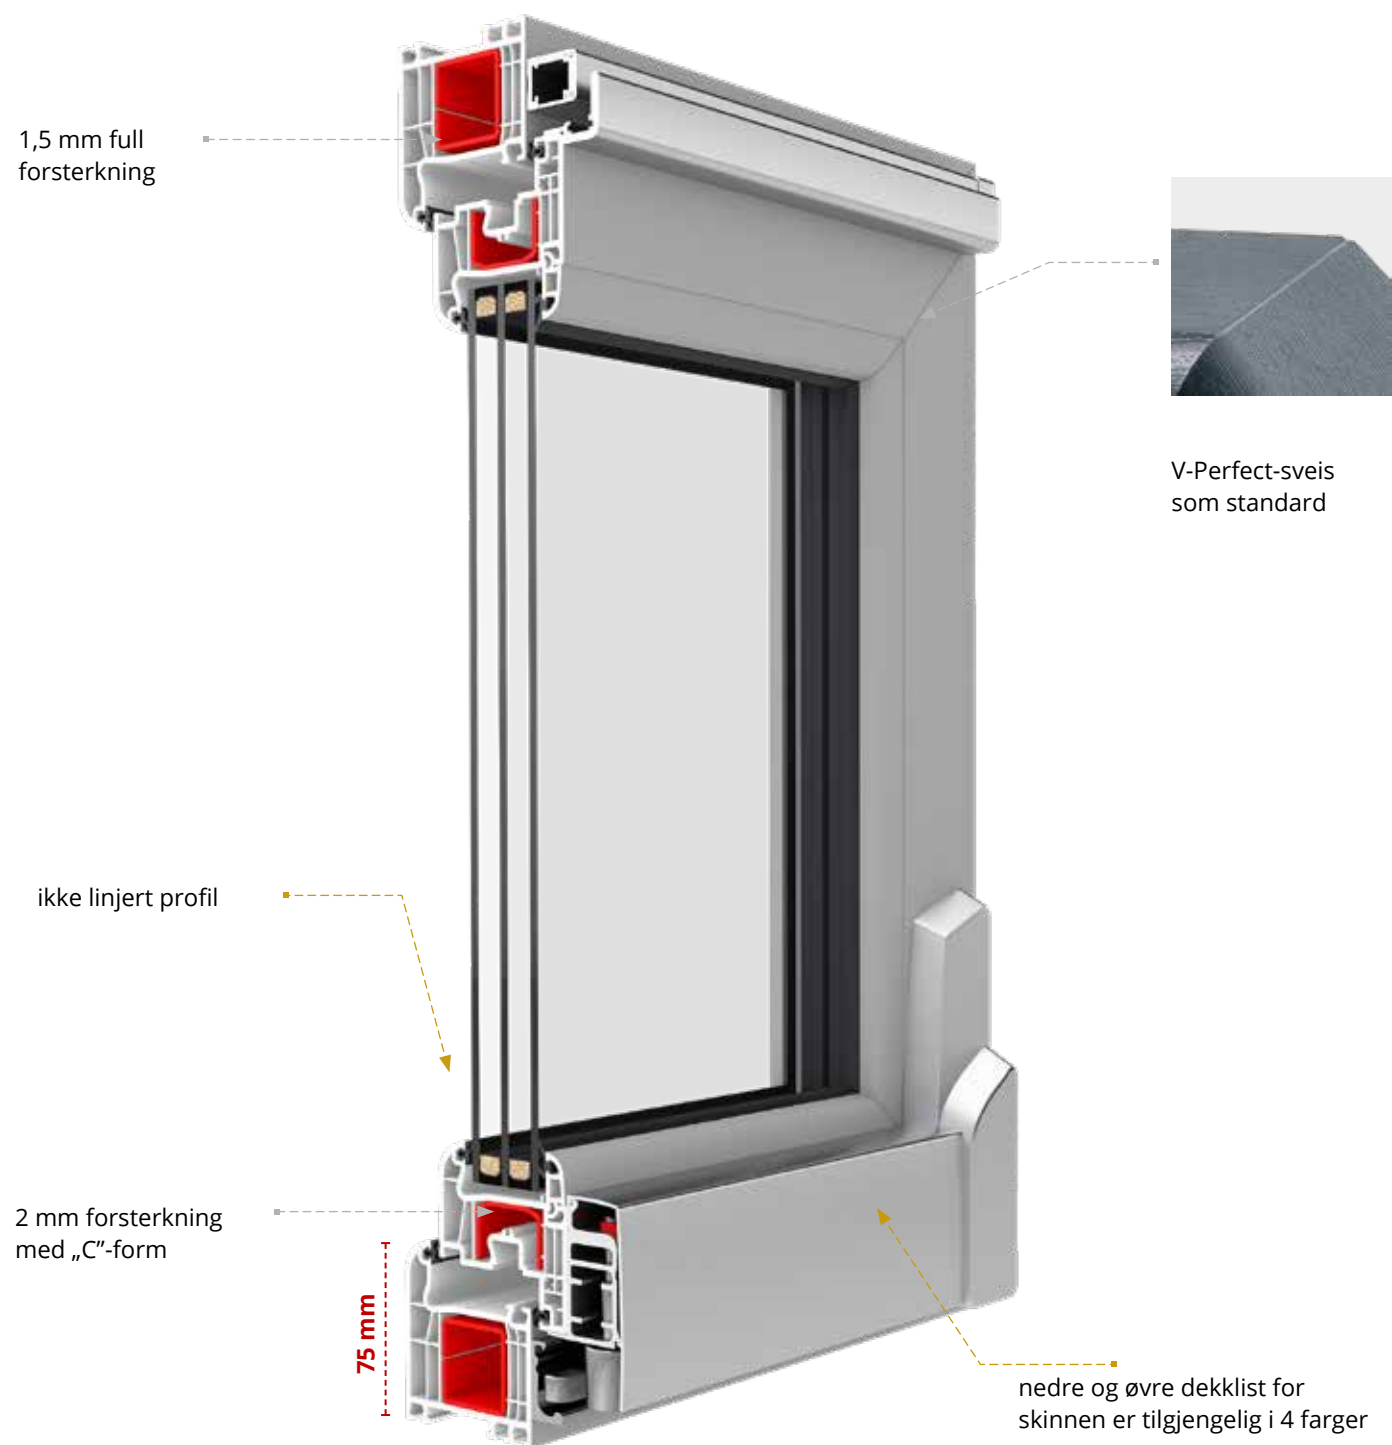

- glasspakke fylt med argon
- glasspakke: 24–40 mm
- beslagene er MACO MULTI MATIC KS med fire innbruddssikre låsepunkter og et Silber-Look-belegg som gir langvarig korrosjonsbeskyttelse og jevn funksjon
- profilkjernen er hvit
- galvanisert stålramme mellom glassene eller varmkant Swisspacer Ultimate
- rammen har en 1,5 mm full stålforsterkning, mens bladet har en 2 mm C-formet stålforsterkning
- aluminiumshåndtak
- dekklisten til skinnen finnes i fem farger: sølv, svart, hvit, lysebrun og brun
- 5-kammers PVC-vannbrettlist med pakning
- karmhøyden er 75 mm

IGLO LIGHT PSK

5
kammer

2
EPDM-pakninger

70
profildybde
/ mm /

1,23*
Uw for Ug=1,1 W/(m²K)

2-LAGS GLASSPAKKE

* Verdi beregnet for vinduer med mål 2700x3000 mm og glasspakke 4/16/4th

0,82*
Uw for Ug=0,6 W/(m²K)

3-LAGS GLASSPAKKE

* Verdi beregnet for vinduer med mål 2700x3000 mm og glasspakke 4th/14/4/14/4th


Profilklasse

A



IGLO SLIDE

Iglo Slide egner seg utmerket i rom hvor det ikke er mulig å bruke standard vindus- og dørløsninger. IGLO SLIDE er beregnet for rom hvor høye krav til varmeisolasjon ikke er nødvendig.

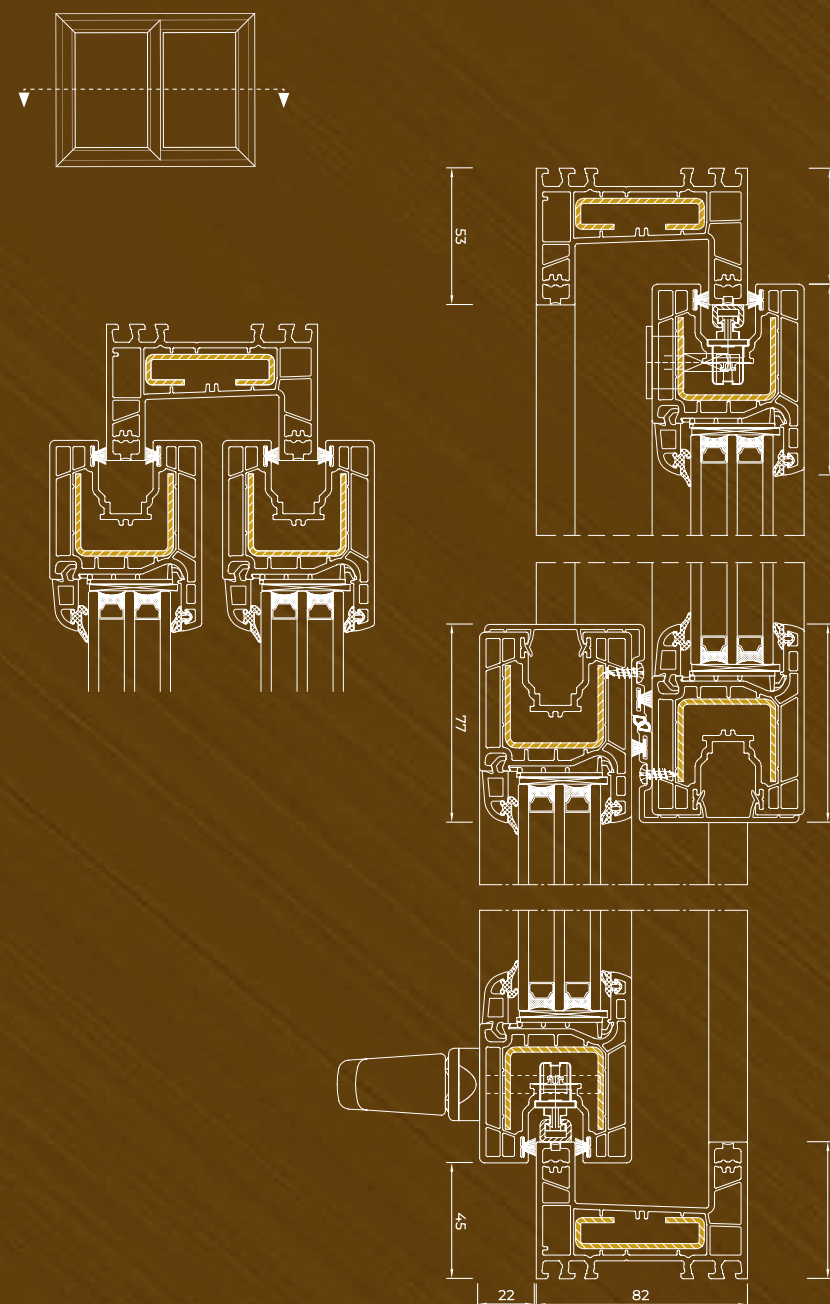

- systembeslag fra Siegenia med rullehjul med justerbar høyde
- glasspakke: 20-36 mm
- aluminiumshåndtak
- glasspakke fylt med argon
- galvanisert stålramme mellom glassene eller varmkant Swisspacer Ultimate
- tetning med børstelister
- pakninger i svart farge
- rammen og bladet har 2 mm stålforsterkning.

IGLO SLIDE

3
kammer

82
profildybde
/ mm /

1,40*
Uw for Ug=1,1 W/(m²K)

2-LAGS GLASSPAKKE

* Verdi beregnet for vinduer med mål 2700x2300 mm og glasspakke 4/16/4th

1,08*
Uw for Ug=0,7 W/(m²K)

3-LAGS GLASSPAKKE

* Verdi beregnet for vinduer med mål 2700x2300 mm og glasspakke 4th/12/4/12/4th

Profilklasse

B



IGLO EDGE SLIDE

Det nye terrassesystemet kjennetegnes ved høy varmeisolasjon ($U_w = 0,65 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$) og en moderne, kantet profilform i samsvar med Iglo Edge-produktlinjen.

2 mm
stålforsterkning




61 mm

3
EPDM-pakninger



V-Perfect-sveis
som standard

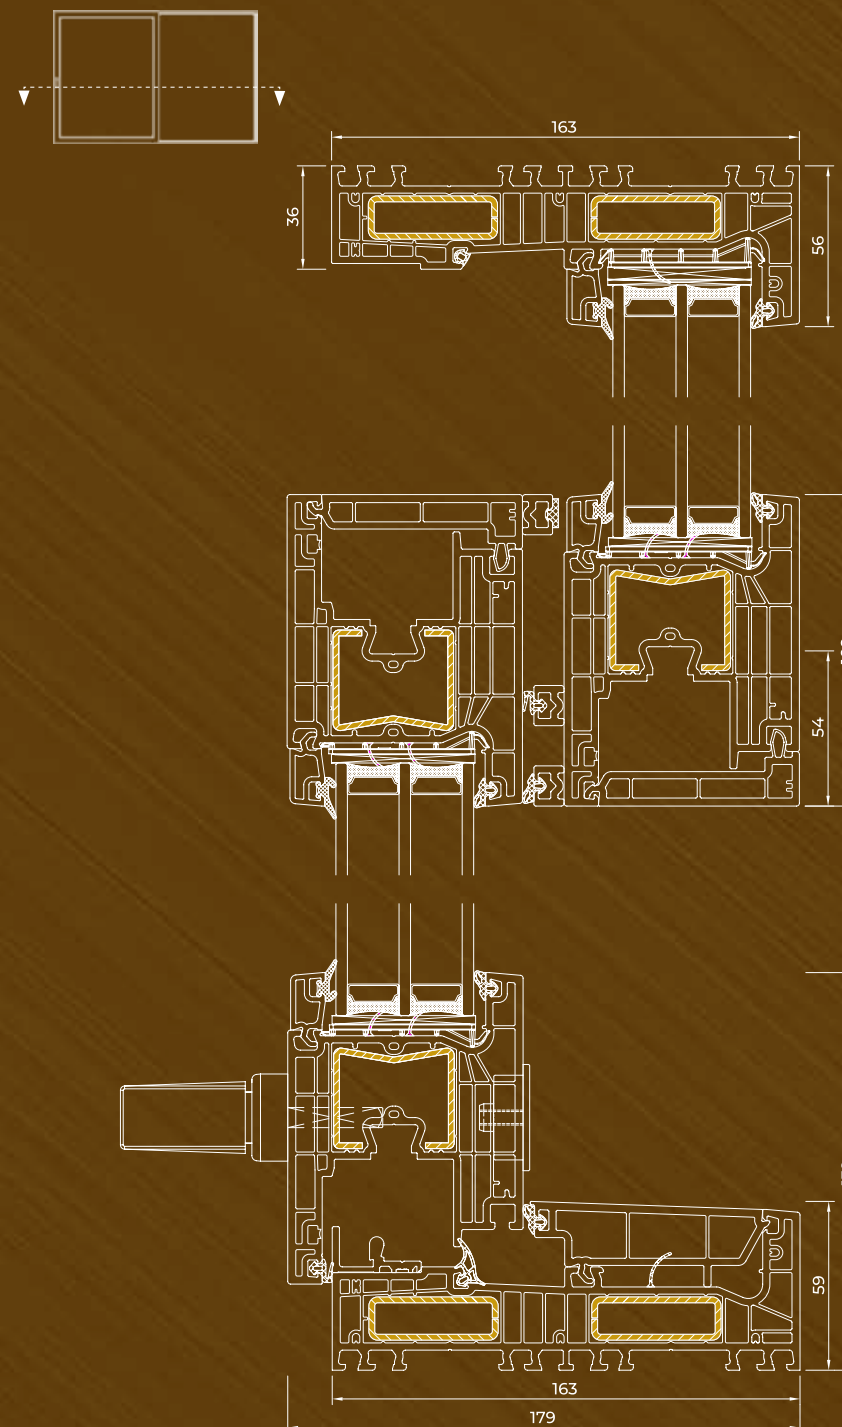

- SIEGENIA beslag
- glasspakke fylt med argon
- glasspakke: 48-54 mm
- varmkant mellom glassene Swisspacer Ultimate
- innvendig aluminiumshåndtak
- mikroventilasjon
- utvendig innfelt aluminiumsgrep
- pakninger rundt ramme og glass laget av EPDM, i svart eller grå farge
- sentral pakning i svart farge
- bredt utvalg av PVC-finér i forskjellige farger
- 3 profolfarger på bladet å velge mellom: hvit, brun eller antrasitt
- rammen og bladet har 2 mm stålforsterkning
- 5-kammers PVC-vannbrettlist med pakning

IGLO EDGE SLIDE

6
kammer

3
EPDM-pakninger

163
profildybde
/ mm /

0,65*
U_w for U_g=0,5 W/(m²K)

* Verdi beregnet for vinduer med mål
4000x2600 mm og glasspakke
4th/18/4/18/4th

Profilklasse


A



IGLO HS

En perfekt løsning for moderne terrasse- og balkongdører med store glassflater som gir rommet en unik karakter.

Den robuste konstruksjonen gjør det mulig å bruke skyvedørblader som veier opptil 400 kg. Mulighet for bruk av en lav aluminiumsterskel som kan senkes i gulvet.

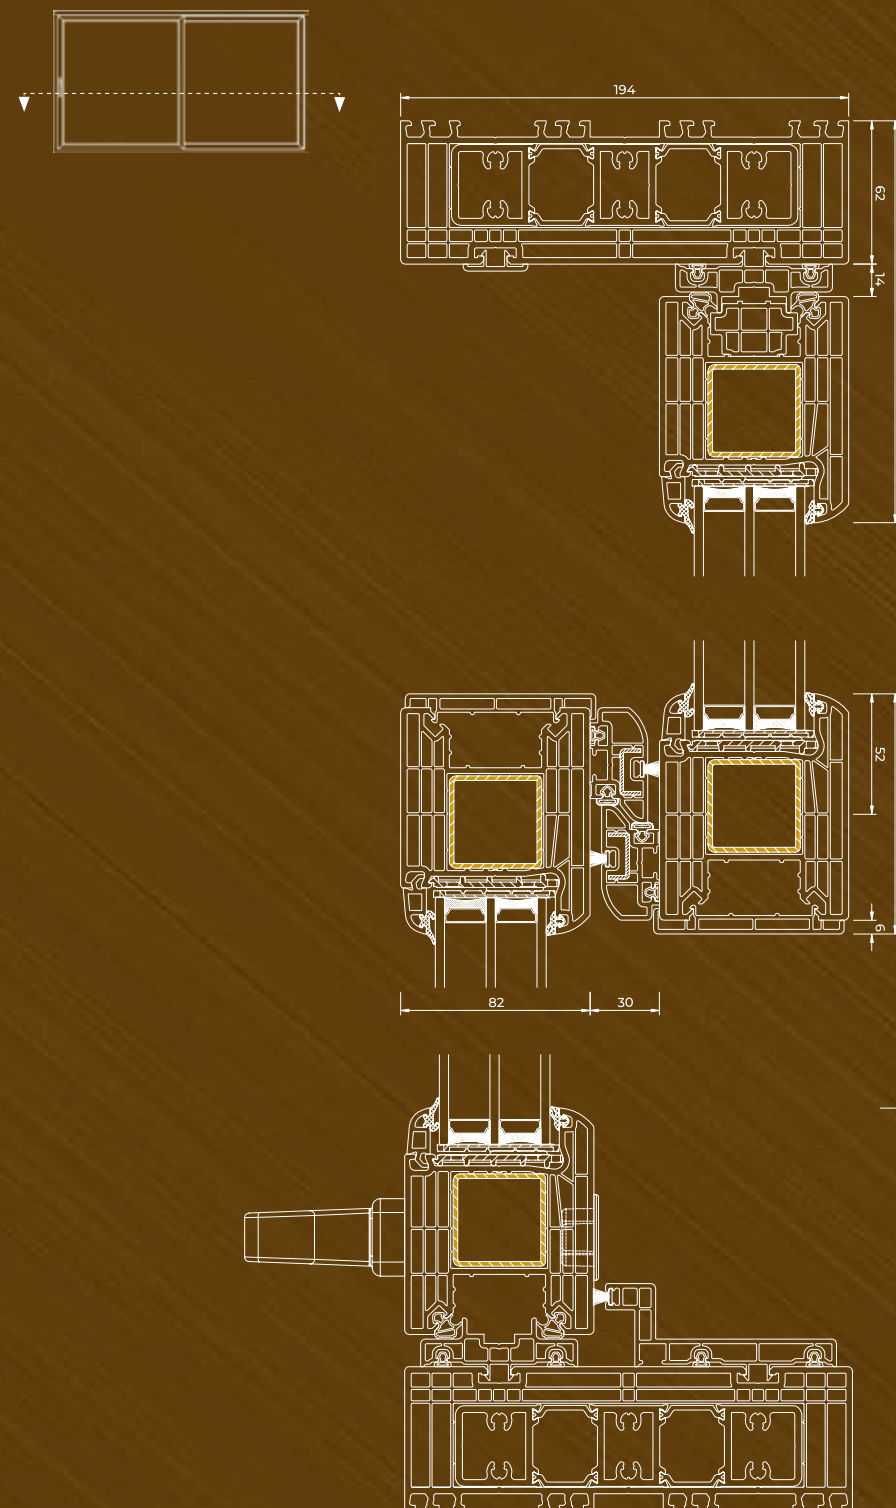

- heve-skyve-beslag G-U, utstyrt med 3 låsepunkter
- glasspakke fylt med argon
- glasspakke: 36-52 mm
- mikroventilasjonsshake
- innvendig aluminiumshåndtak, utvendig innfelt aluminiumsgrep
- galvanisert stålramme mellom glassene eller varmkant Swisspacer Ultimate
- innvendig paking i velur, utvendig pakning i EPDM og børstepakninger i svart farge
- bladforsterkning: øvre og vertikale – 2 mm full stålforsterkning; nedre – 3 mm C-formet stålforsterkning
- kjerne i hvit farge
- lav PVC-terskel med forsterkning og aluminiumsdeksel

IGLO HS

7
kammer

2
EPDM-pakninger

194
profildybde
/ mm /

0,71*
Uw for Ug=0,5 W/(m²K)

*Verdi beregnet for vinduer med mål 4000x2600 mm og glasspakke 4th/18/4/18/4th








Profilklasse

A



FINÉR FARGEOVERSIKT

Utskrift kan avvike fra virkeligheten.

					
Betonggrå 702305-167	Basaltgrå glatt 701205-097	Crown Platinum 9.1293001-195	Kremfarget 137905-167	Kvartsittgrå 703905-167	Mørkerød 308105-167
					
Lysegrå 725105-167	Antrasitt Ulti-Matt 02.20.71.000001-504700	Kvartsittgrå glatt 703905-097	Naturlig eik 3118076-167	Oregon 2115008-167	Palisander 851805-167
					
Skifer 1.0065002-097	Skifergrå glatt 02.11.71.000040-097	Svart Ulti-Matt 02.20.01.000002-504700	Grå 715505-167	Antrasitt glatt 701605-097	Gylden eik 2178001-167
					
Pyritt 02.12.17.000001	Jet Black CC+ 476-6062	Mørkegrønn 612505-167	Turner eik F470-3001	Mosegrønn 600505-167	Hvit FX 915205-168
					
Antrasitt 701605-167	Sjokoladebrun 887505-167	Douglasgran 3152009-167	Mørk eik 2052089-167	Macore 3162002-167	Mahogni 2097013-167
					
Basaltgrå 70125-097	Valnøtt 2178007-167	Bleket eik F 456-3081	Winchester 49240015-148	Hvit sand Ulti-Matt PX 9152	Aludec Umbra Grå 470-6065
					
Dyp bronse F4701029	Turner eik amber 470-9035	Turner eik toffee 470-3004	Turner eik valnøtt 470- 9036	Diamantblå 470- 9036	Stålblå 470- 9036

VARMKANT
SWISSPACER
ULTIMATE
Uten tillegg

	
Hvit RAL 9016	Lysegrå RAL 7035
	
Grå RAL 9023	Lysebrun RAL 8003
	
Mørk brun RAL 8014	Svart RAL 9005

Du finner flere detaljer i vår katalog





NYHET

D-ART LINE

moderne og energieffektive dører



NYHET

D-GATE

garasjeporter med segmentpaneler





InformasjonIGLO EXPERT PSK



IGLO LIGHT PSK



IGLO SLIDE



IGLO EDGE SLIDE



IGLO HS

Antall kamre	6	5	3	6	7
Profildybde	70 mm	70 mm	82 mm	163 mm	194 mm
Antall tetninger	3	2	-	3	2
Varmegjennomgang	Uw = 0,69 W/(m²K)* * Verdi beregnet for vinduer med mål 2700x3000 mm og glasspakke 4th/18/4th	Uw = -0,82 W/(m²K)* * Verdi beregnet for vinduer med mål 2700x3000 mm og glasspakke 4th/14/4th	Uw = 1,40 W/(m²K)* * Verdi beregnet for vinduer med mål 2700x2300 mm og glasspakke 4th/12/4th	Uw = 0,65 W/(m²K)* * Verdi beregnet for vinduer med mål 4000x2600 mm og glasspakke 4th/18/4th	Uw = 0,71 W/(m²K)* * Verdi beregnet for vinduer med mål 4000x2600 mm og glasspakke 4th/18/4th
Glasspakke	24-54 mm	24-40 mm	20-36 mm	48-54 mm	36-52 mm



Utforsk hele vårt sortiment.




opptil 7000
vinduer per dag


4000
ansatte


650
lastebiler


118 tys. m²
produksjonsareal

SINCE 1985

LEVERINGSTID PÅ BARE 7 DAGER 