

FORDELER

De valgte løsningene forbedrer produktets viktigste egenskaper og kombinerer brukskomfort, energieffektivitet, holdbarhet og moderne estetikk.

01 MULIGHET FOR BRUK AV ENERGIEFFEKTIVE OG AVANSERTE GLASSPAKKER

Et vindusblad med en profildybde på 77 mm gjør det mulig å bruke glasspakker med en tykkelse på opptil 54 mm. Dette gjør det mulig å bruke energieffektive 3-lags glasspakker samt akustikkglass, sikkerhetsglass eller innbruddssikkert glass - avhengig av behov.

02 FARGE TILPASSET HUSET

Et bredt utvalg av folier og ulike profilkjernefarger gjør det mulig å tilpasse vinduene til fasaden og interiøret.

03 ENKEL BETJENING OG HØY SIKKERHET

Beslag av høy kvalitet samt fire låsepunkter som standard sikrer pålitelig funksjon av vinduet. Skjulte hengsler som tilvalg fremhever det minimalistiske designet.

04 HOLDBARHET OG ENKEL SERVICE

Ekstruderte PVC-P-pakninger ligger tett mot profilen og glasset.

05 IMPONERENDE KONSTRUKSJONER

En maksimal vindusbladvekt på 150 kg og muligheten for å bruke en bred fast midtpost på 113 mm gjør det mulig å utforme større og stabile konstruksjoner.

06 ESTETISKE TOFLØYEDE VINDUER

En smal, valgfri bevegelig midtstolpe med sentralt plassert håndtak gir et harmonisk uttrykk og større glassflate.

07 KOMFORTABEL UTGANG TIL BALKONGEN ELLER TERRASSEN

En 20 mm høy aluminiumsterskel gjør det enklere å gå gjennom, mens en ekstra pakning ved den bevegelige midtstolpen gir bedre beskyttelse mot vær og vind.

08 STORE MULIGHETER FOR INDIVIDUELL TILPASNING

Et bredt utvalg av glass, rammer mellom glassene, sprusser, ventilasjonssystemer, dekorative paneler og profiler gjør det mulig å skape ulike konstruksjoner og tilpasse vinduene til individuelle behov.

09 HÅNDTAK TILPASSET VINDUETS STIL

Et bredt utvalg av håndtak gjør det mulig å velge en modell som passer til dine preferanser.

10 VINDUSETS TETTHET

En 5-kamret påmonteringsprofil med pakning som standard sikrer en optimal tilkobling mellom vinduet og vindusbrettet.

11 LØSNINGER TILPASSET ULIKE MONTERINGSMETODER

Det finnes ulike rammevarianter, blant annet renoveringsramme på 40 mm og tilpasningsramme på 35 mm.

VISUALISERINGER

ARKITEKTUR FYLT MED LYS.



Kvalitet

Den nyeste teknologien, de beste materialene og kvalitetskontroll i alle ledd av produksjonen, sammen med egne testlaboratorier, garanterer høyeste kvalitet.



Service

Profesjonell og rask service er Drutex sitt kjennetegn - en bedrift som i mange år har satt standarden for kundeservice både før og etter kjøpet.



Sikkerhet

Dørene er utstyrt med pålitelige beslag og låser som bidrar til trygg og sikker bruk.



Smart Home

Intelligent styring av dører, vinduer, rulleskodder, fasadepersienner, myggnett, garasjeporter, porter og belysning - direkte via smarttelefonen din.



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

SINCE 1985

Informasjonen i dette reklamematerialet er kun ment som generell og veiledende. Produktspesifikasjonen bør alltid verifiseres mot de tekniske opplysningene fra produsenten.

SAMARBEIDSPARTNER



Official Partner of



IGLO EXPERT

FORM · HOLDBARHET · DRUTEX

FORM

DESIGN SOM SKILLER SEG UT

En moderne og smal profil fremhever det elegante uttrykket i ethvert interiør.

LYDISOLASJON

MER STILLHET OG KOMFORT

Trippelpakning beskytter effektivt mot støy, vind og lave temperaturer.

LYS

MER NATURLIG LYS

Med en total høyde på bare 111 mm for ramme og vindusblad slipper enda mer naturlig lys inn i rommet.

111mm

HØYDEN PÅ RAMME OG VINDUSBLAD

HØY KVALITET

KVALITET I HVER DETALJ

Produksjon av førsteklasses råvare sikrer holdbarhet, estetikk og pålitelighet i mange år.

TERMISK ISOLASJON

VARMEN HOLDER SEG INNE

En 6-kamret konstruksjon og optimalisert geometri på kamrene gir svært gode varmeisolerende egenskaper.

KOMPATIBILITET


FULL KOMPATIBILITET

Systemet kan kombineres med et bredt utvalg av profiler og tilleggselementer, noe som gir flere muligheter for individuelle løsninger.

IGLO EXPERT

6-kammers profil med optimaliserte veggtykkelser og skillevegggeometri med hensyn til varmegjennomgangskoeffisienten. Vindusbladets profildybde er 77 mm, noe som sikrer svært gode varme- og lydisolerende egenskaper.


Systemet kjennetegnes av moderne design og høy utførelseskvalitet, og bidrar til økt tilførsel av naturlig lys, forbedret varmeisolasjon samt mer effektiv beskyttelse mot støy.

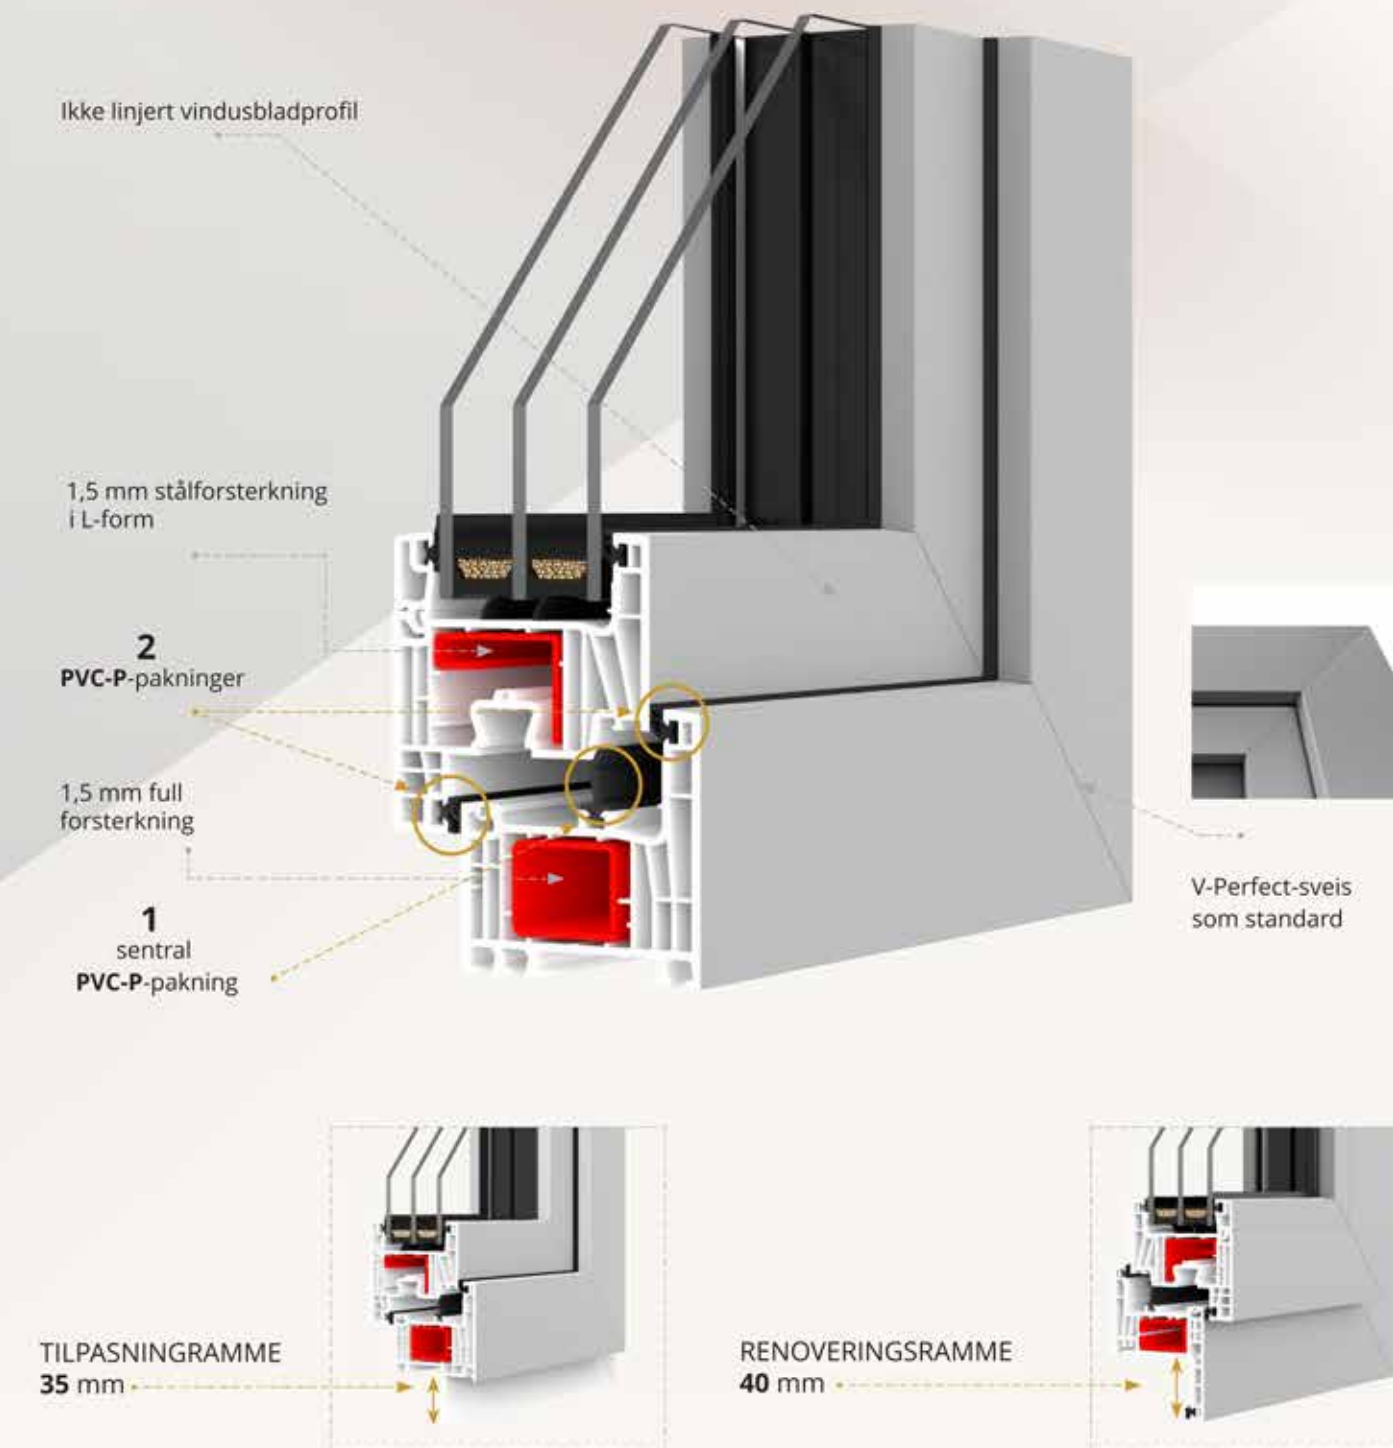

TEKNISKE DATA

PROFIL OG SPESIFIKASJONER

Presis profilgeometri og en optimalisert kammerkonstruksjon - samlet i ett helhetlig system.

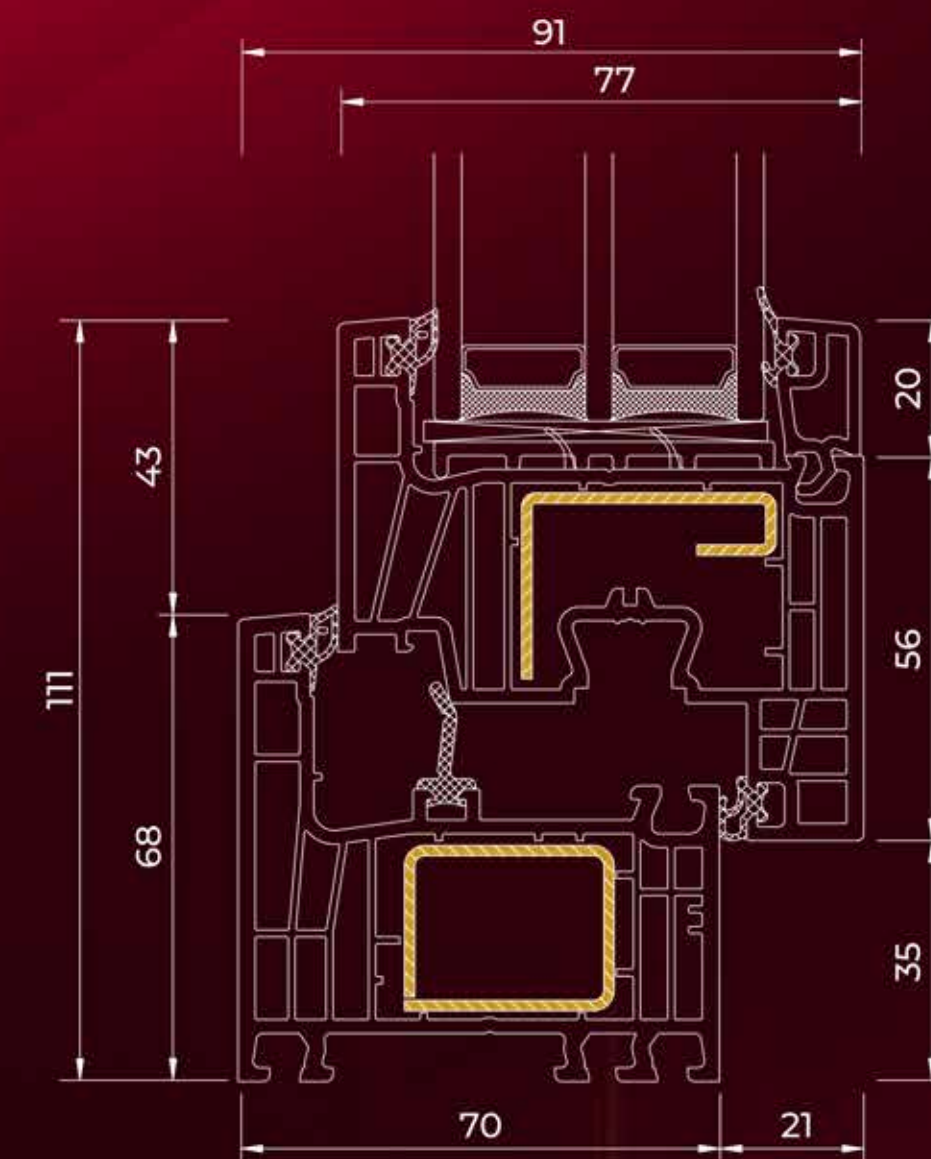

6

kamre

3

pakninger sveiset i hjørnene

77 / 70

profildybde for vindusblad / ramme / mm /

0,73*

Uw for Ug=0,5 W/(m²K)

* verdi fastsatt ved beregningsmetoden 4th/18/4/18/4th for referansevinduet

40 mm

renoveringsramme

35 mm

tilpasningramme